

ДЕФОРМИКС Н 31 100/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 100/50 предназначен для устройства межплитных швов шириной 100 мм в напольных конструкциях с малой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина профиля 65 мм, тип – прямой, метод монтажа – закладной; возможна изготовление модификаций по ТЗ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	465
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



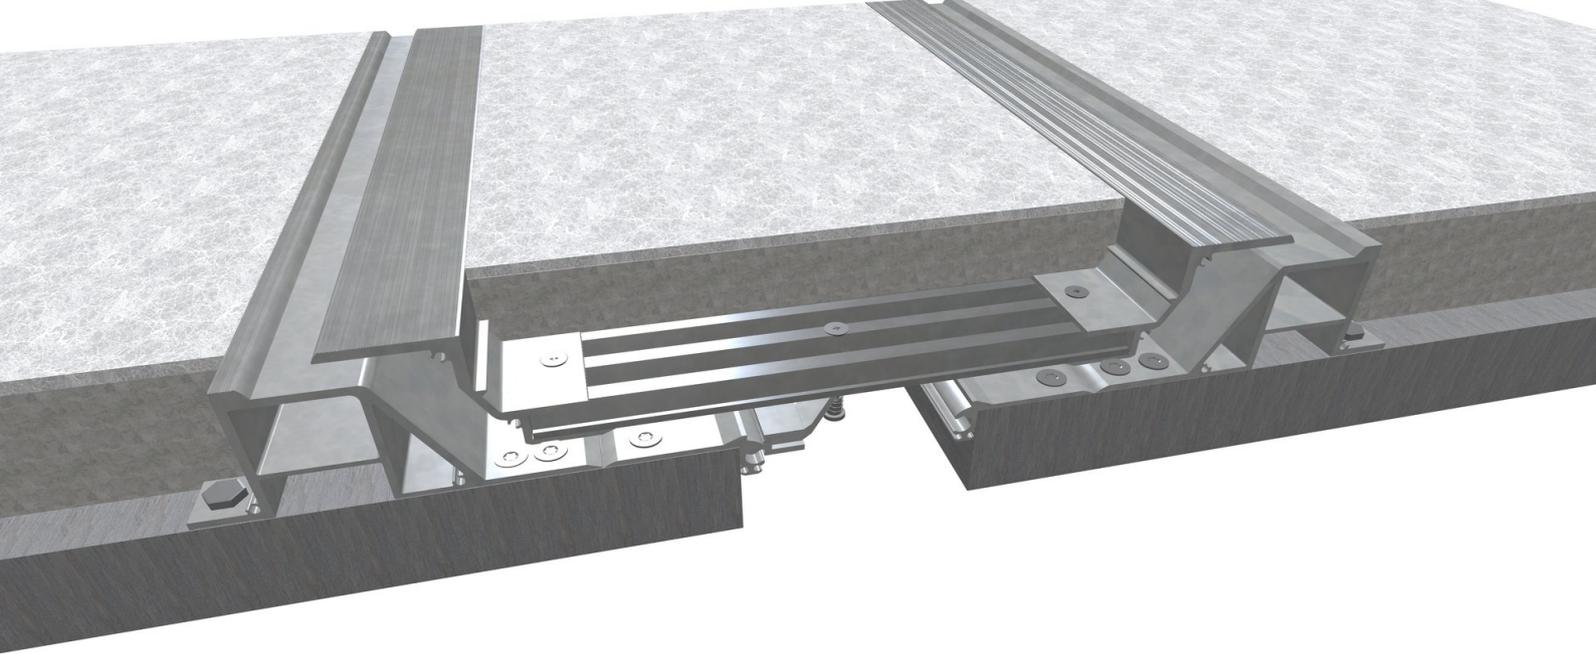

ЧЕРТЁЖ

