

ДЕФОРМИКС Н 31 150/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 150/100 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях под пешеходные и легковые нагрузки; предназначен для швов шириной 150 мм, ширина профиля 65 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	515
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



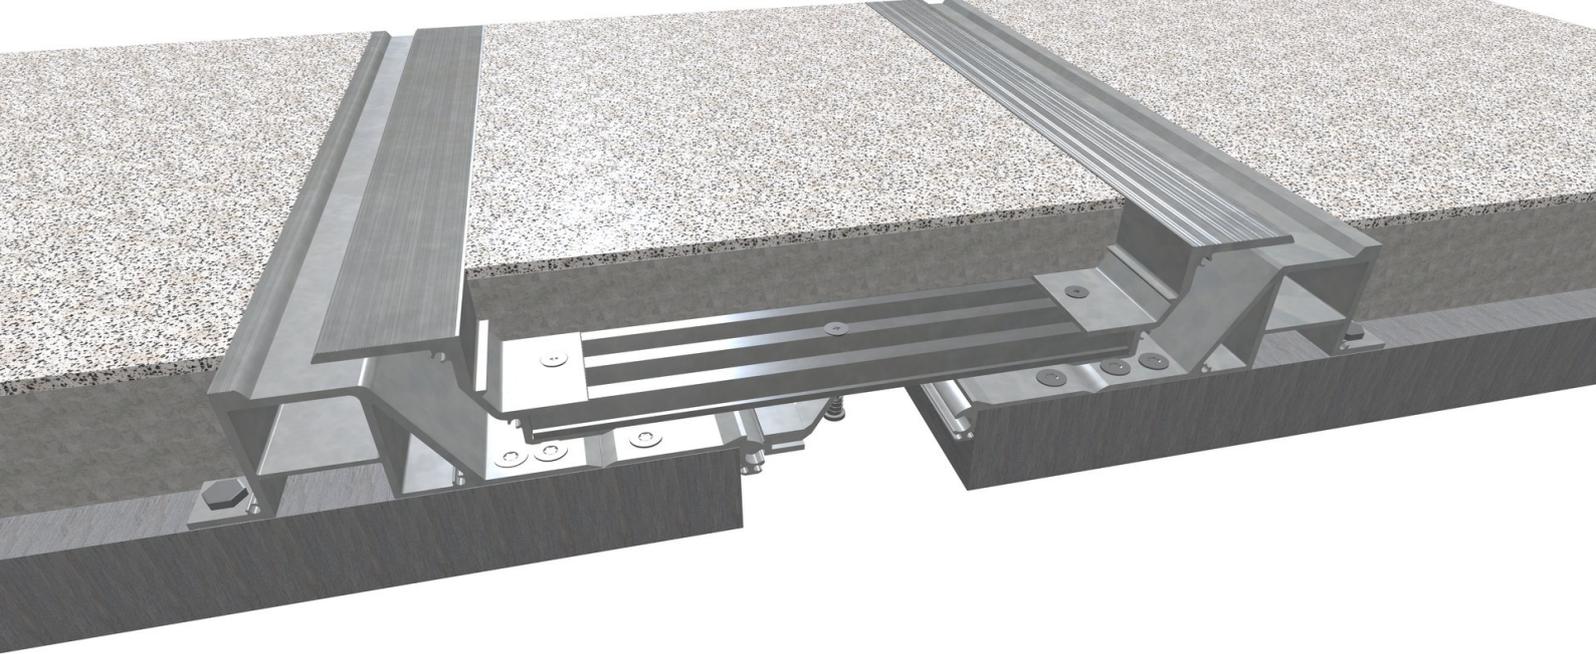

ЧЕРТЁЖ

