

ДЕФОРМИКС Н 31 150/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 31 150/75 для формирования деформационных (компенсационных) швов в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов 150 мм, собственная ширина профиля 65 мм, прямая модификация. Возможна поставка и изготовление по техническому заданию с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	515
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



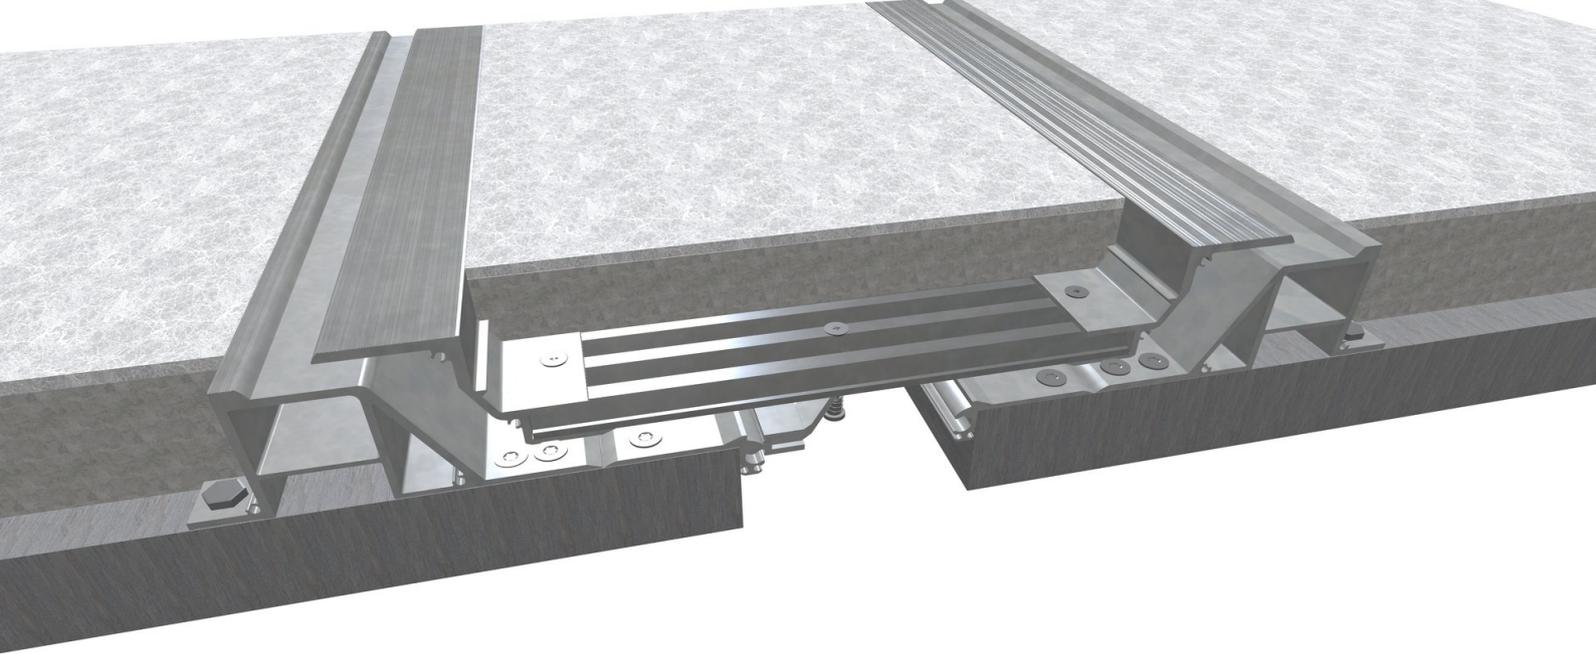

ЧЕРТЁЖ

