

ДЕФОРМИКС Н 31 200/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 200/75 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 200 мм; ширина профиля 65 мм; тип модификации – прямой; метод монтажа – закладной. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	565
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



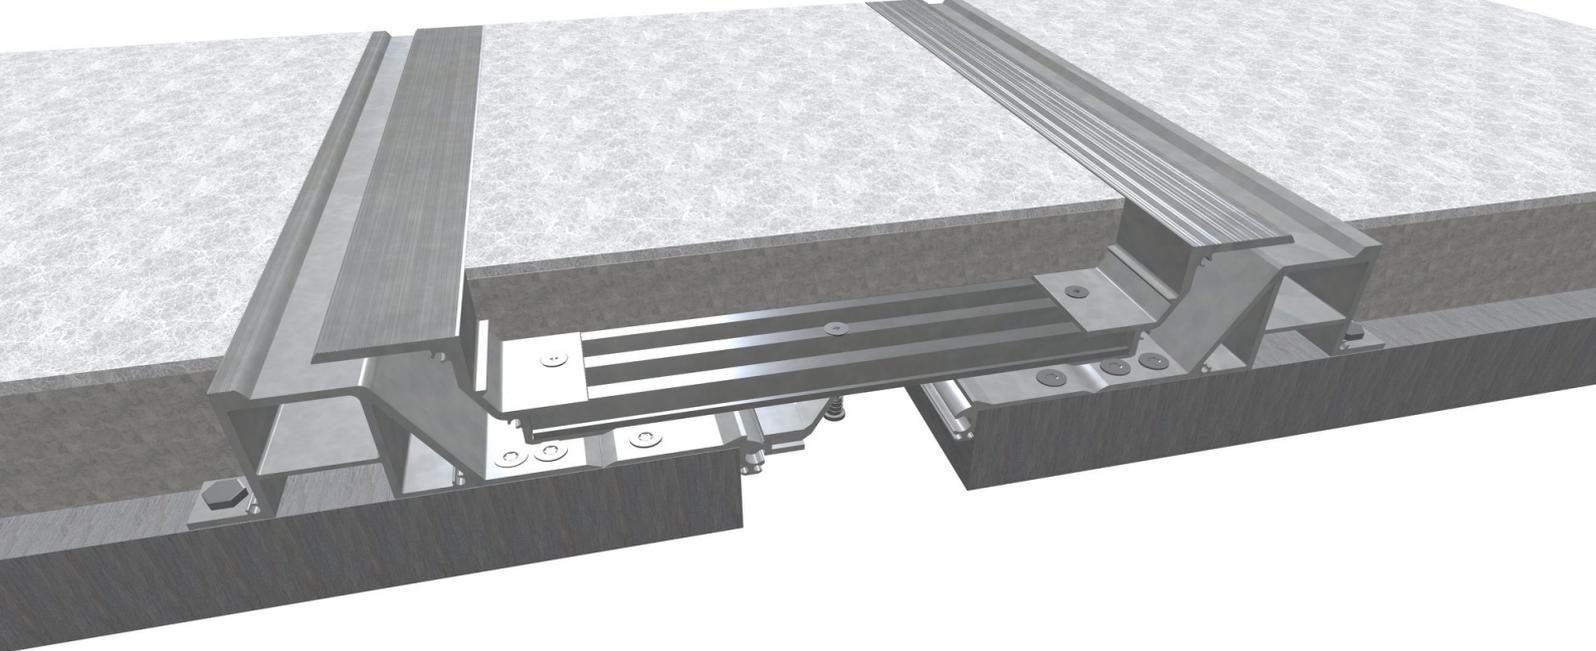

ЧЕРТЁЖ

