

ДЕФОРМИКС Н 31 250/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H 31 250/75 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые автомобили); предназначен для заполнения шва шириной 250 мм, габаритная ширина профиля 65 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная адаптация геометрии, покрытия и материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	615
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



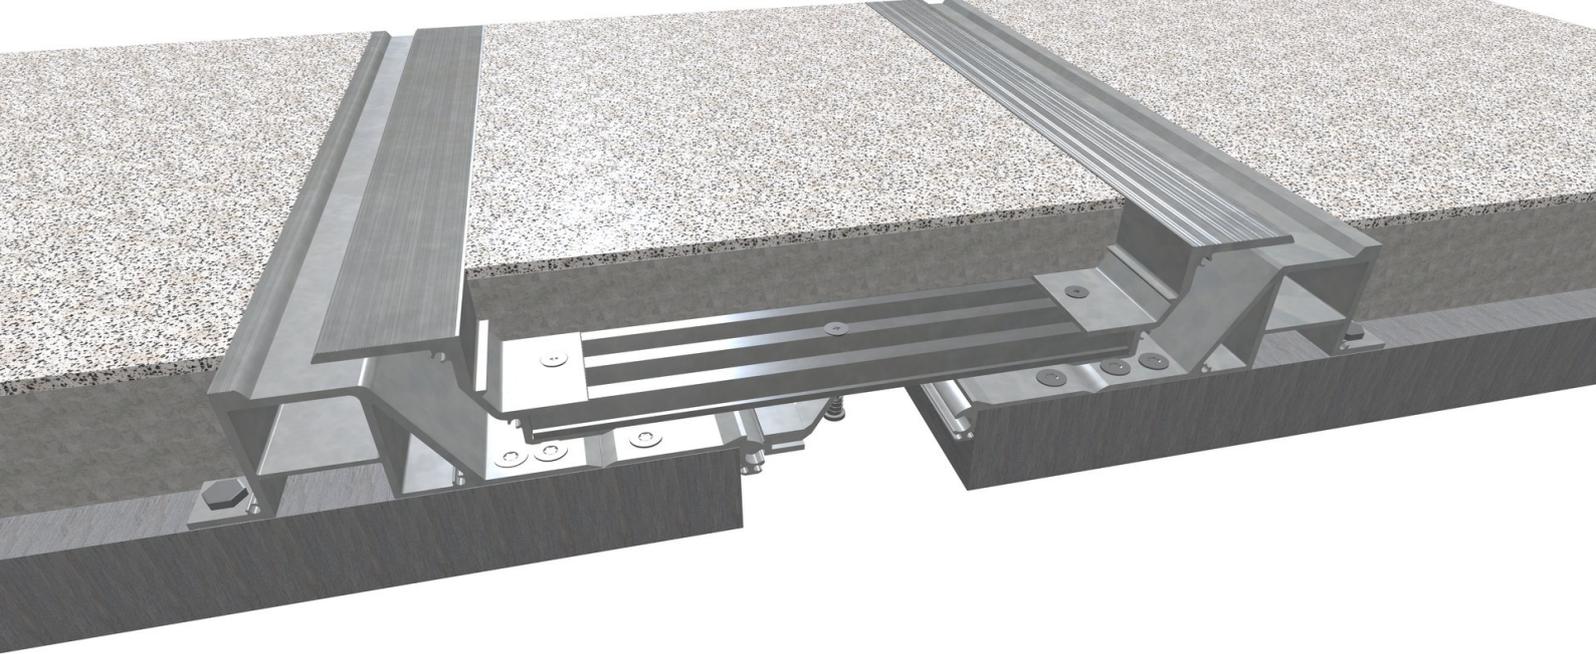

ЧЕРТЁЖ

