

ДЕФОРМИКС Н 31 250/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 250/75 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в покрытии с малой нагрузкой (пешеходы, легковые авто), предназначен для швов рабочей шириной 250 мм; ширина профиля 66 мм, модификация – прямая. Возможна поставка с изменёнными геометрическими параметрами, цветом и материалом по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ширина шва, мм | 250 |
| Видимая ширина, мм | 66 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 75 |
| Деформации, мм | ← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



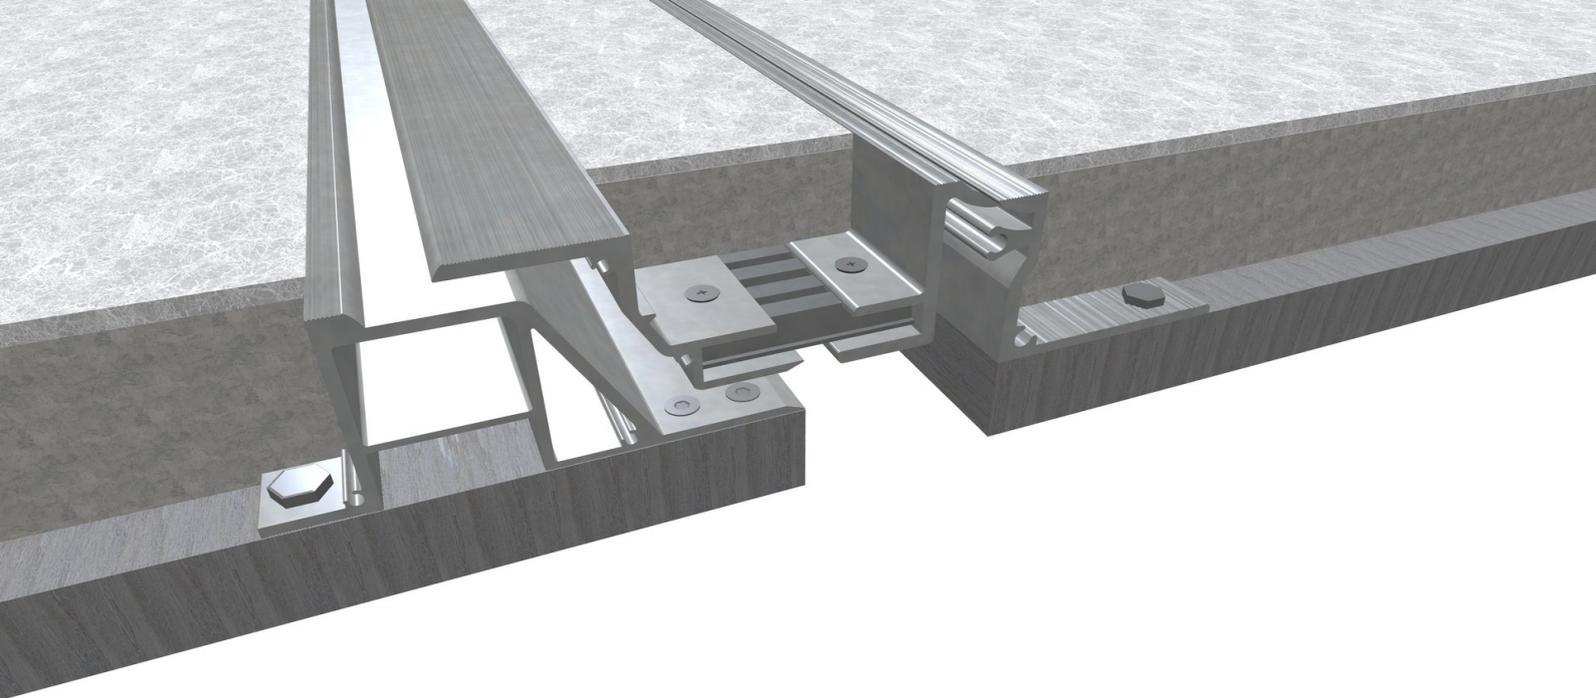

ЧЕРТЁЖ

