

ДЕФОРМИКС Н 31 300/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 300/100 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в напольных покрытиях при малой эксплуатационной нагрузке (пешеходы, легковые авто); предназначен для компенсации температурно-усадочных и механических смещений в швах шириной 300 мм, рабочая ширина профиля 65 мм; прямая модификация; возможна индивидуальная изготовление по параметрам – геометрия, покрытие, материал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	665
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



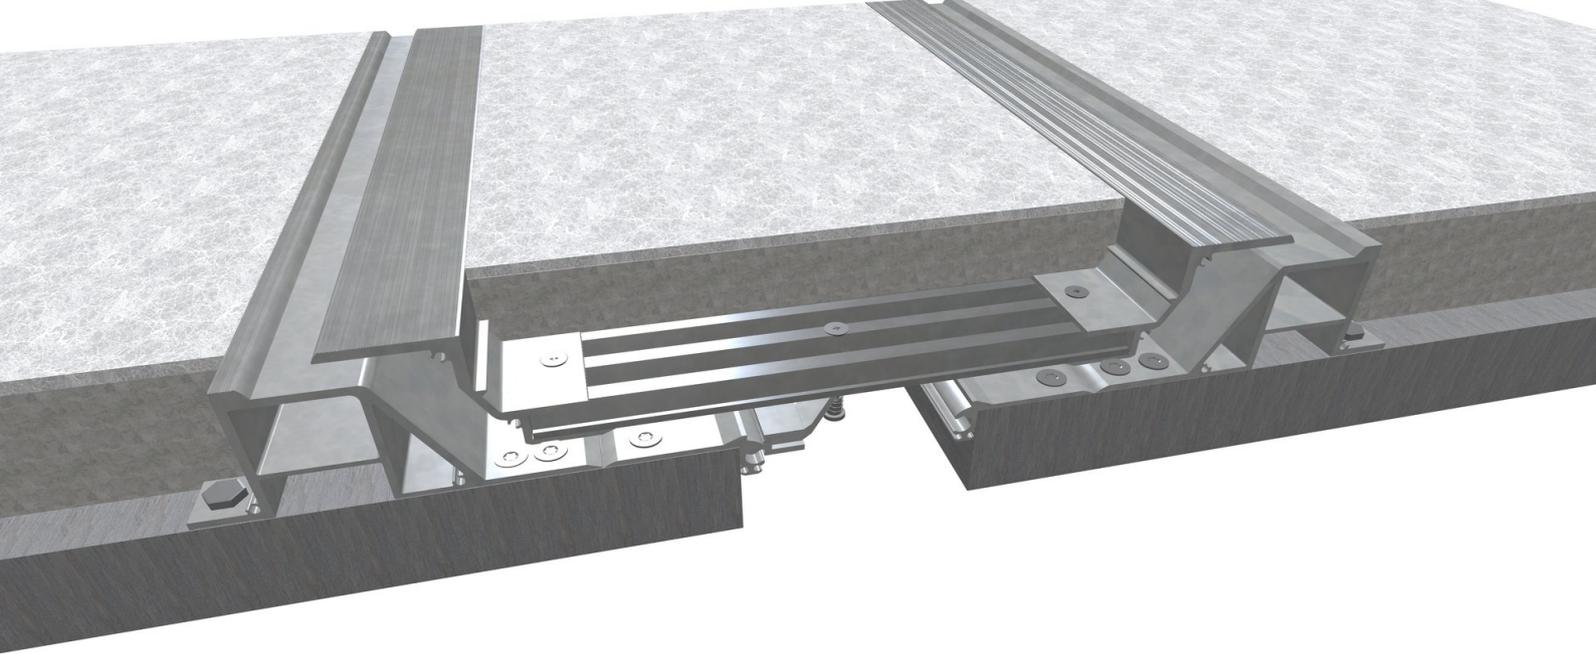

ЧЕРТЁЖ

