

ДЕФОРМИКС Н 31 300/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31 300/100 – алюминиевый деформационный профиль прямого типа для закладного монтажа в полах при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходные зоны, легковые авто). Предназначен для компенсации деформаций в швах шириной 300 мм; габаритная ширина профиля 66 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цветового покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



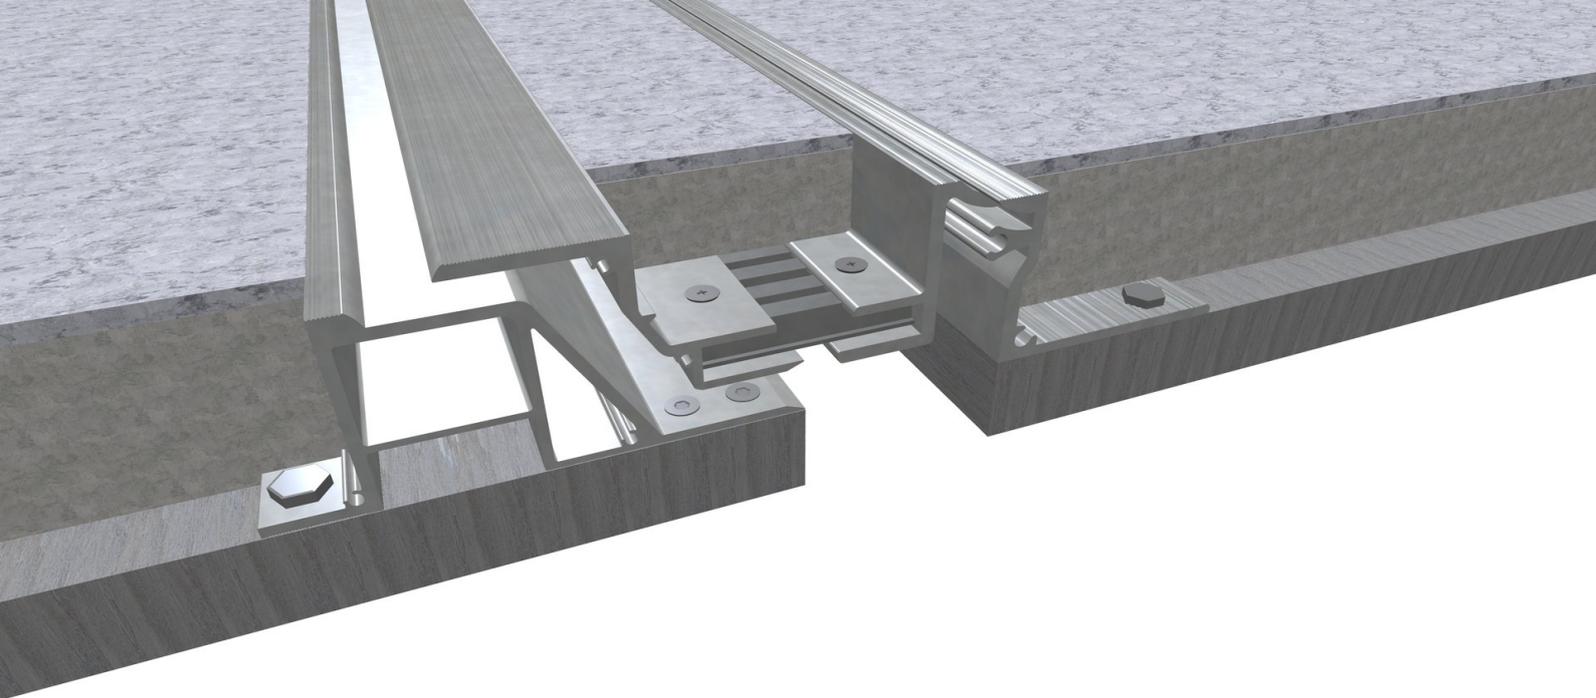

ЧЕРТЁЖ

