

# ДЕФОРМИКС Н 31 300/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 300/50 для закладного устройства компенсационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 300 мм, ширина профиля 66 мм, прямая модификация; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Ширина шва, мм          | 300                      |
| Видимая ширина, мм      | 66                       |
| Тип профиля             | прямой                   |
| Метод монтажа           | закладной                |
| Глубина заложения, мм   | 50                       |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные               |



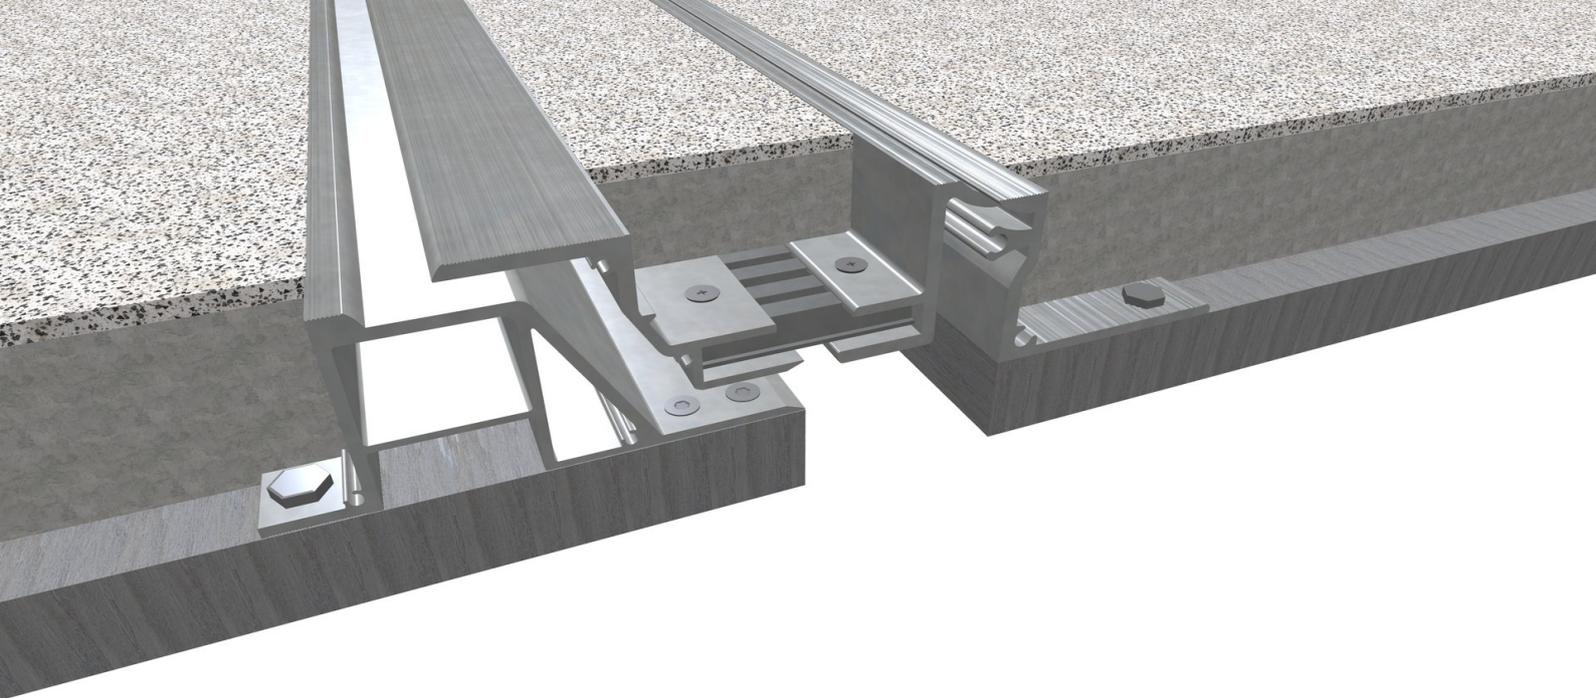

## ЧЕРТЁЖ

