

ДЕФОРМИКС Н 31 300/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 300/75 предназначен для устройства деформационных швов с рабочей шириной 300 мм в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); габаритная ширина профиля 66 мм, монтаж — закладной, конфигурация — прямая; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ширина шва, мм | 300 |
| Видимая ширина, мм | 66 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 75 |
| Деформации, мм | ← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



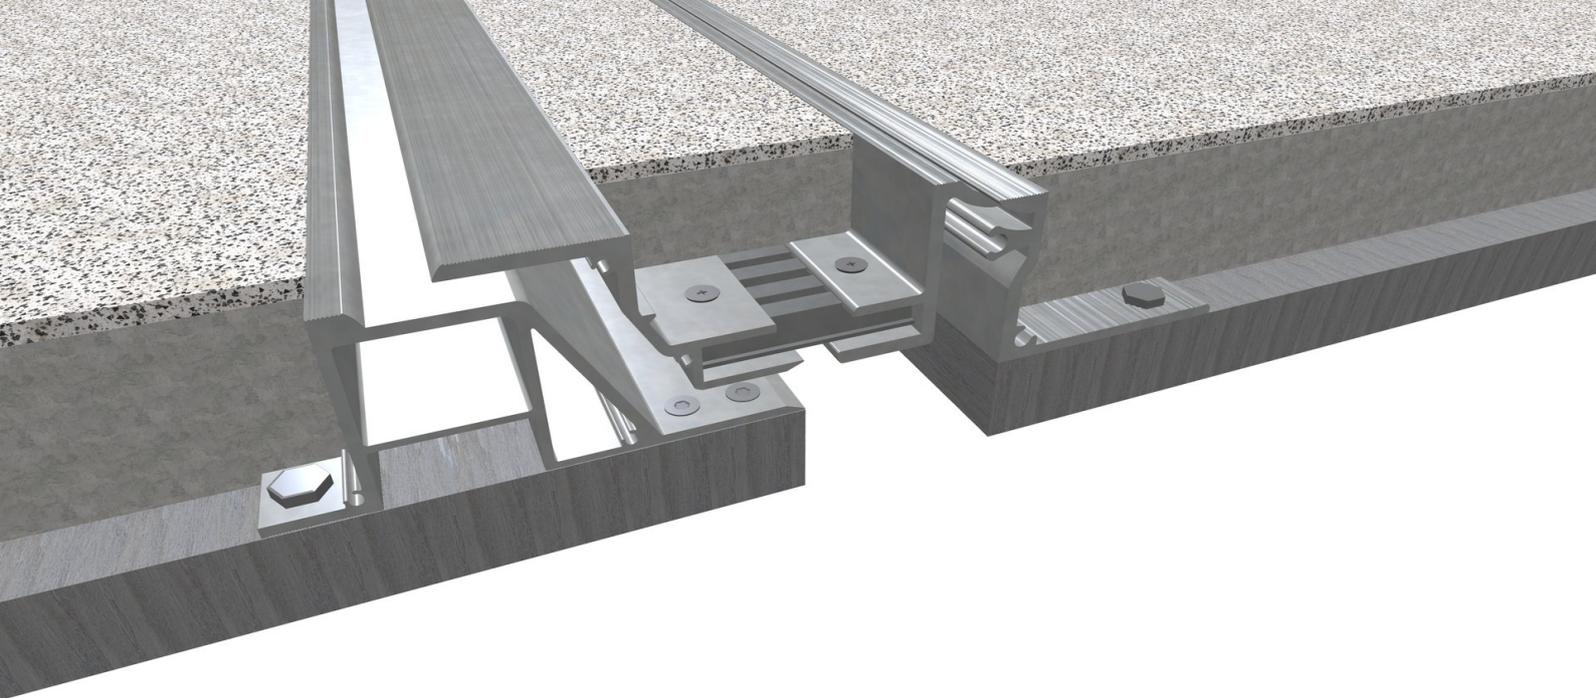

ЧЕРТЁЖ

