


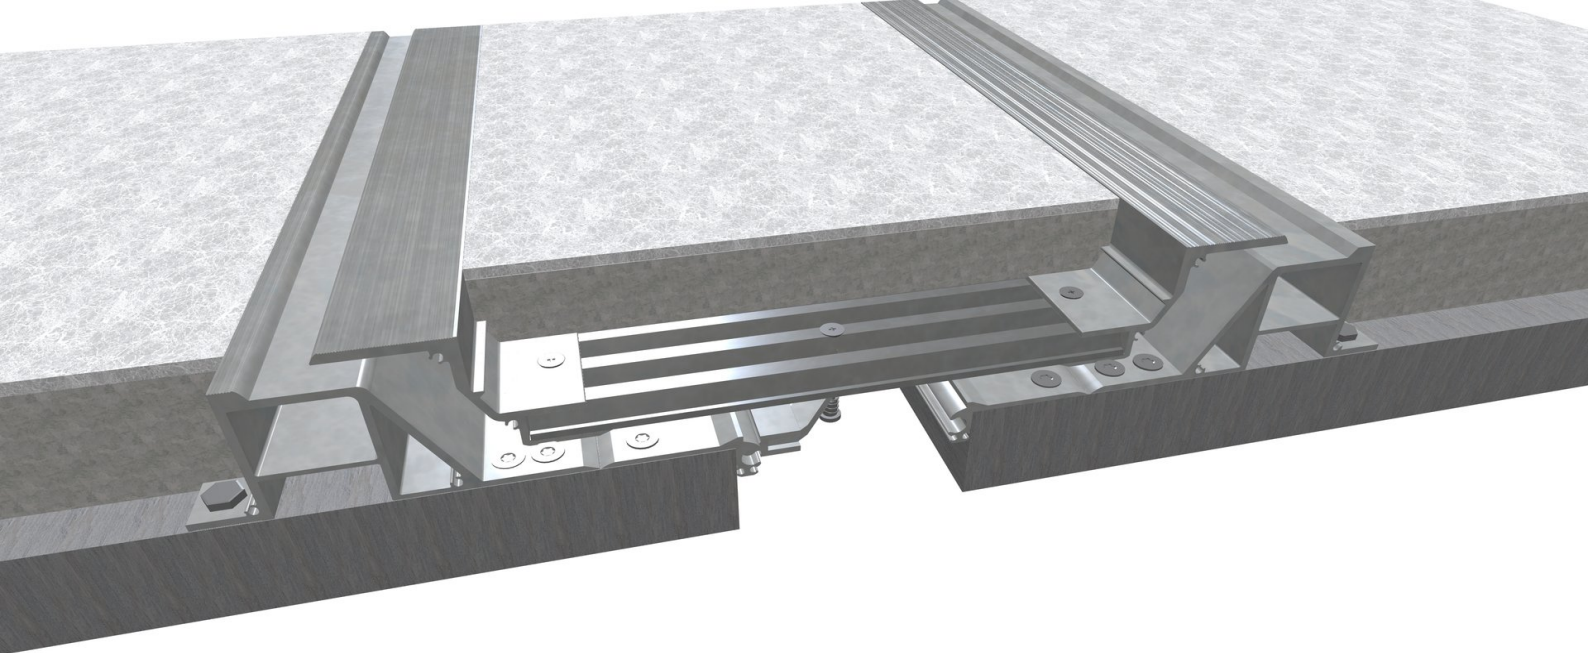

ДЕФОРМИКС Н 31 400/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 400/100 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов 400 мм, габаритная ширина профиля 65 мм, монтаж – закладной, тип – прямой; возможна заводская модификация геометрии, окраски и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	800
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



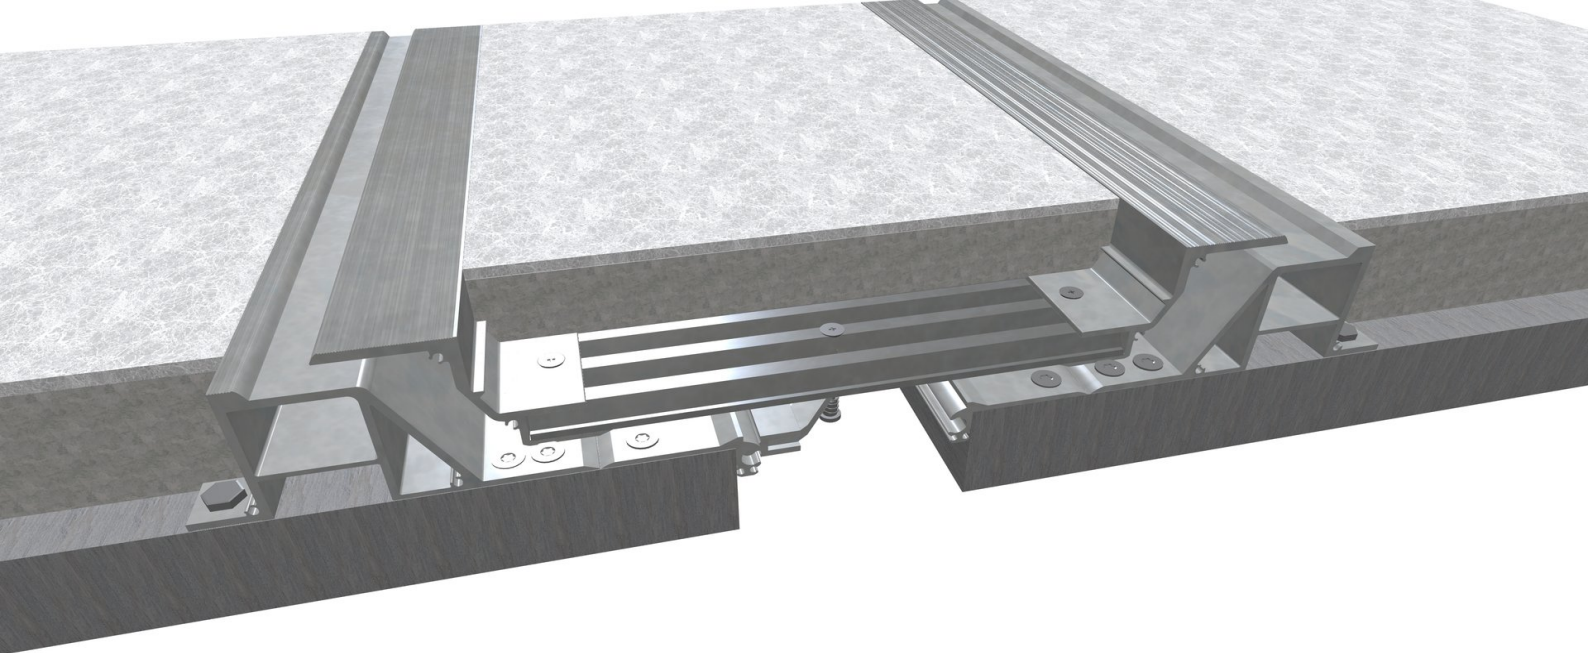

ЧЕРТЁЖ

