


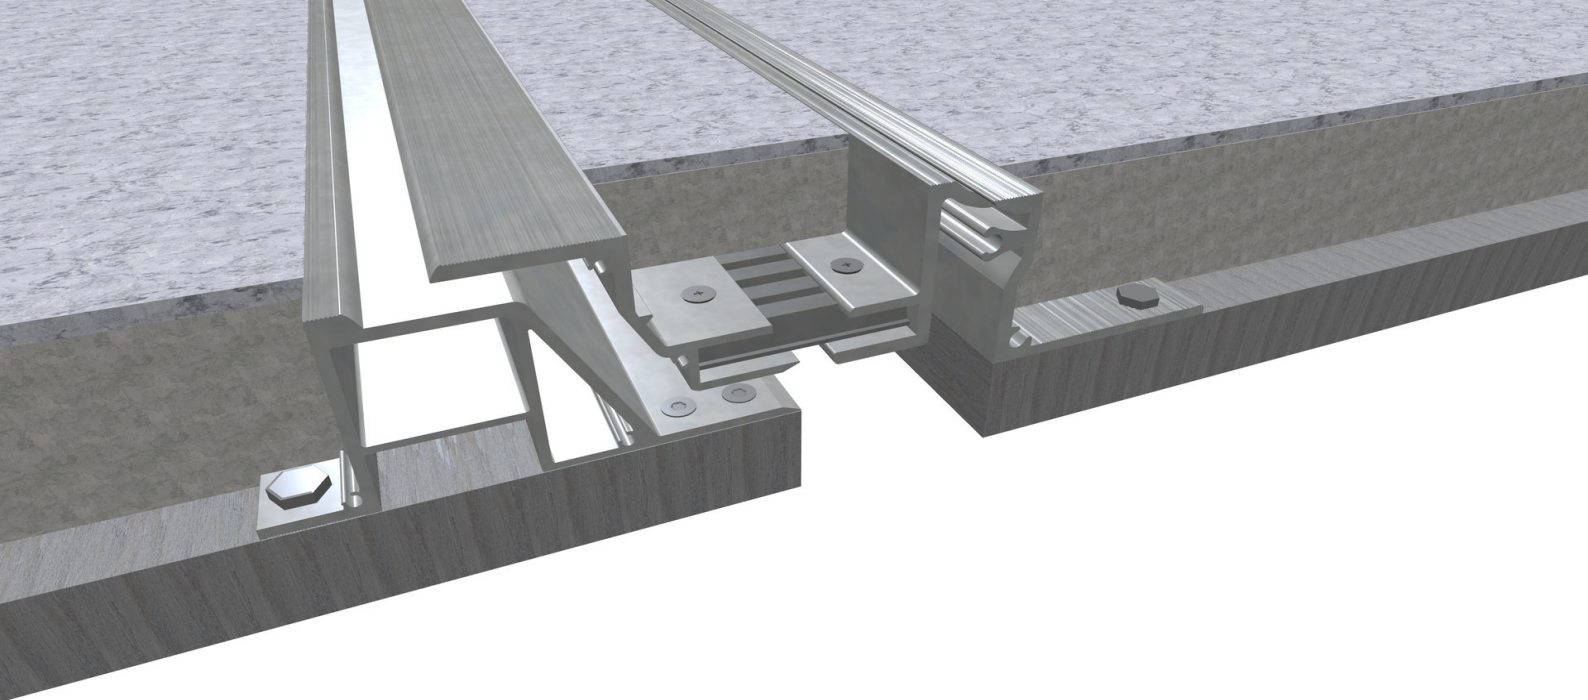

ДЕФОРМИКС Н 31 400/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 400/50 — алюминиевый закладной профиль для деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 400 мм; рабочая ширина профиля 66 мм; тип — прямой; метод монтажа — закладной; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



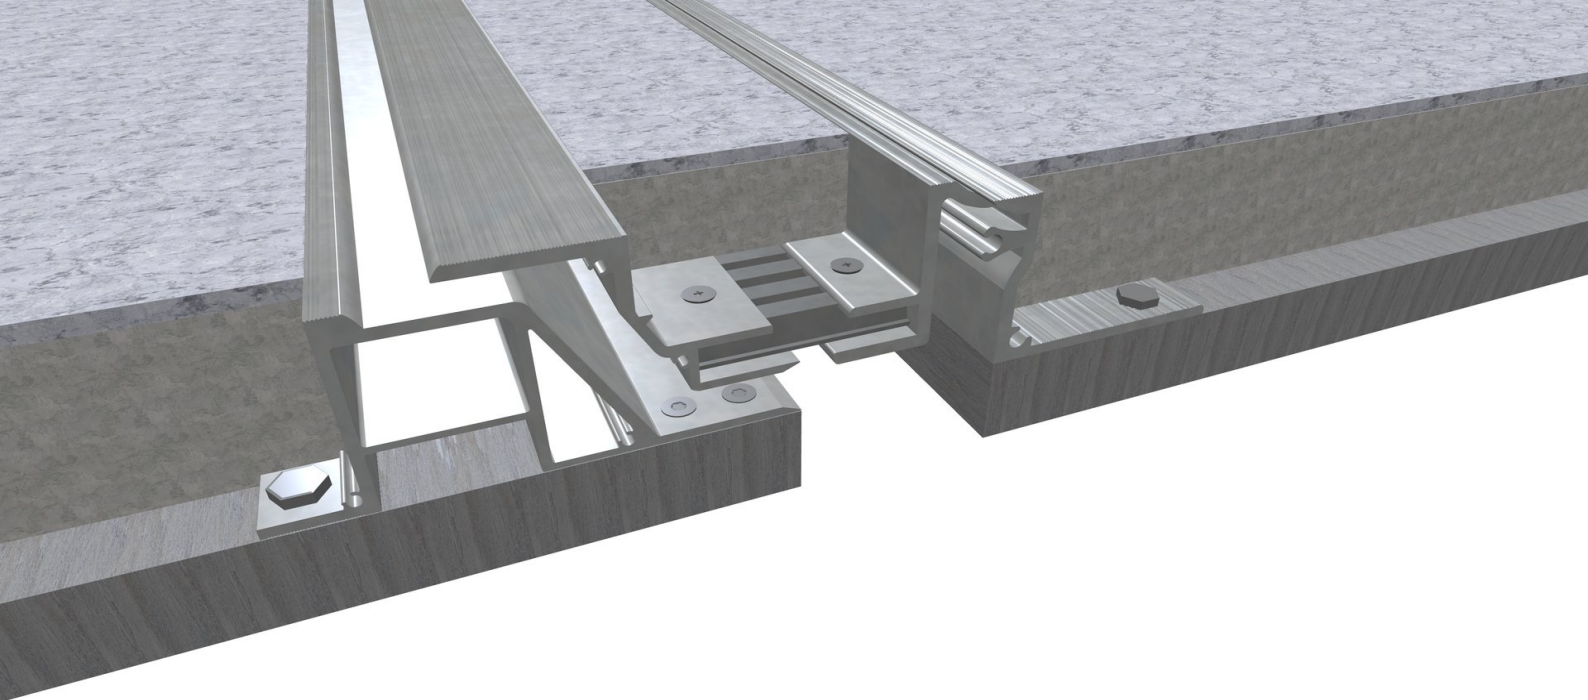

ЧЕРТЁЖ

