


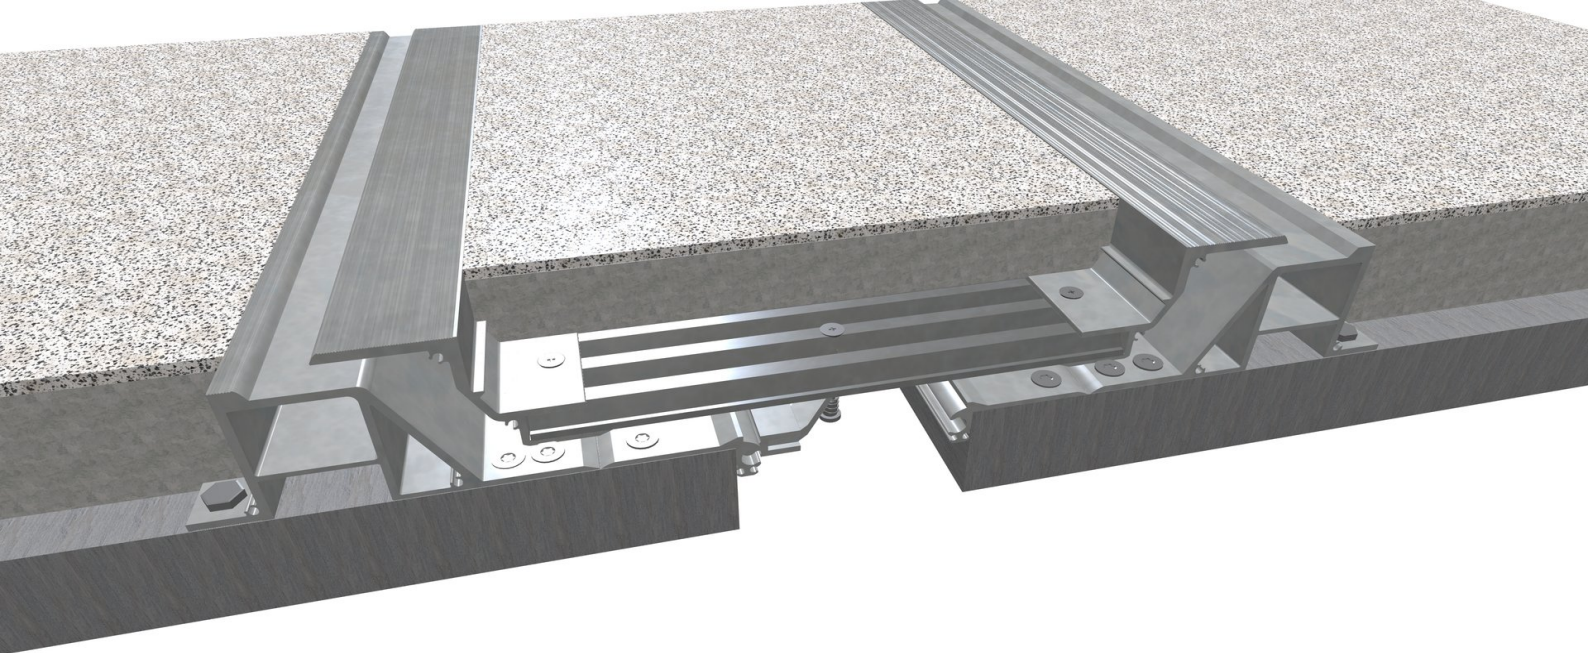

# ДЕФОРМИКС Н 31 400/75


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 400/75 для закладного устройства деформационных швов в полах при низких нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 400 мм, габаритная ширина профиля 65 мм, прямая модификация; возможна комплектация по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ширина шва, мм          | 400                                                                |
| Видимая ширина, мм      | 65                                                                 |
| Ширина профиля, мм      | 800                                                                |
| Тип профиля             | прямой                                                             |
| Метод монтажа           | закладной                                                          |
| Глубина заложения, мм   | 75                                                                 |
| Деформации, мм          | ← → 25   → ← 25   ↑ ↓ 10                                           |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника |



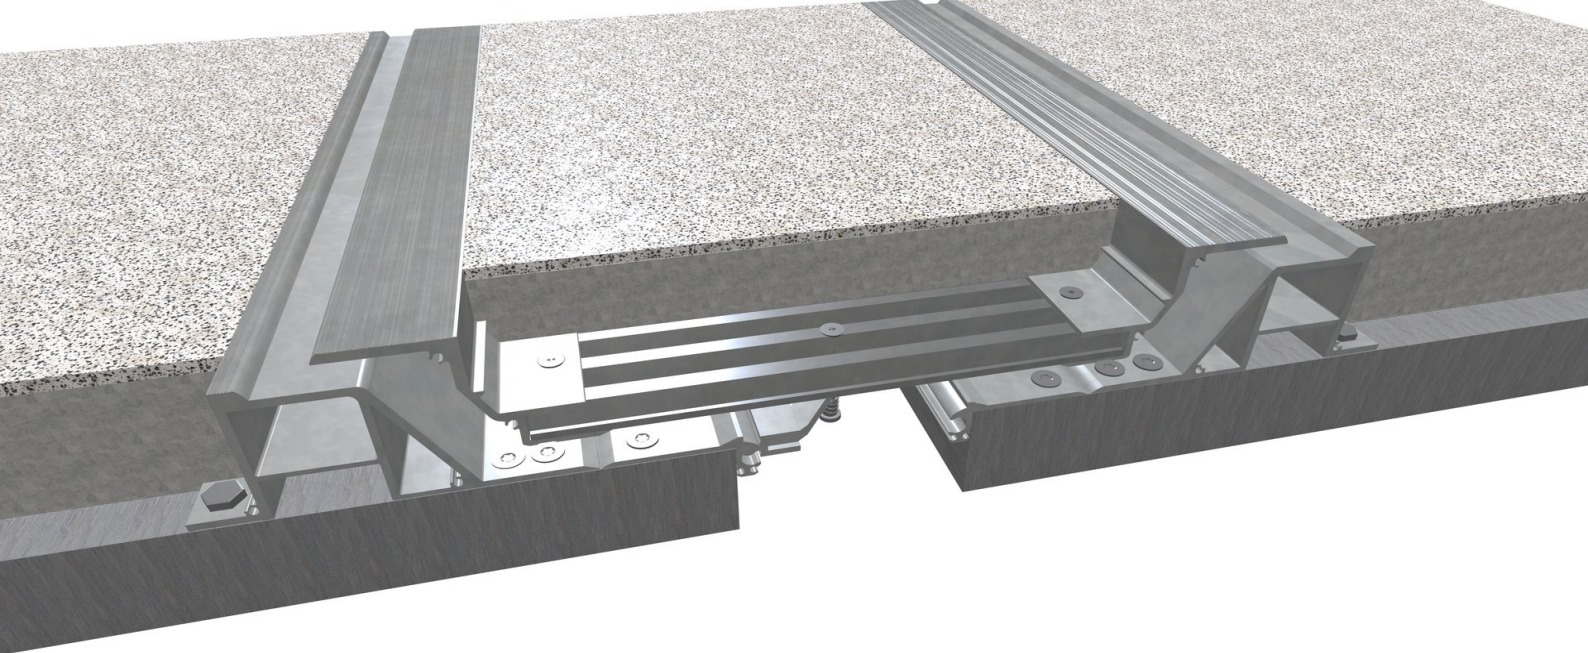

## ЧЕРТЁЖ

