


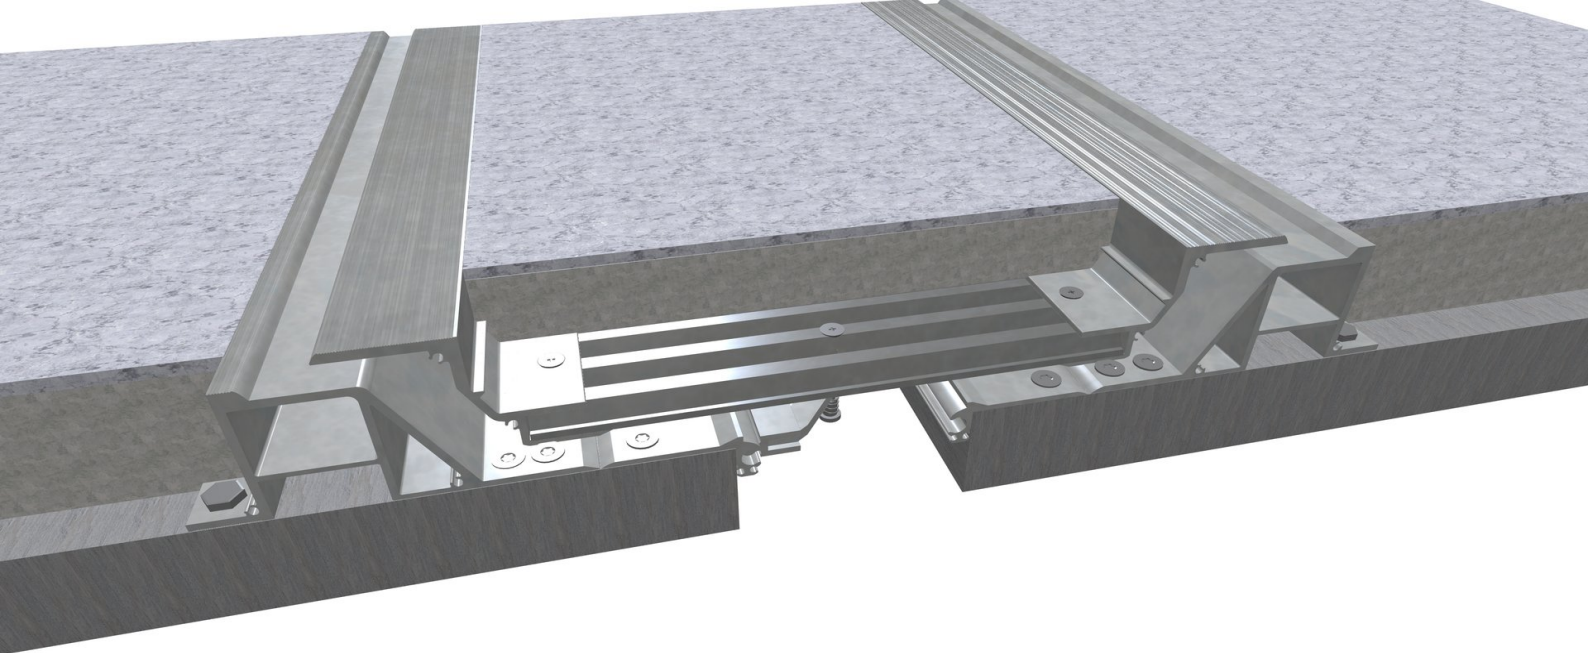

ДЕФОРМИКС Н 31 50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 50/100 — алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные потоки, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 65 мм; закладной способ установки, прямолинейная конфигурация; возможна индивидуальная модификация геометрии, окраски и материала по техзаданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	415
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



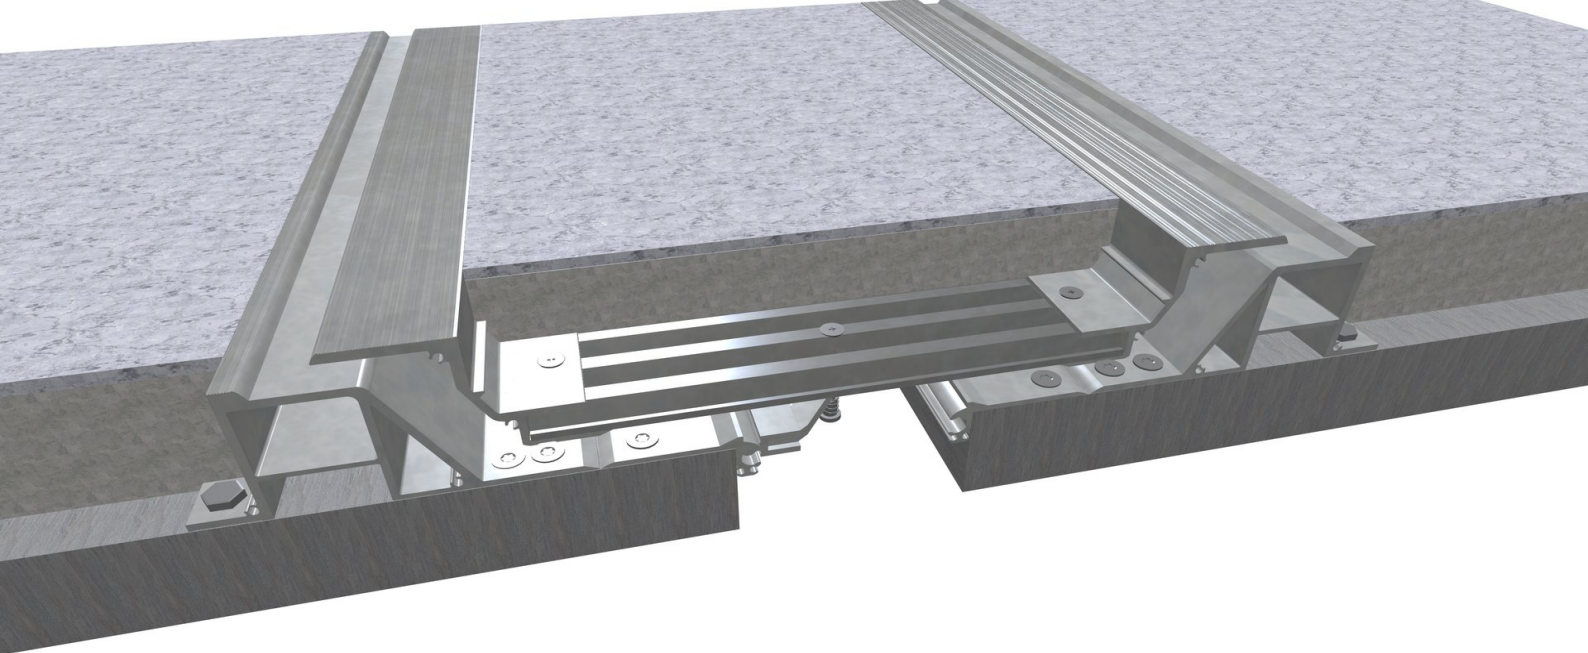

ЧЕРТЁЖ

