


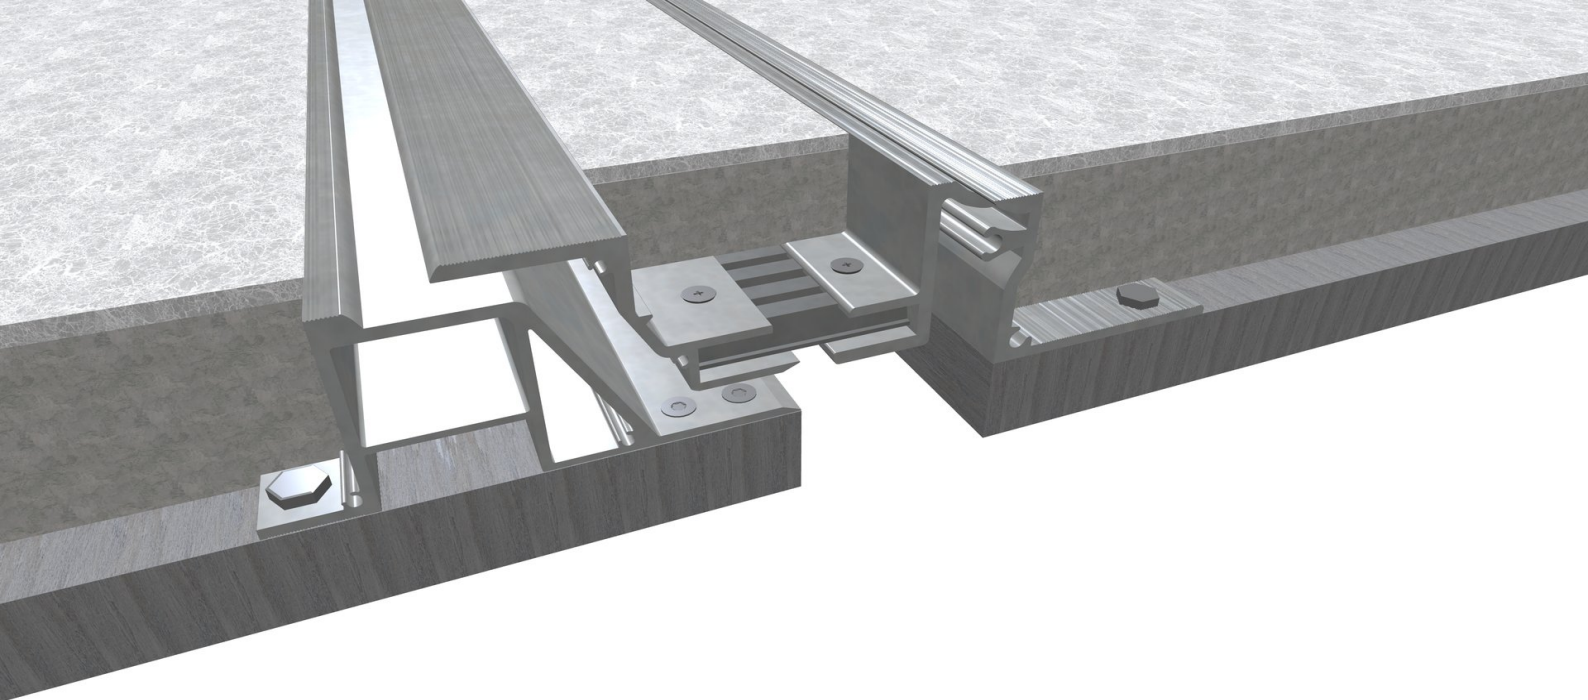

ДЕФОРМИКС Н 31 50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 31 50/100 предназначен для устройства прямых деформационных швов в покрытии пола при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), рассчитан на ширину шва 50 мм при общей ширине профиля 66 мм; возможна поставка модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



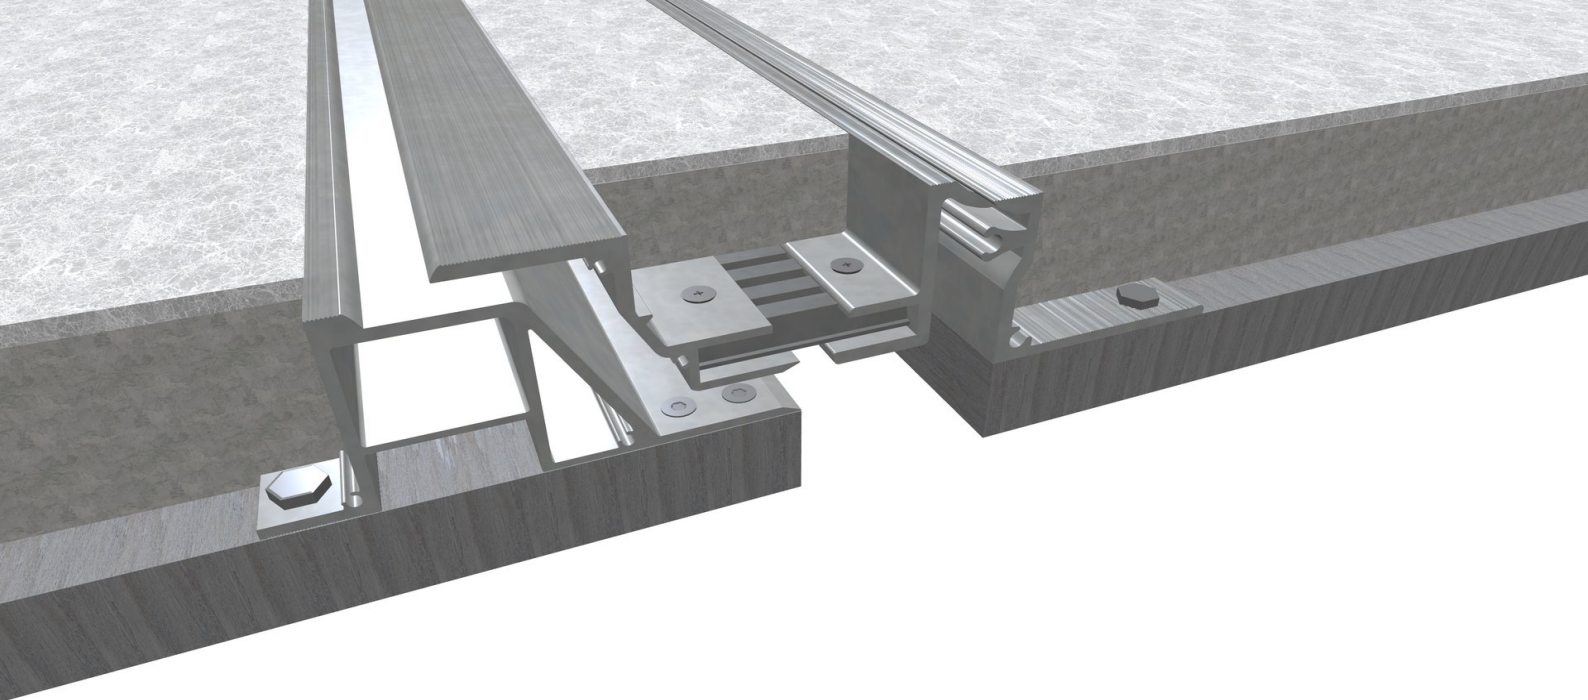

ЧЕРТЁЖ

