


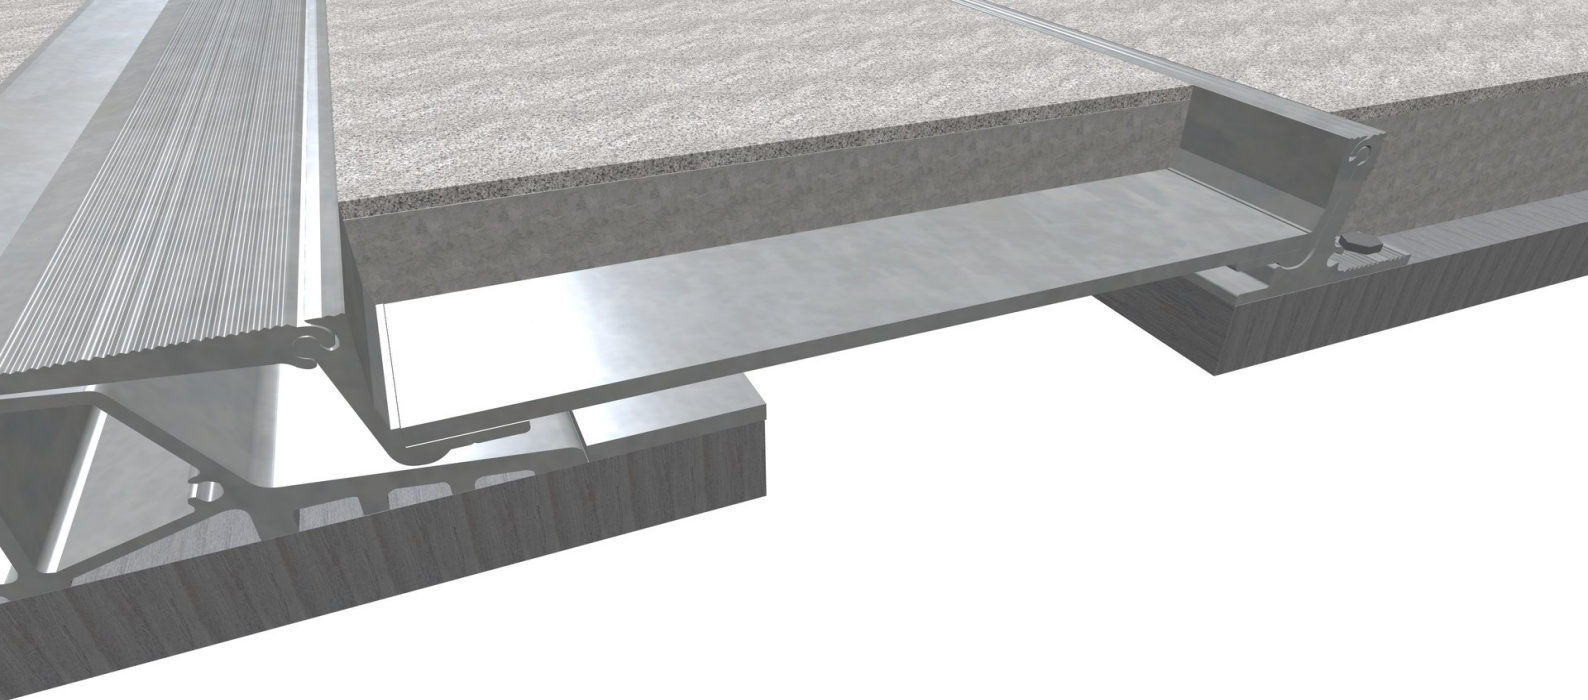

ДЕФОРМИКС Н 31-50 / 200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31-50/200 – закладной прямой профиль для устройства деформационных швов в полах с рабочей шириной шва 200 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); габаритная ширина 115 мм, обеспечивает сопряжение покрытий и компенсацию температурно-усадочных перемещений; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	115
Ширина профиля, мм	515
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 16
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



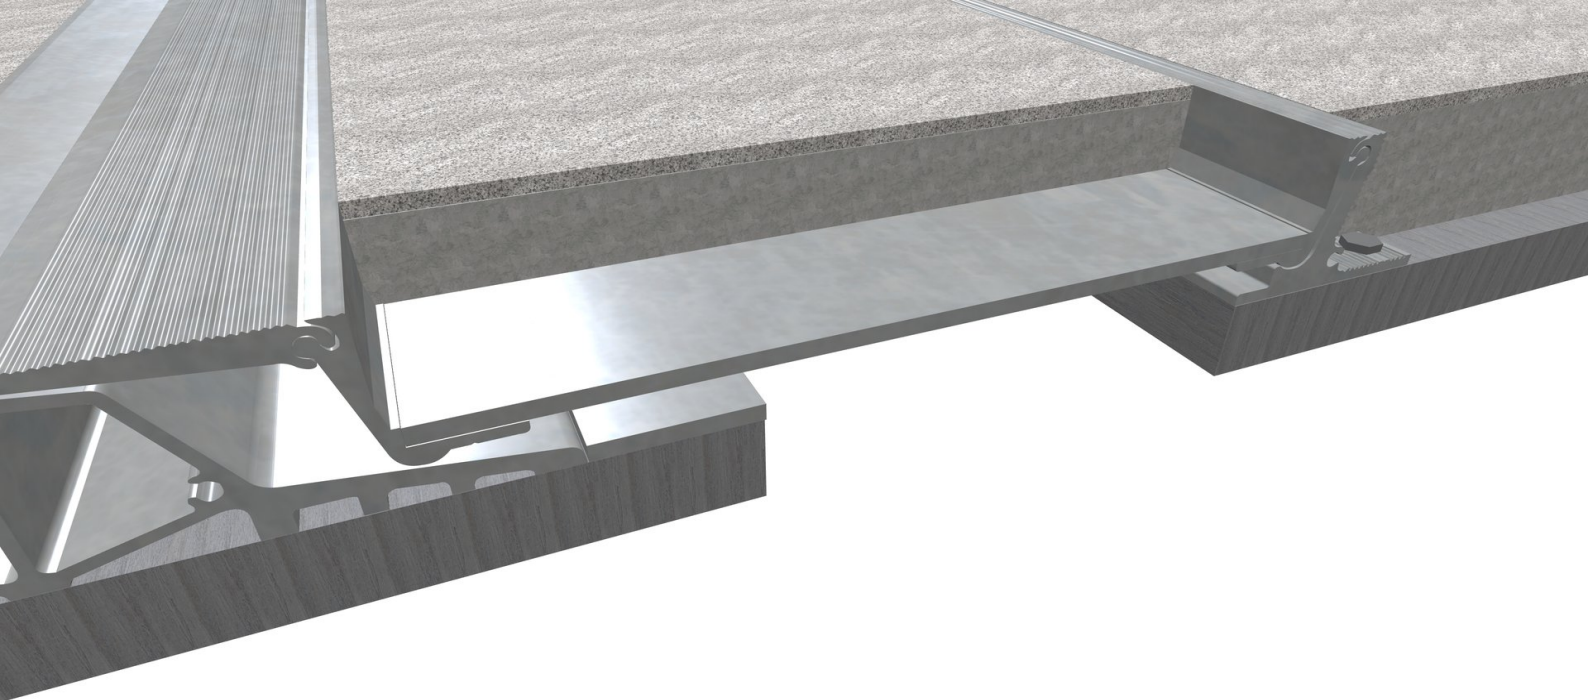

ЧЕРТЁЖ

