


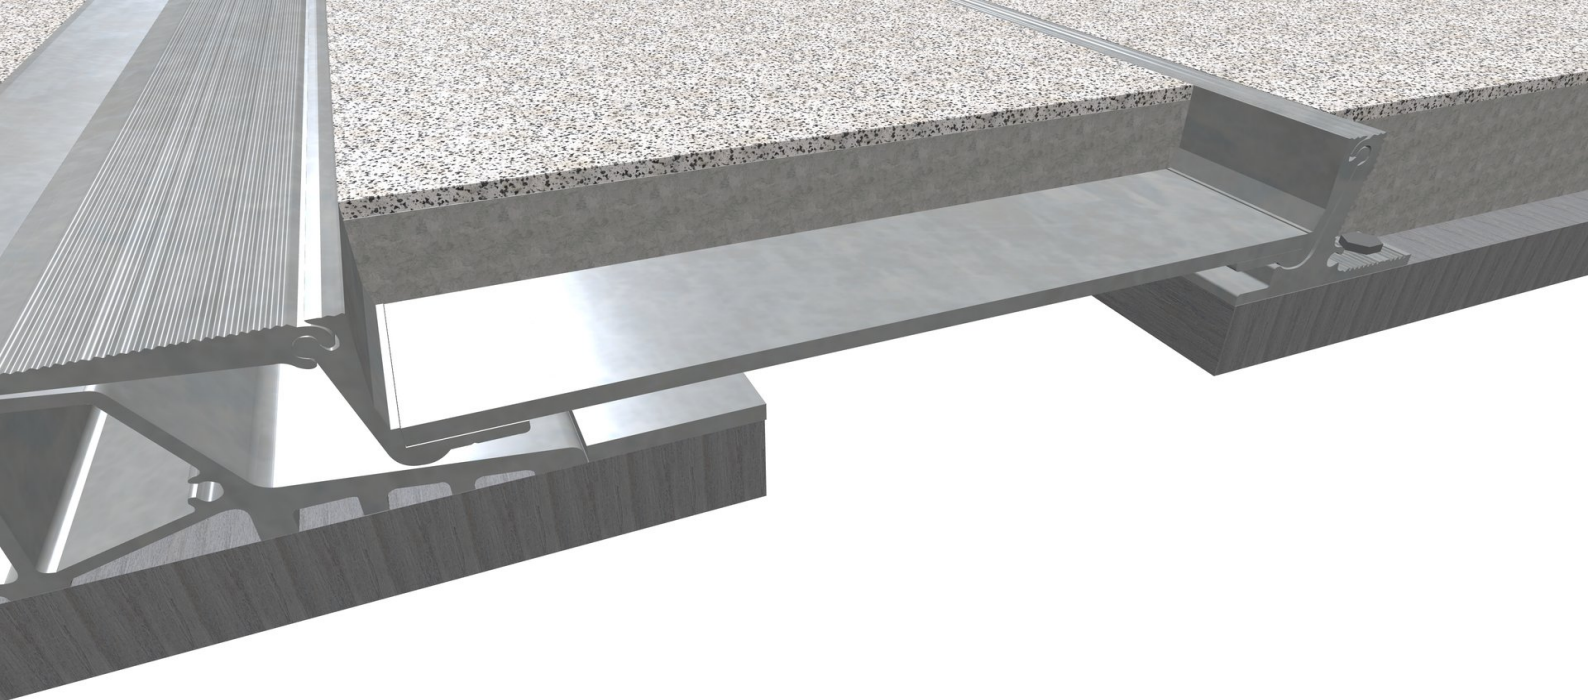

ДЕФОРМИКС Н 31-50 / 300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 31-50/300 — алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в монолитных и плитных полах с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходная и легковая автомобильная нагрузка); рабочая ширина шва 300 мм, общая ширина профиля 115 мм, исполнение — прямое; обеспечивает компенсацию температурно-усадочных деформаций; возможна серийная или заказная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	115
Ширина профиля, мм	665
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 28
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



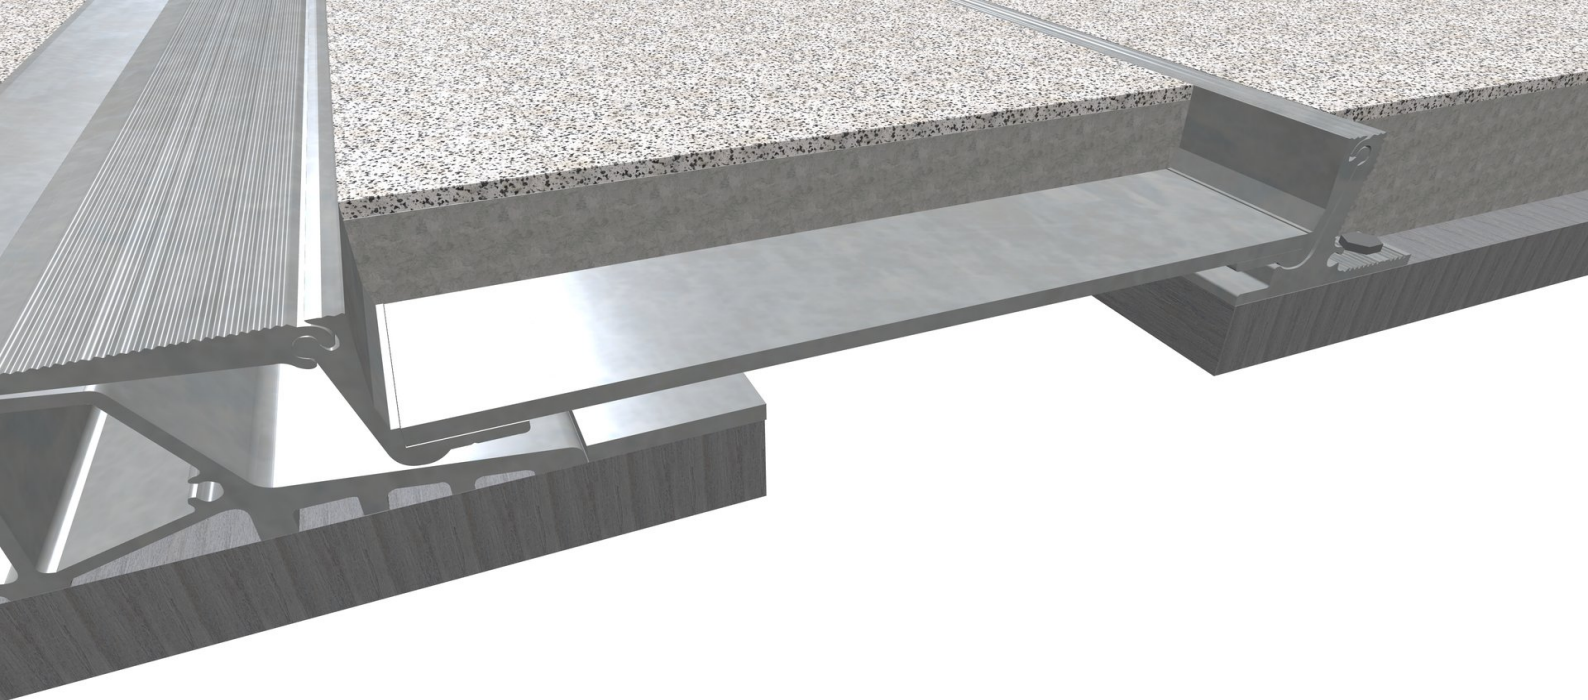

ЧЕРТЁЖ

