


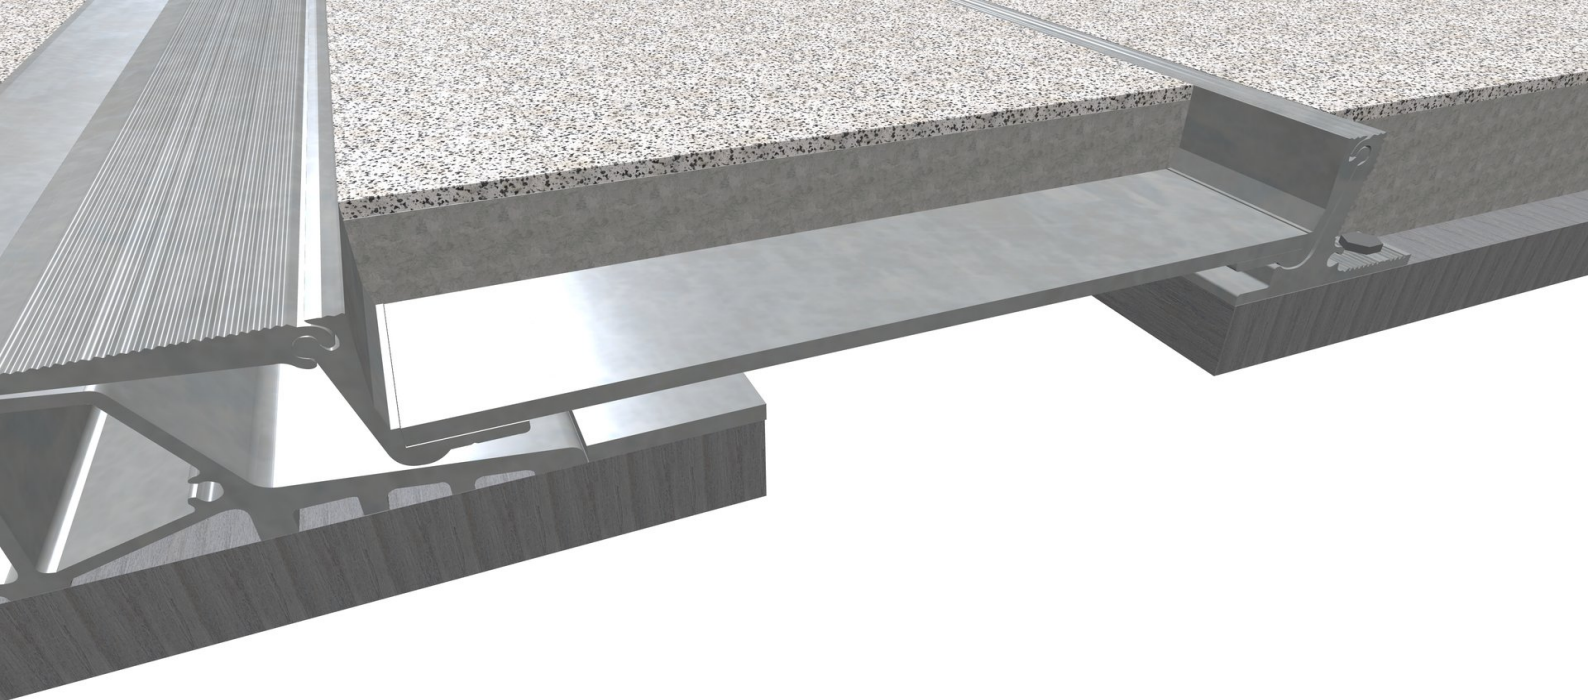

ДЕФОРМИКС Н 31-50 / 500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 31-50/500 для деформационных швов в покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 500 мм, ширина профиля 115 мм, монтаж — закладной, тип — прямой; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	115
Ширина профиля, мм	965
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 45
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



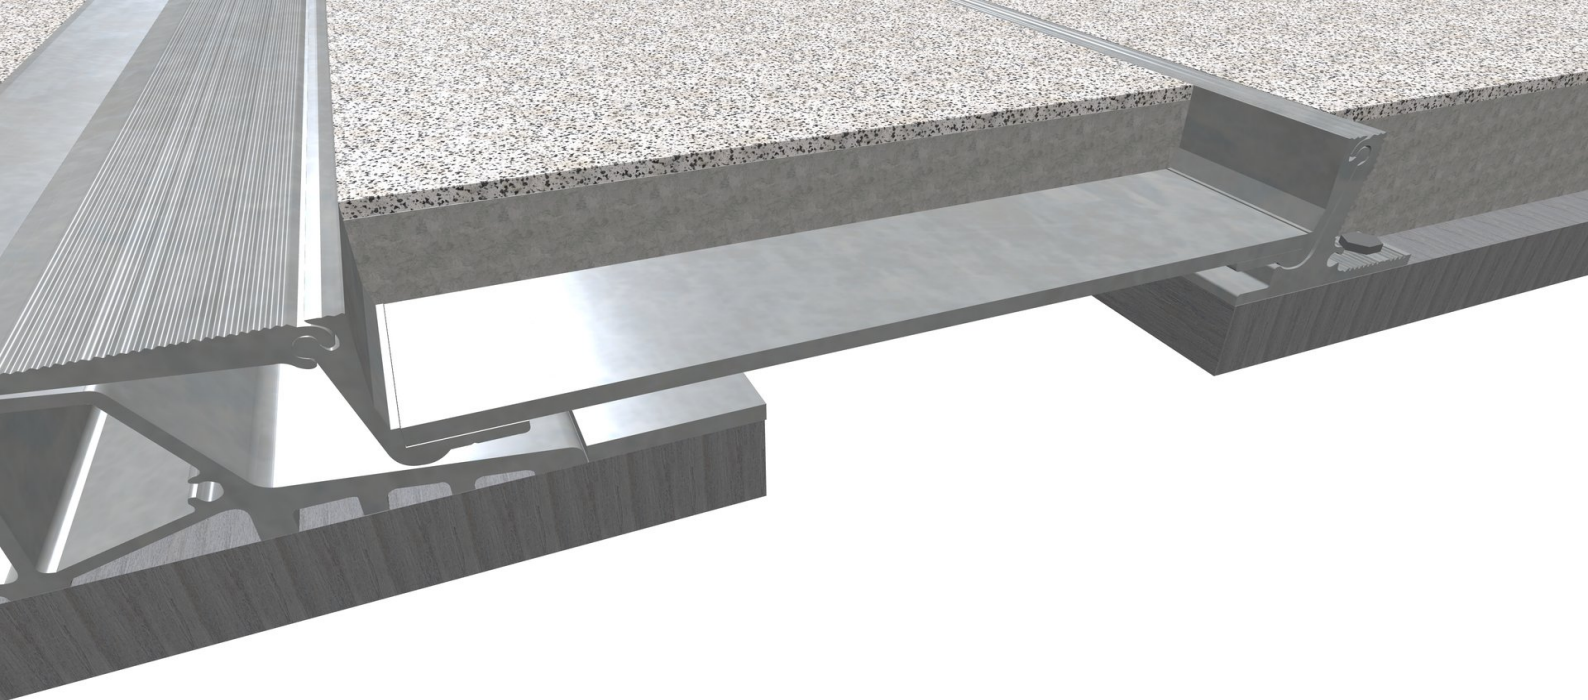

ЧЕРТЁЖ

