


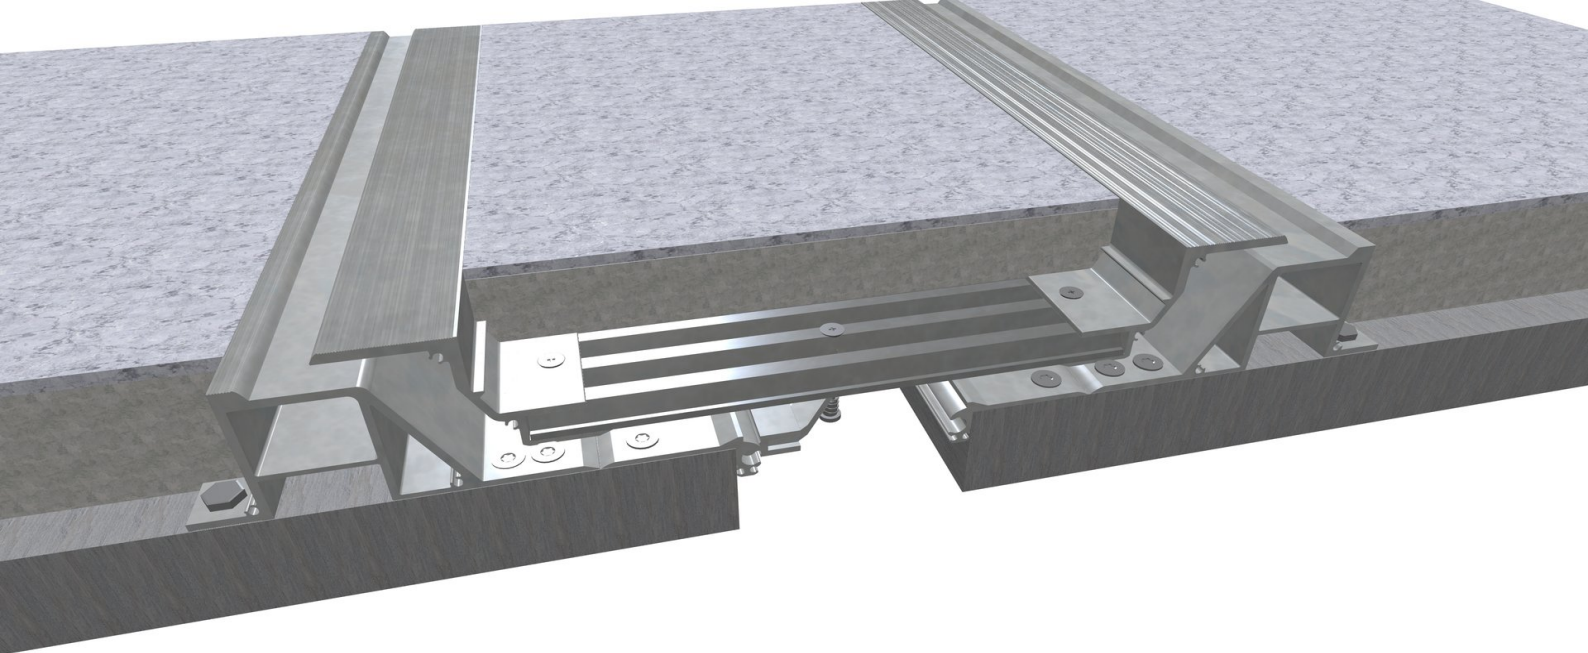

ДЕФОРМИКС Н 31 50/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 50/75 — экструзированный алюминиевый профиль для закладного устройства деформационных швов напольных покрытий при низкой интенсивности нагрузок (пешеходы, легковые автомобили). Расчетная ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 65 мм; тип — прямой; возможно изготовление модификаций по заказу (геометрия, цветовое исполнение, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	415
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



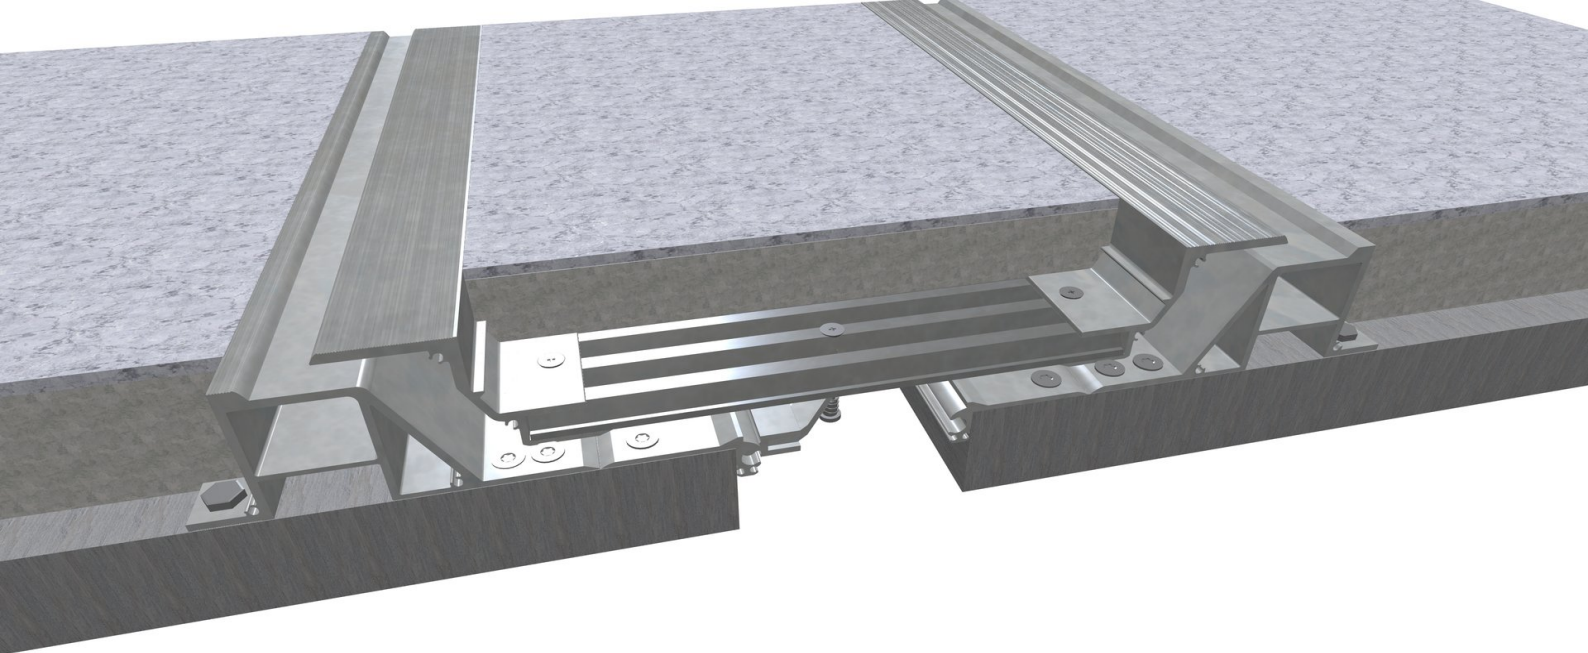

ЧЕРТЁЖ

