


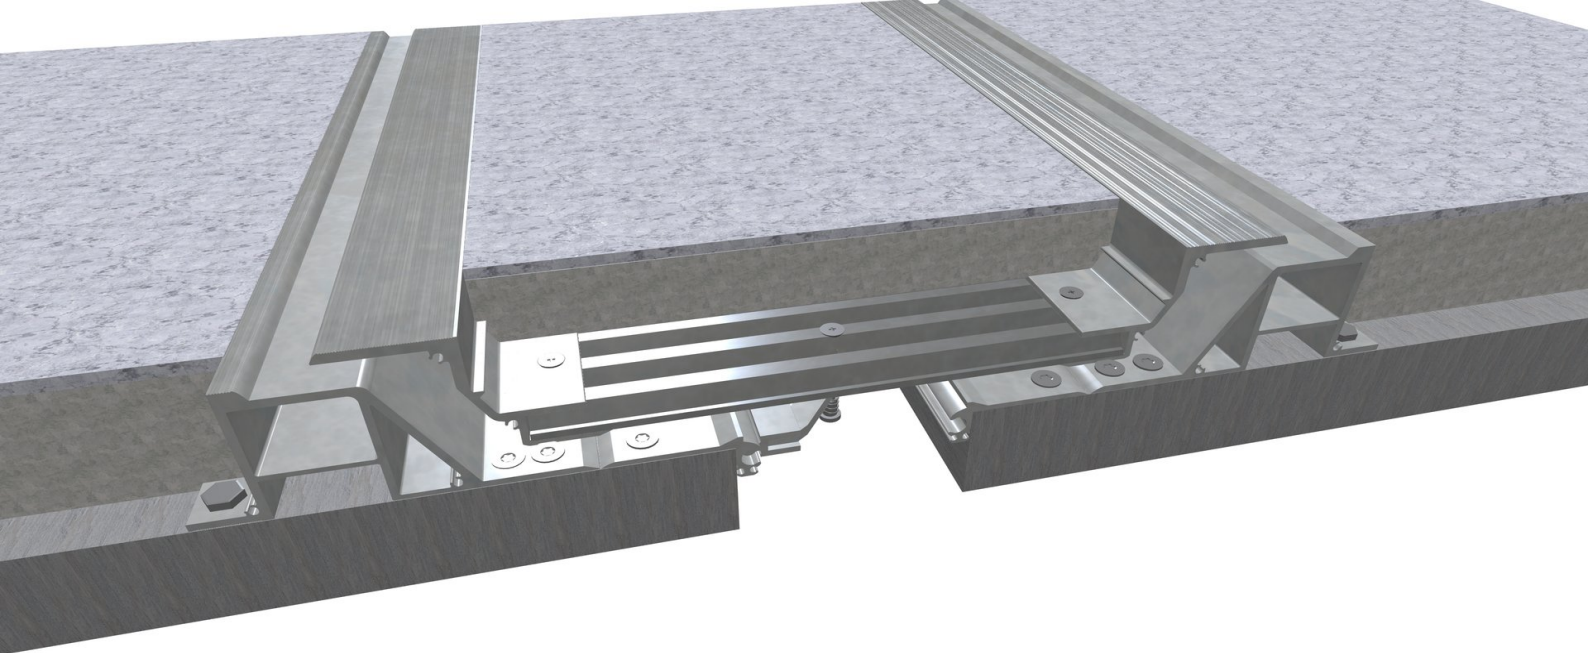

ДЕФОРМИКС Н 31 500/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 31 500/100, ширина 65 мм, предназначен для устройства прямых деформационных швов в полах шириной 500 мм при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковой автотранспорт); возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	950
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



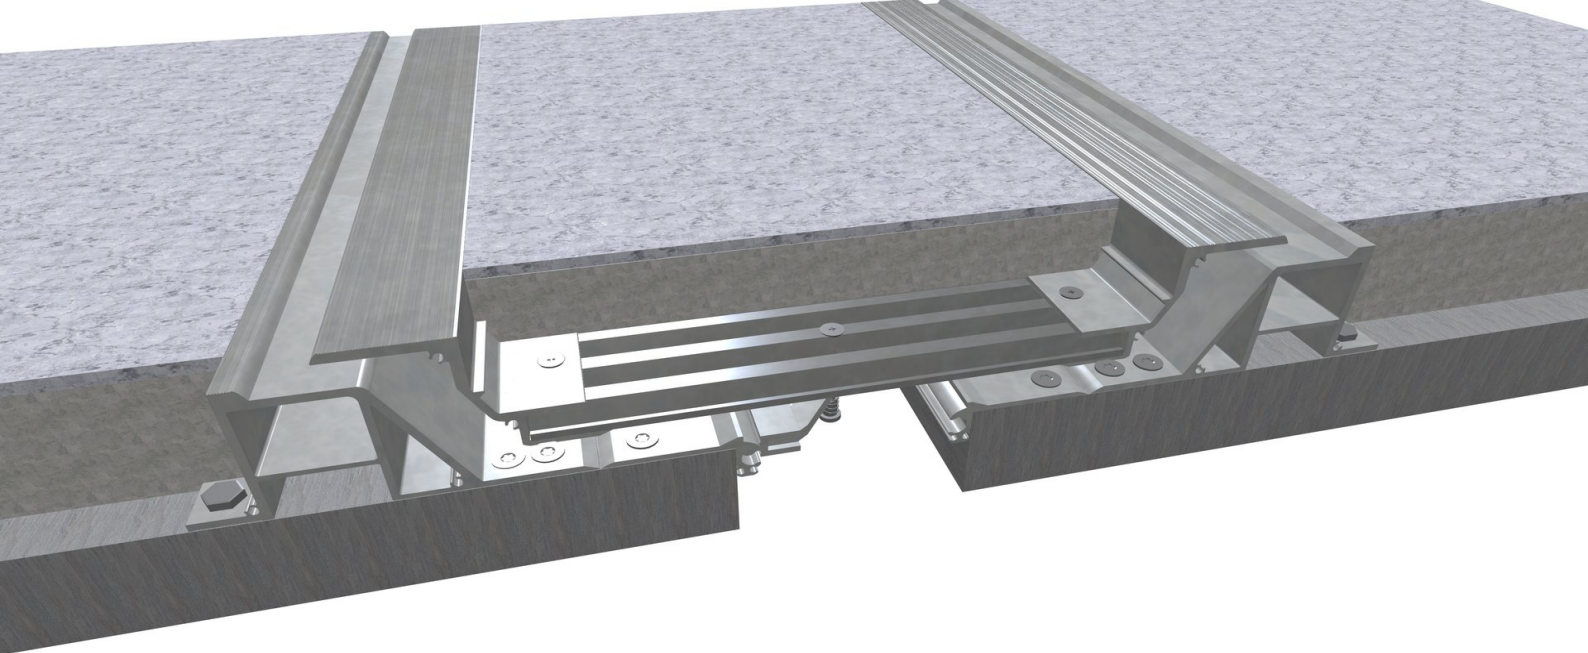

ЧЕРТЁЖ

