


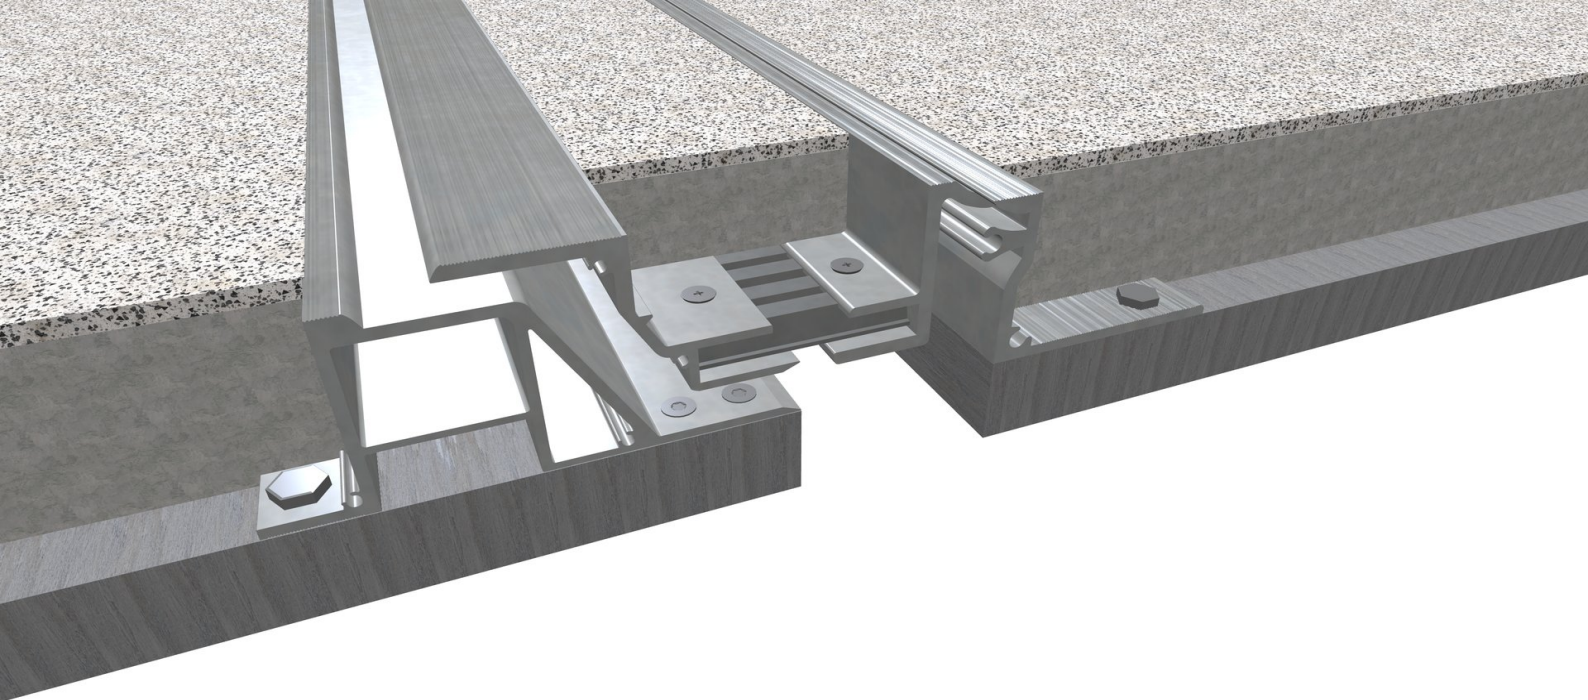

ДЕФОРМИКС Н 31 500/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix Н 31 500/100, габаритная ширина 66 мм, предназначен для формирования деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто) для швов шириной 500 мм; прямая конфигурация, возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



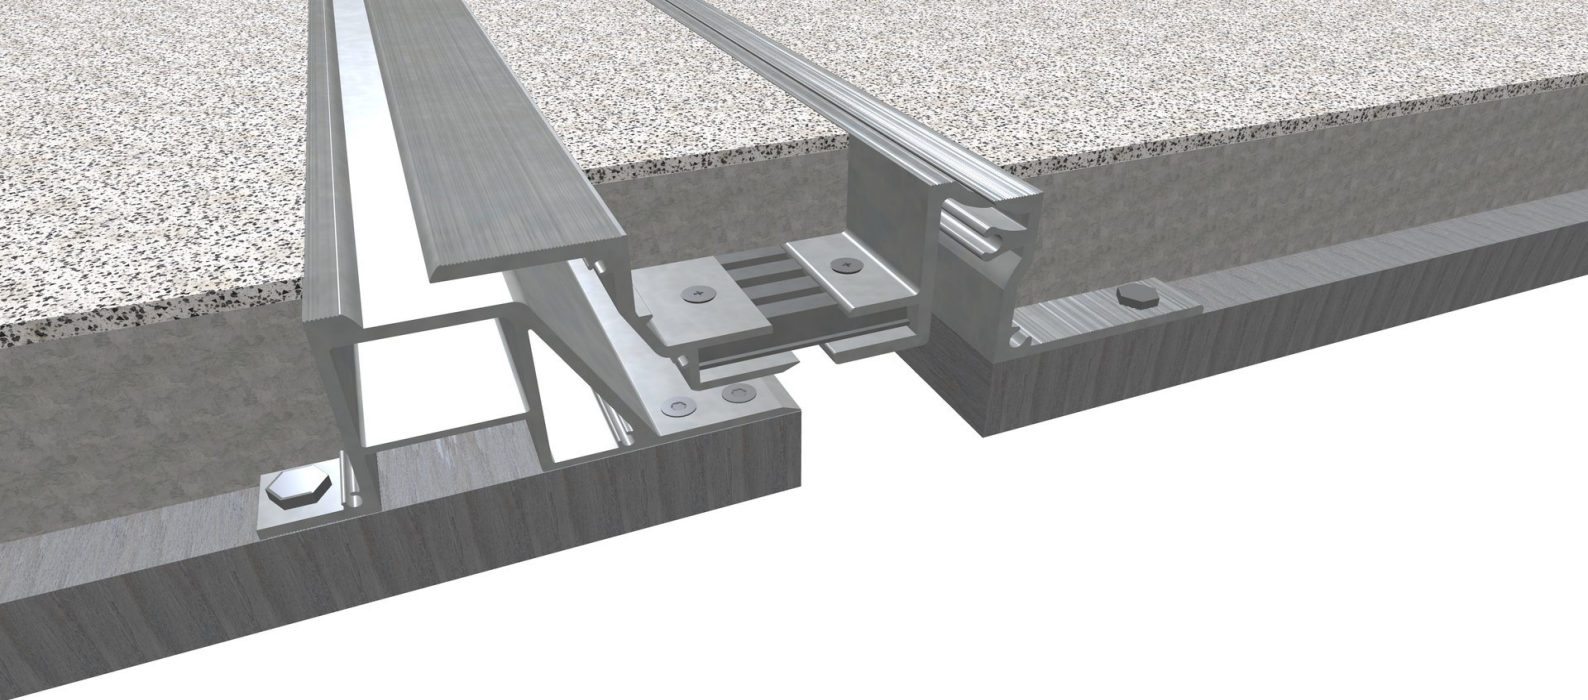

ЧЕРТЁЖ

