


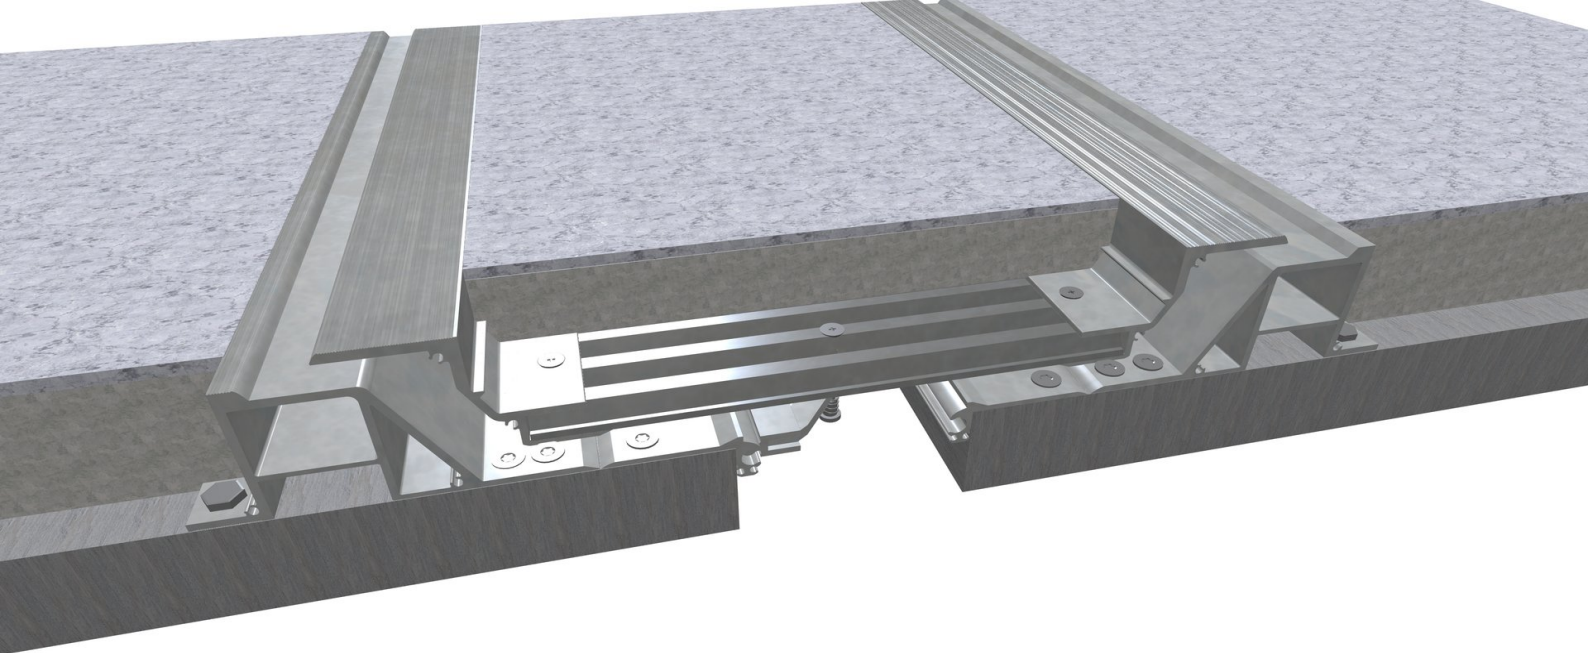

ДЕФОРМИКС Н 31 500/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 500/50 — алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на рабочую ширину шва 500 мм, ширина профиля 65 мм, монтаж — закладной, модификация — прямая; возможна изготовление по заказу (геометрические размеры, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	950
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



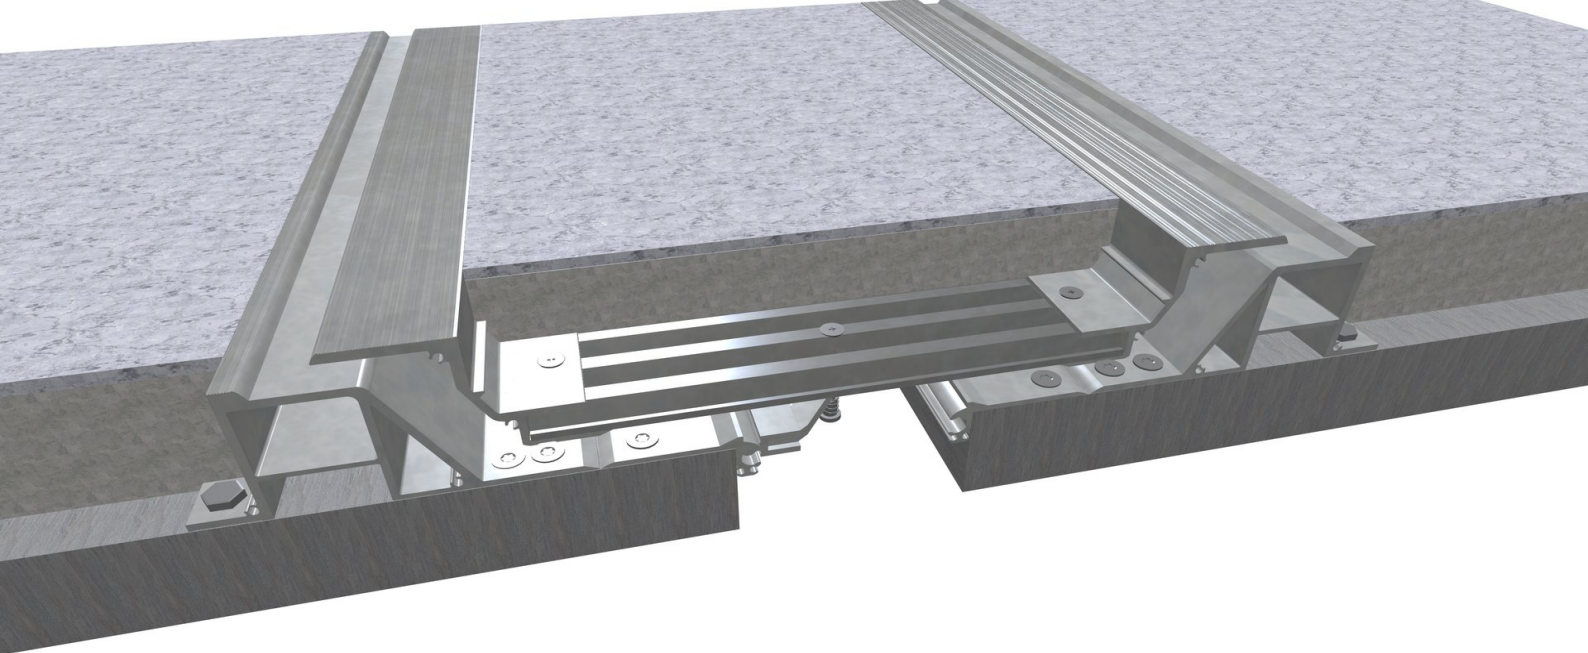

ЧЕРТЁЖ

