


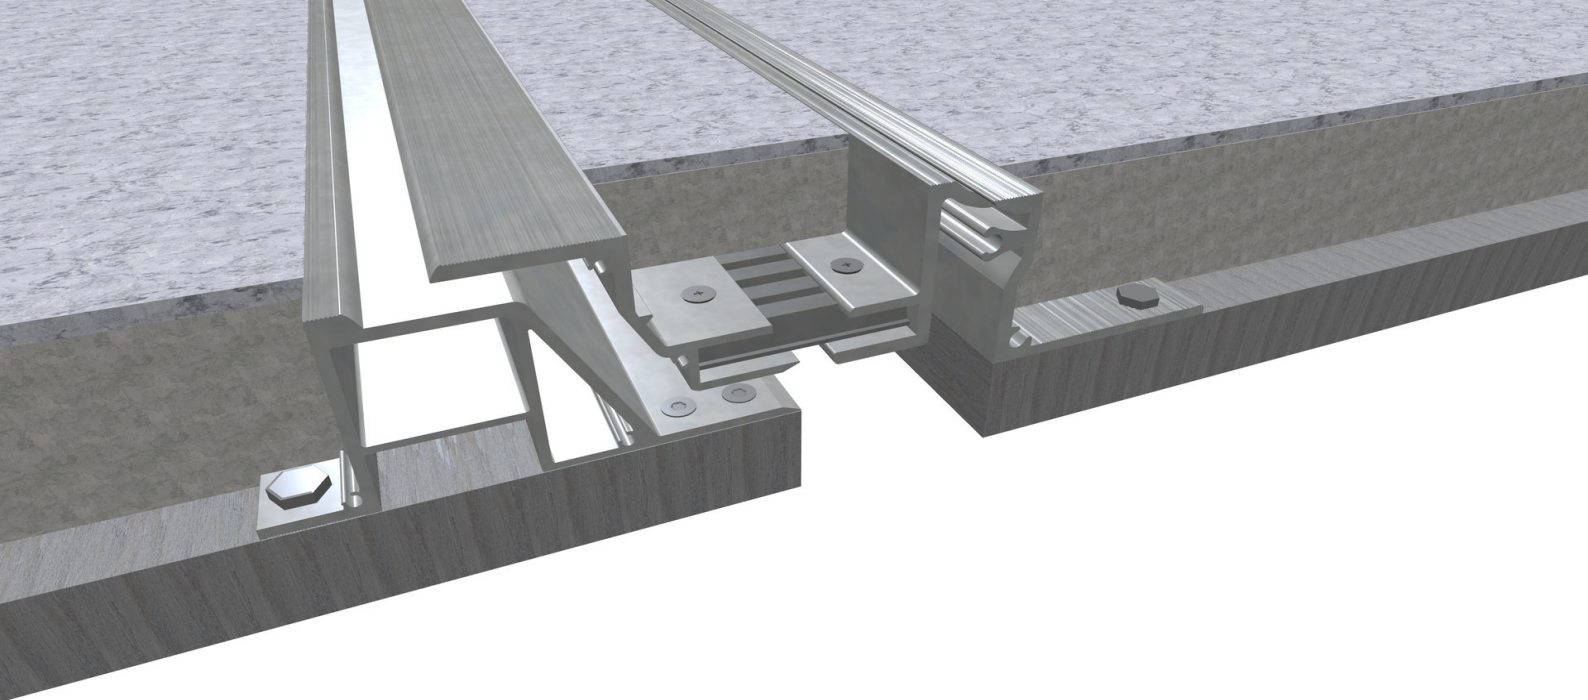

ДЕФОРМИКС Н 31 500/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 500/50 — алюминиевый деформационный профиль для устройства швов в горизонтальных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва 500 мм, поперечная ширина профиля 66 мм; тип — прямой; монтаж — закладной; возможна изготовление модификаций по ТЗ (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



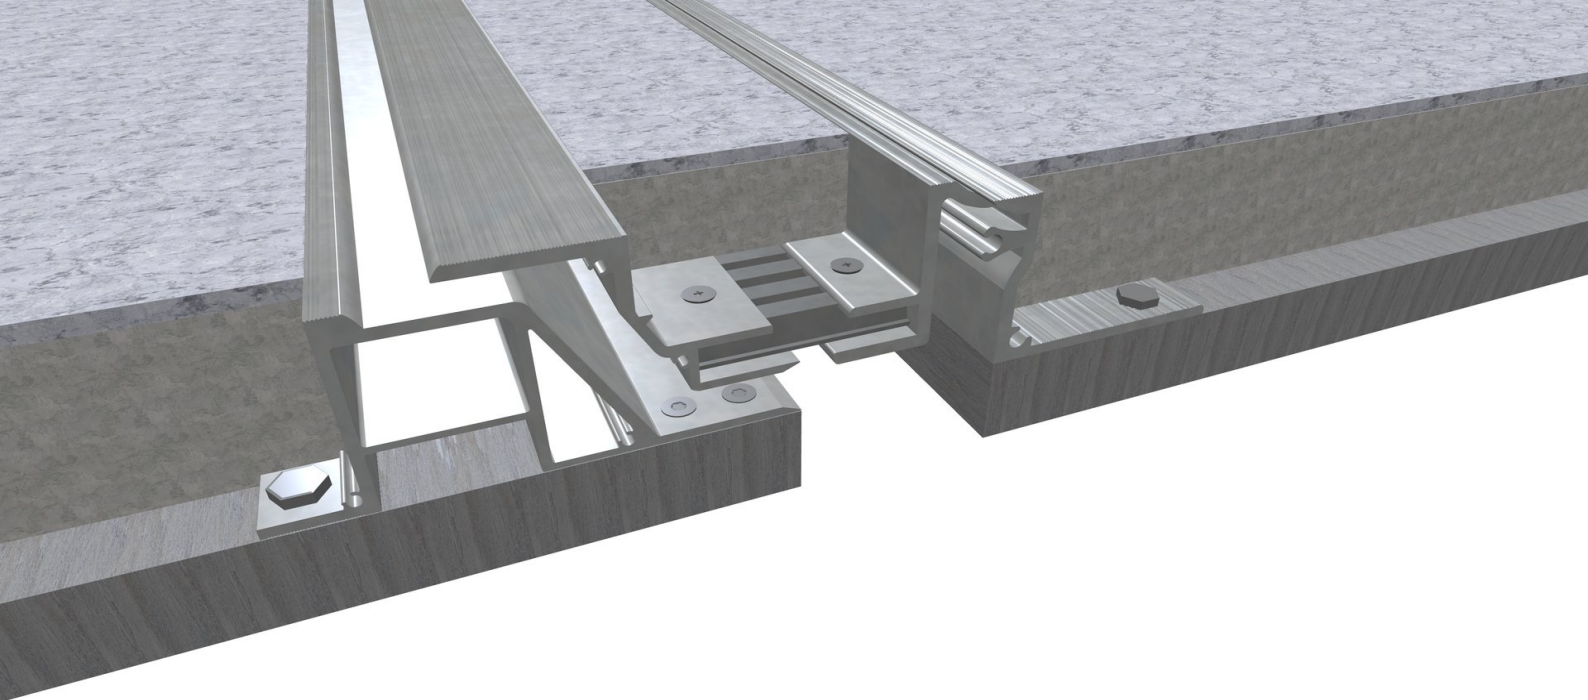

ЧЕРТЁЖ

