


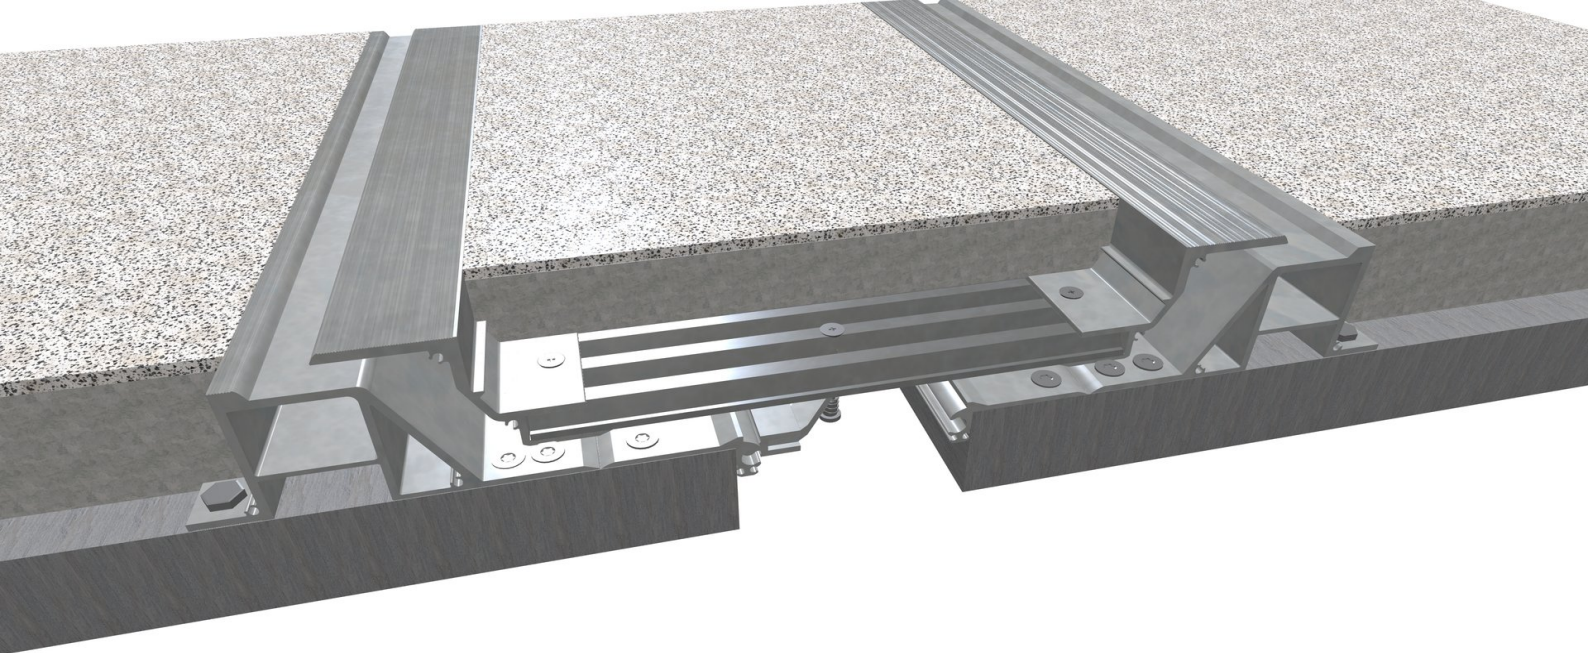

ДЕФОРМИКС Н 31 80/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 31 80/100 предназначен для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва — 80 мм, ширина профиля — 65 мм; конструкция — прямой профиль с закладным монтажом. Возможна изготовление модификаций по заказу (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	445
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



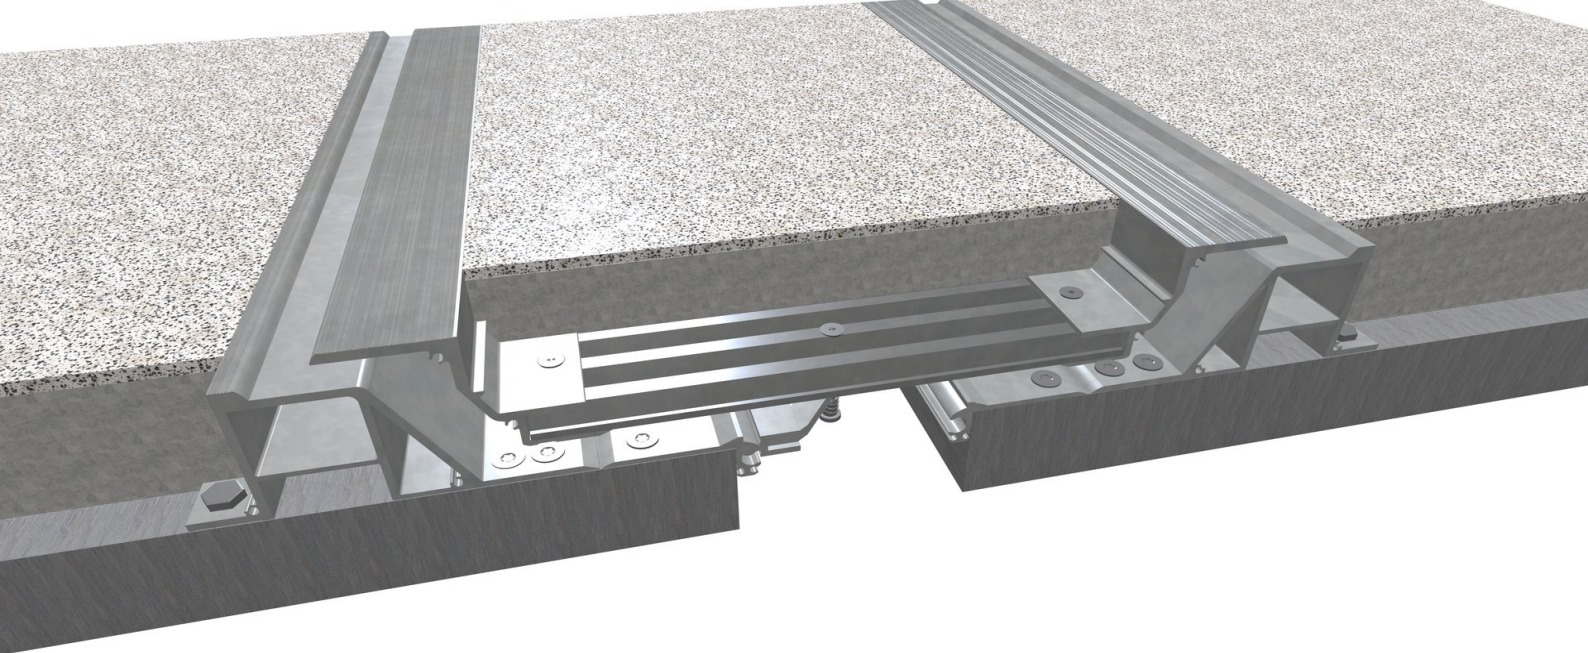

ЧЕРТЁЖ

