


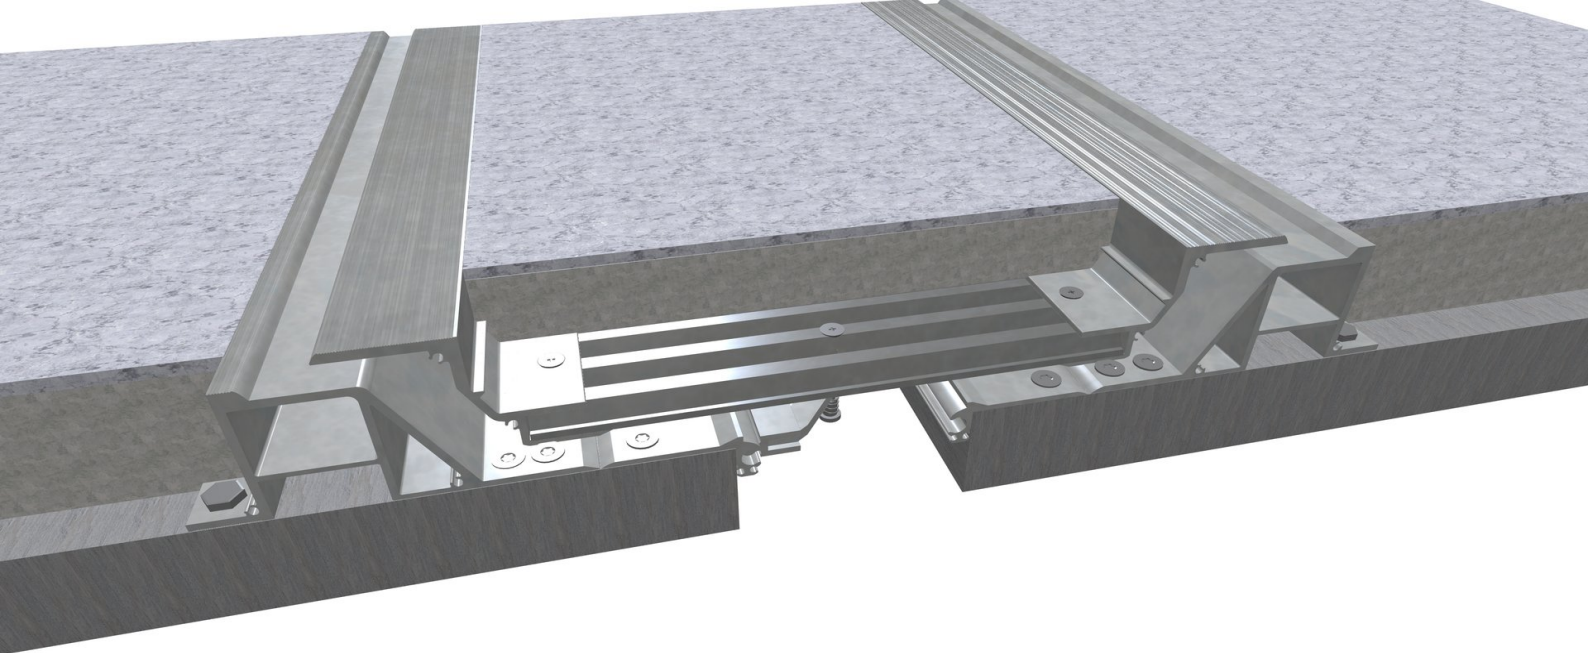

ДЕФОРМИКС Н 31 80/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 31 80/50 — алюминиевый профиль деформационного шва для полов с низкими статико-динамическими нагрузками (пешеходные и легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 80 мм, ширина профиля 65 мм; закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна адаптация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	65
Ширина профиля, мм	445
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 25 → ← 25 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника



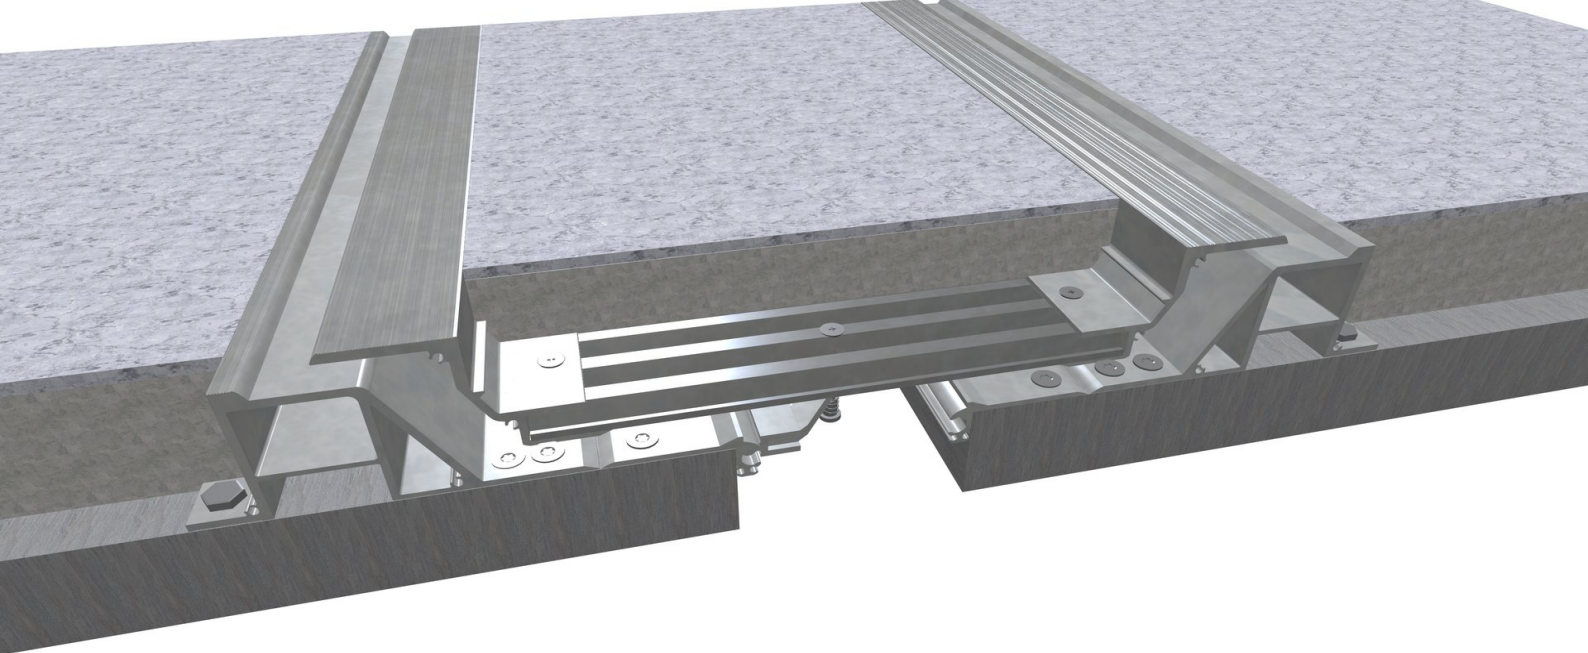

ЧЕРТЁЖ

