

ДЕФОРМИКС Н 32 100/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 100/100 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в полах при низких нагрузках (пешеходная и легковая автомобильная эксплуатация); рассчитан на швы шириной 100 мм, номинальная ширина профиля 30 мм; конструкция – прямая; возможна изготовление по техническому заданию (изменение геометрии, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



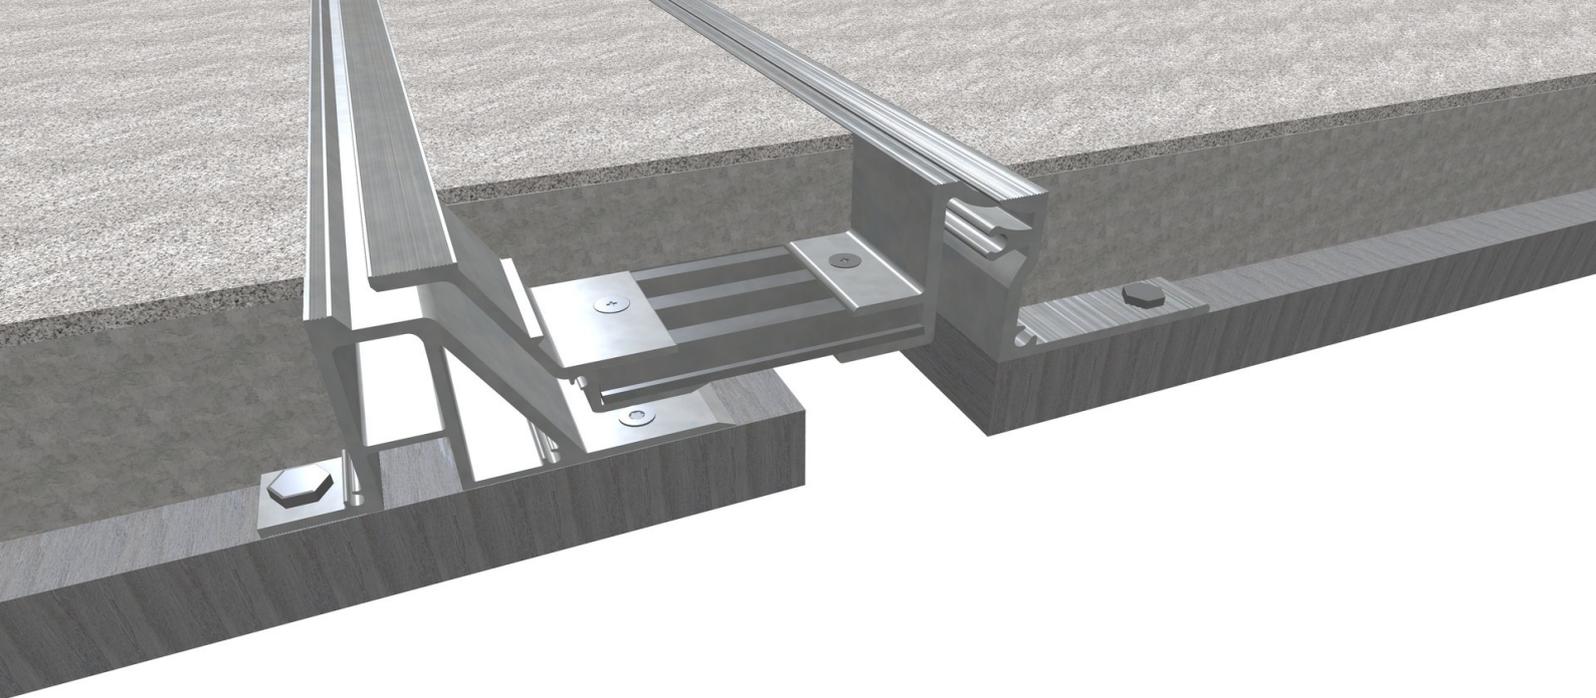

ЧЕРТЁЖ

