

ДЕФОРМИКС Н 32 100/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 100/50 – алюминиевый деформационный профиль прямой конструкции для закладного монтажа деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 100 мм, ширина профиля 30 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материалов по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



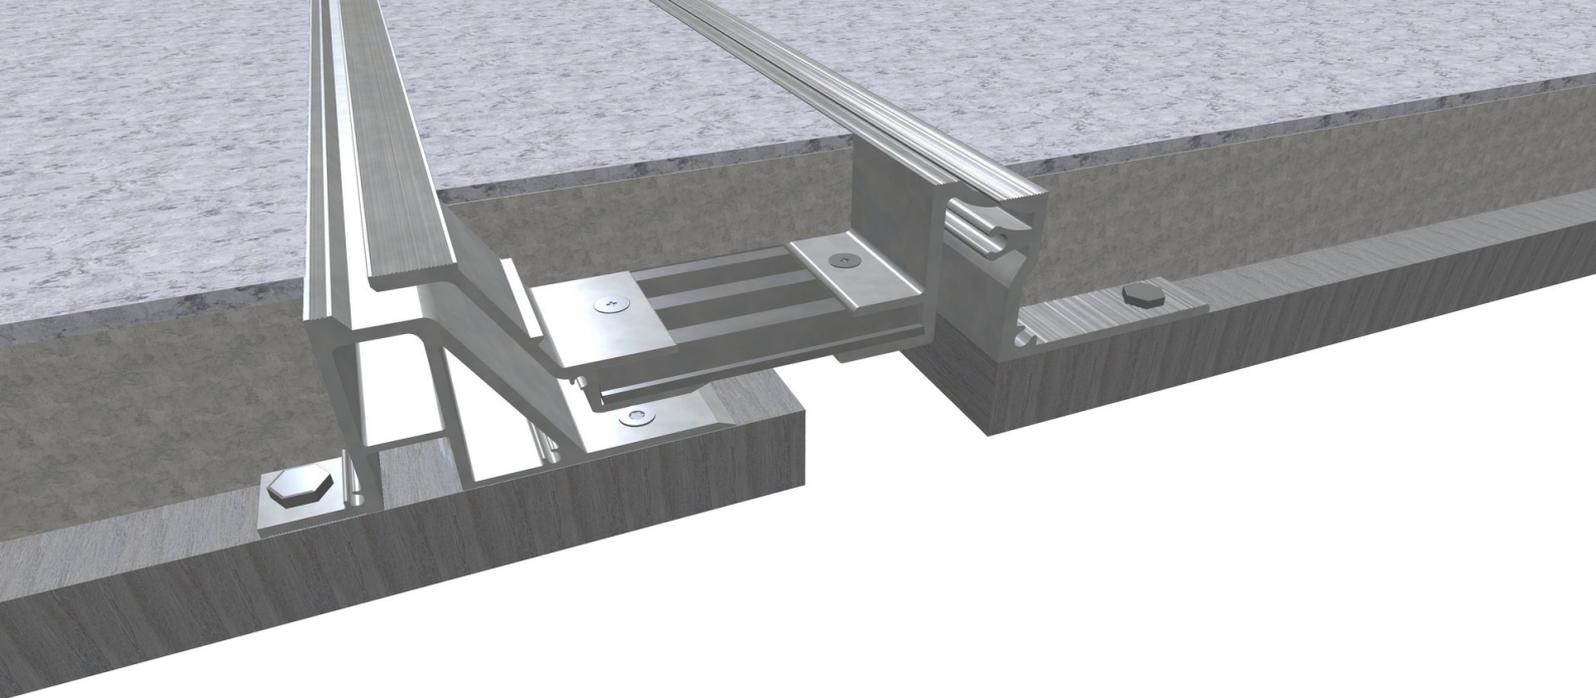

ЧЕРТЁЖ

