

ДЕФОРМИКС Н 32 100/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 100/75 – закладной прямой алюминиевый профиль для устройства деформационных швов шириной 100 мм в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина 32 мм, обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	440
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



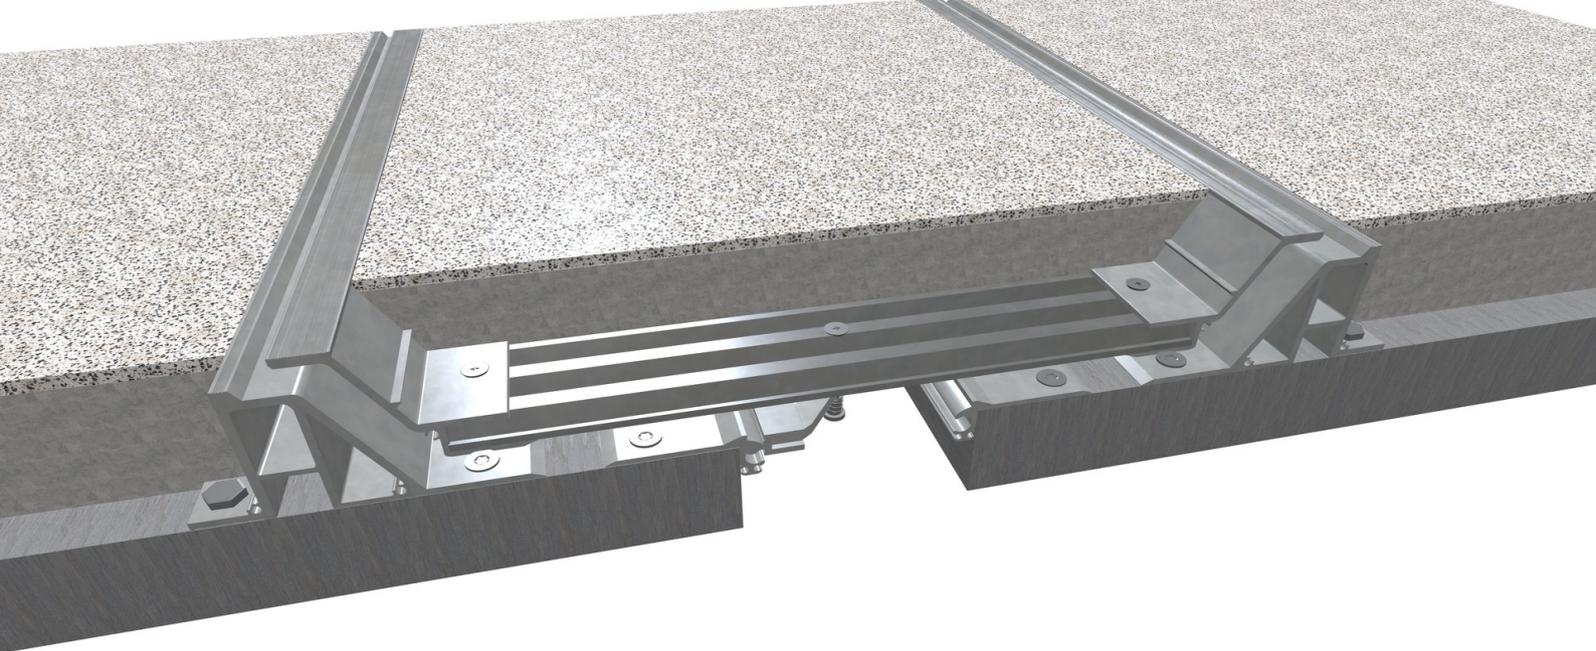

ЧЕРТЁЖ

