

ДЕФОРМИКС Н 32 100/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 100/75 – алюминиевый закладной деформационный профиль прямой модификации, шириной 30 мм, предназначен для устройства деформационных швов 100 мм в напольных конструкциях с незначительными эксплуатационными нагрузками (пешеходные и легковые авто); возможна комплектация по техническому заказу (изменение геометрических размеров, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



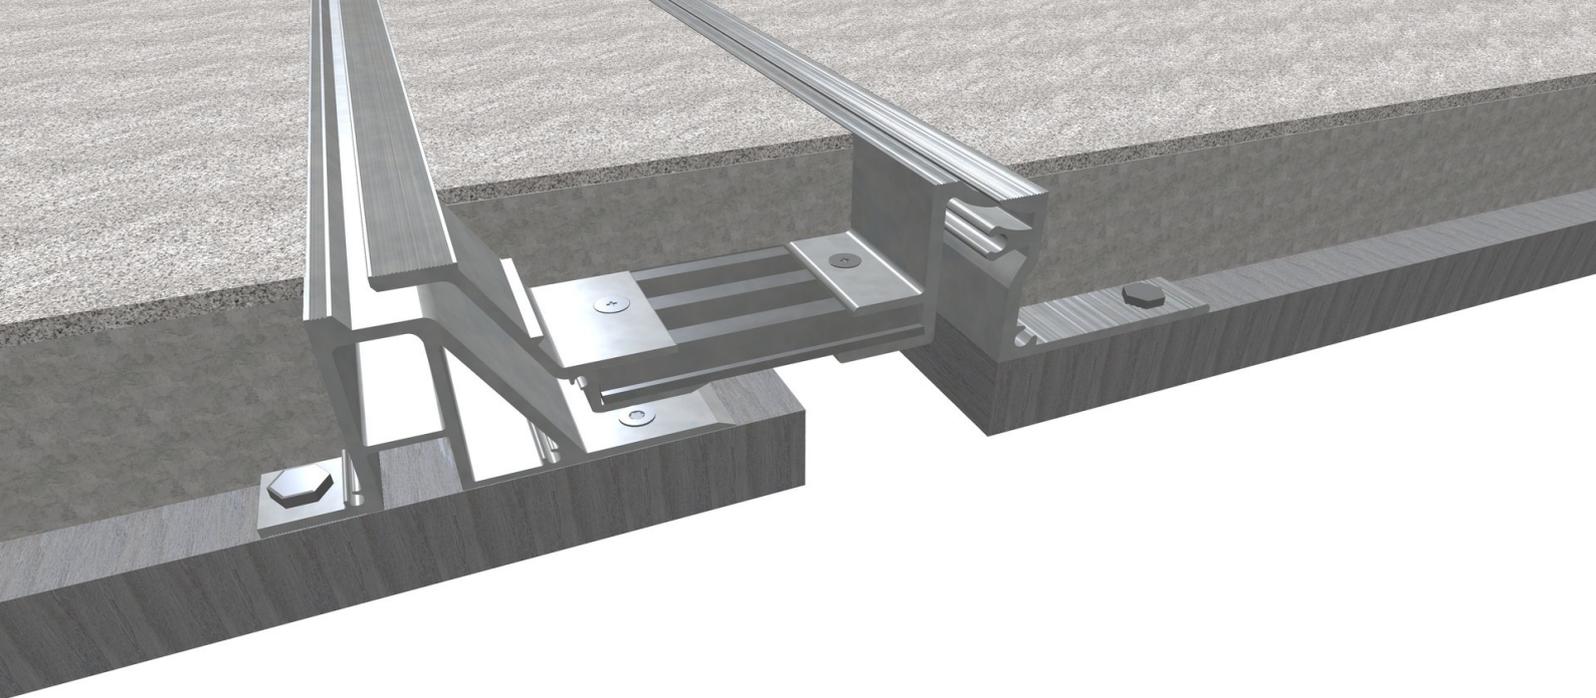

ЧЕРТЁЖ

