

ДЕФОРМИКС Н 32 200/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 200/100 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 200 мм, ширина профиля 32 мм, возможна адаптация геометрии, покрытия и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	540
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



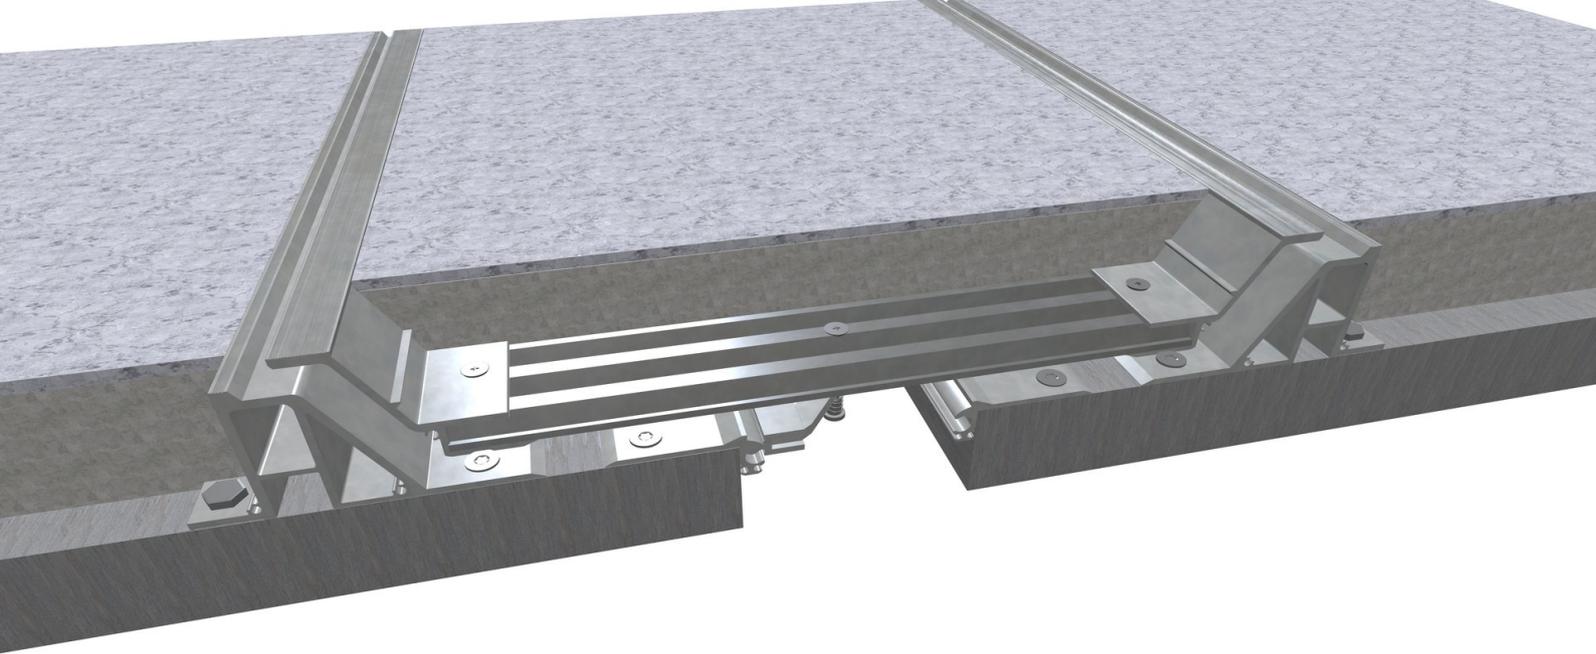

ЧЕРТЁЖ

