

ДЕФОРМИКС Н 32 200/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 200/50 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 200 мм; ширина профиля 32 мм; тип – прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	540
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



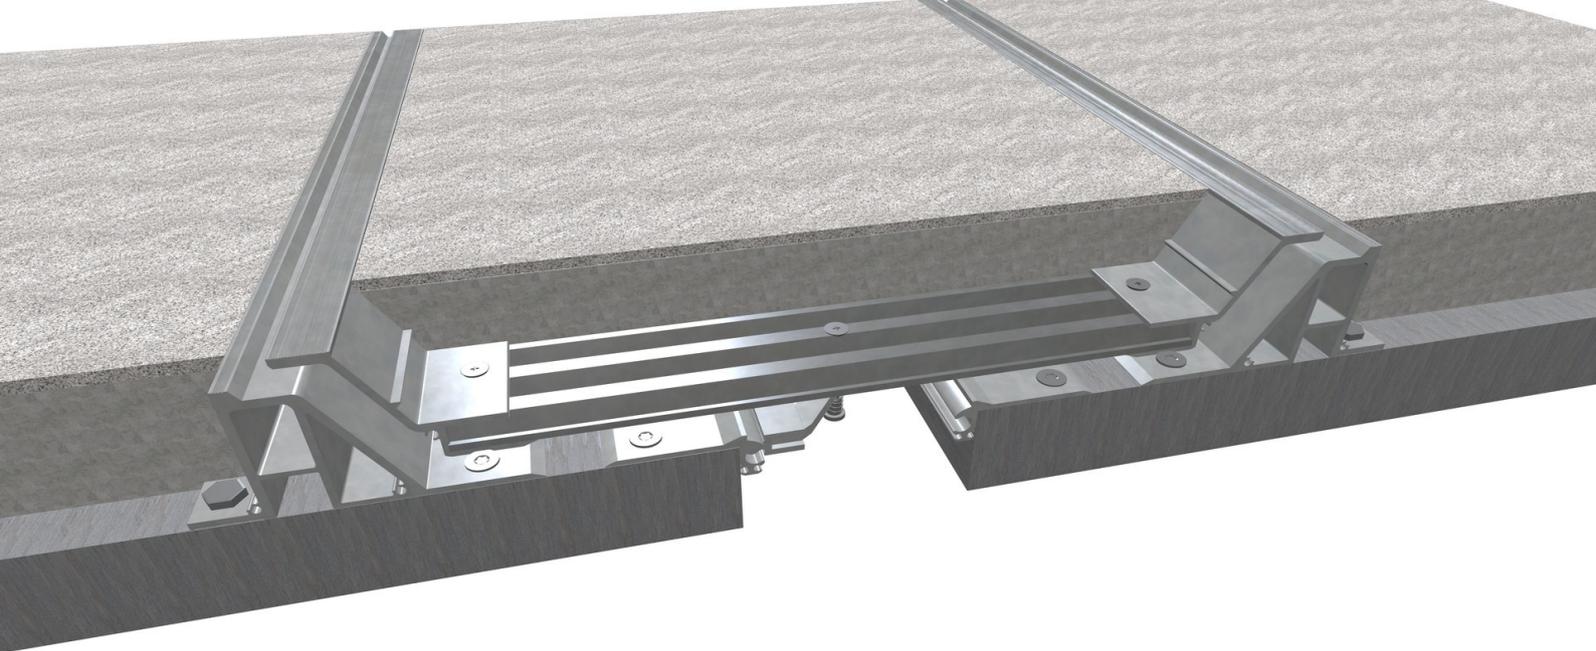

ЧЕРТЁЖ

