

ДЕФОРМИКС Н 32 200/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 200/50 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для швов шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 30 мм, прямая конфигурация; возможна модификация геометрии, покрытия и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



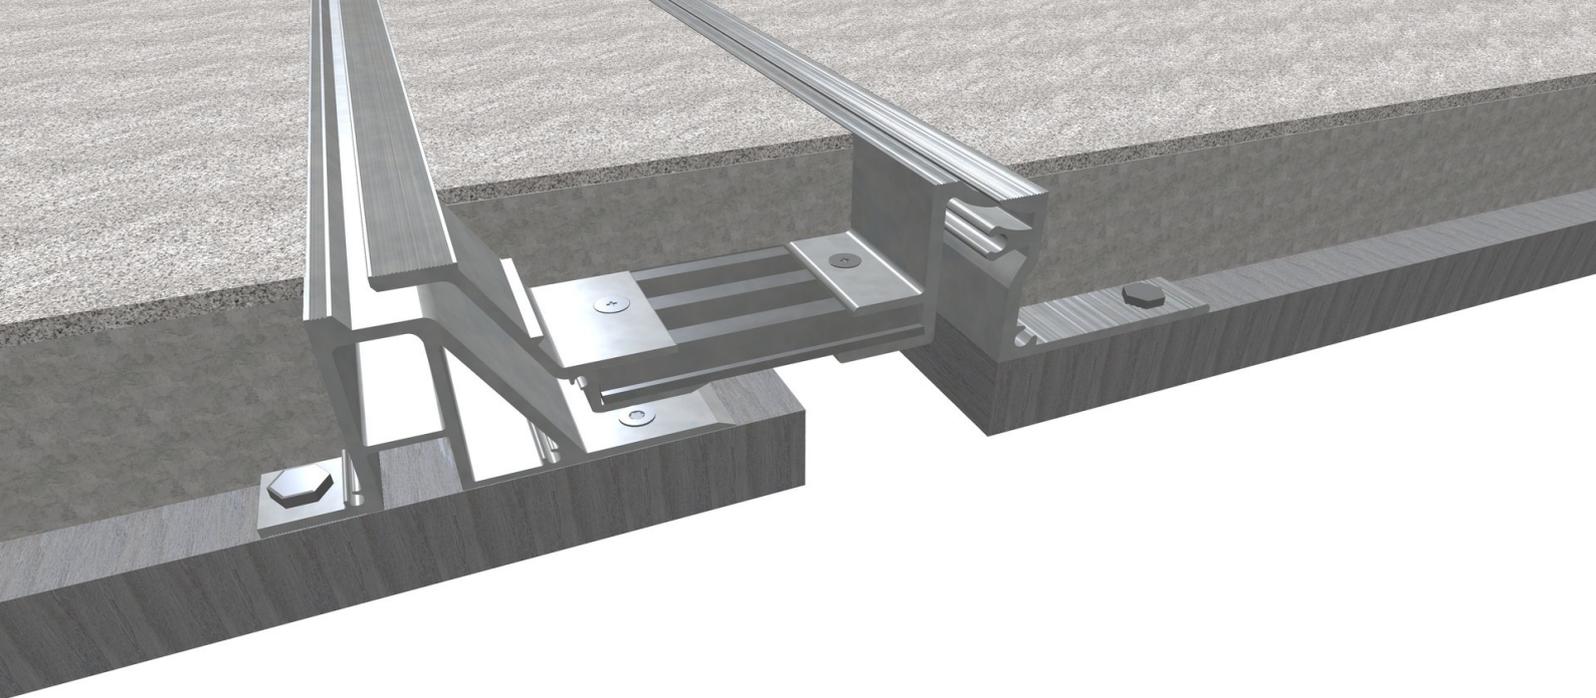

ЧЕРТЁЖ

