

ДЕФОРМИКС Н 32 200/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 200/75 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малой интенсивности нагрузок (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 200 мм, фактическая ширина профиля 32 мм, модификация – прямая. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	540
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



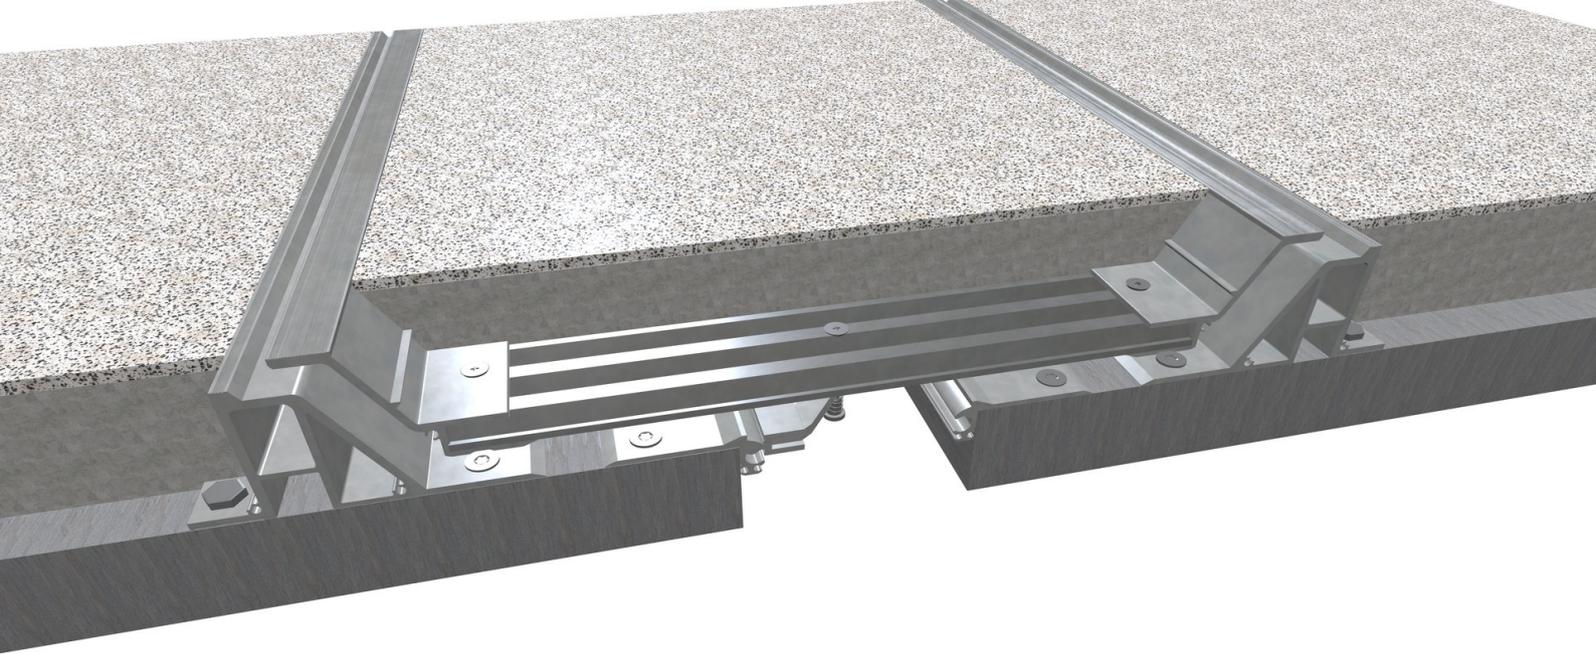

ЧЕРТЁЖ

