

ДЕФОРМИКС Н 32 250/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 250/100 – алюминиевый деформационный профиль для устройства напольных швов при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на швы шириной 250 мм, рабочая ширина профиля 30 мм, монтаж – закладной, тип – прямой. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



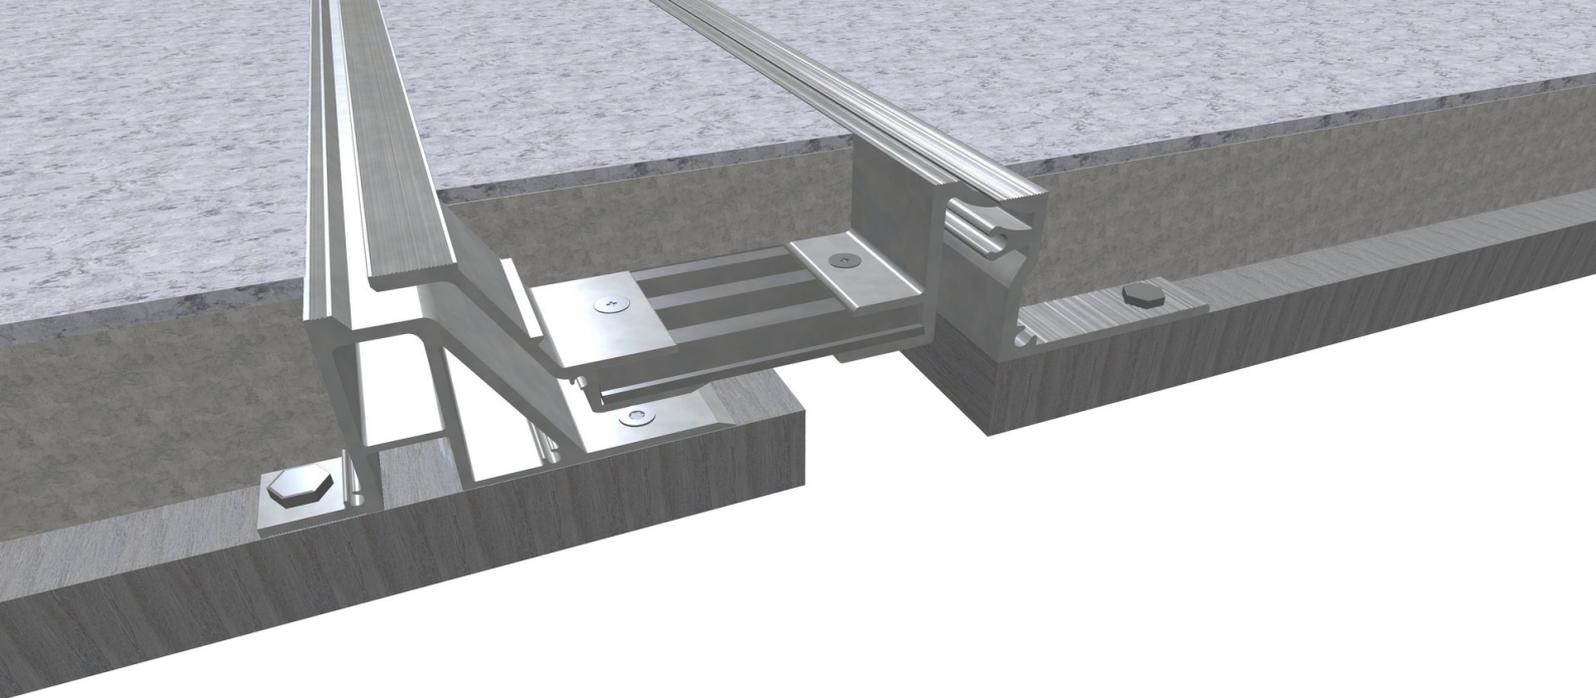

ЧЕРТЁЖ

