

ДЕФОРМИКС Н 32 250/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 250/50 – алюминиевый деформационный профиль для закладного устройства напольных швов рабочей шириной 250 мм при низкой нагрузке (пешеходы, легковые авто). Номинальная ширина профиля 30 мм, конфигурация – прямая; возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



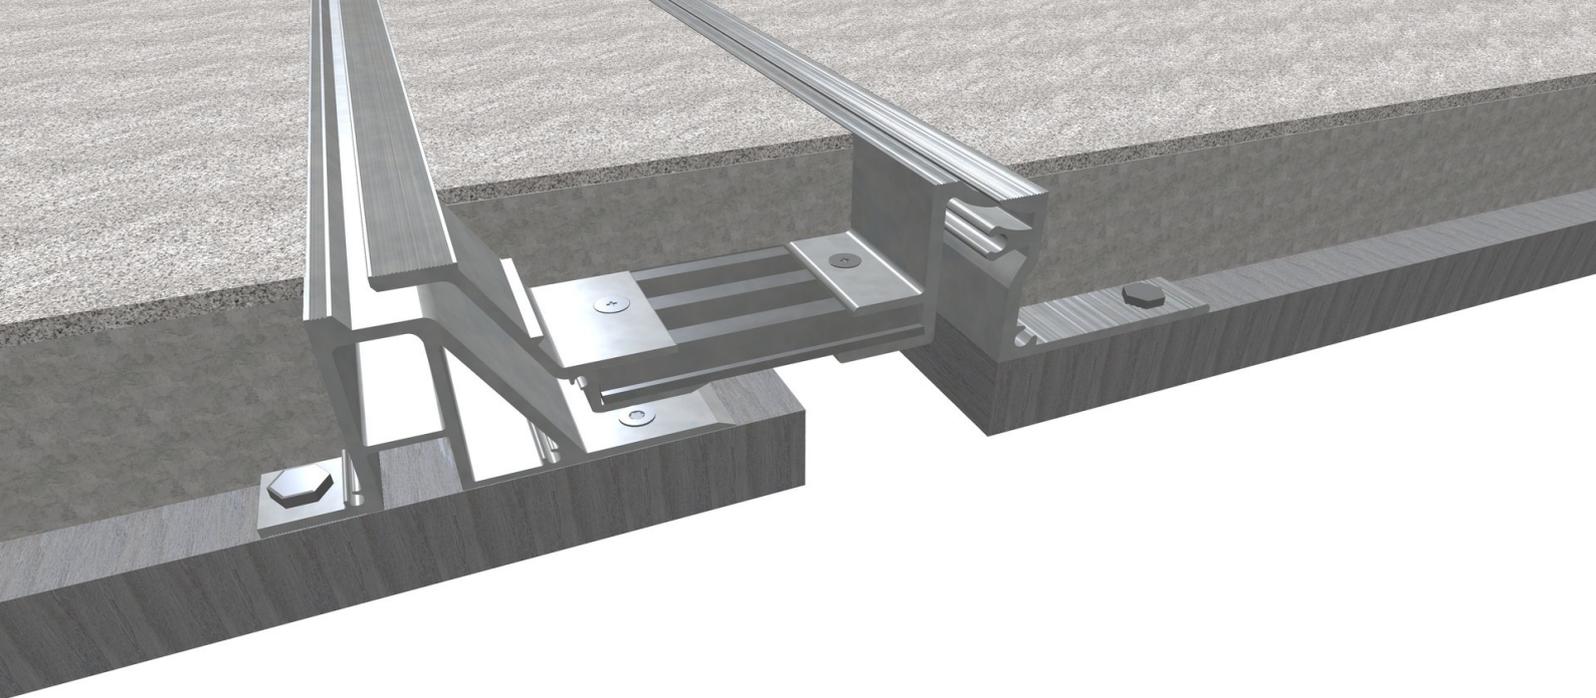

ЧЕРТЁЖ

