

ДЕФОРМИКС Н 32 250/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 250/75 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для швов шириной 250 мм; ширина профиля 32 мм; тип – прямой; монтаж – закладной. Возможна модификация изделия по заказу (геометрические размеры, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	590
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



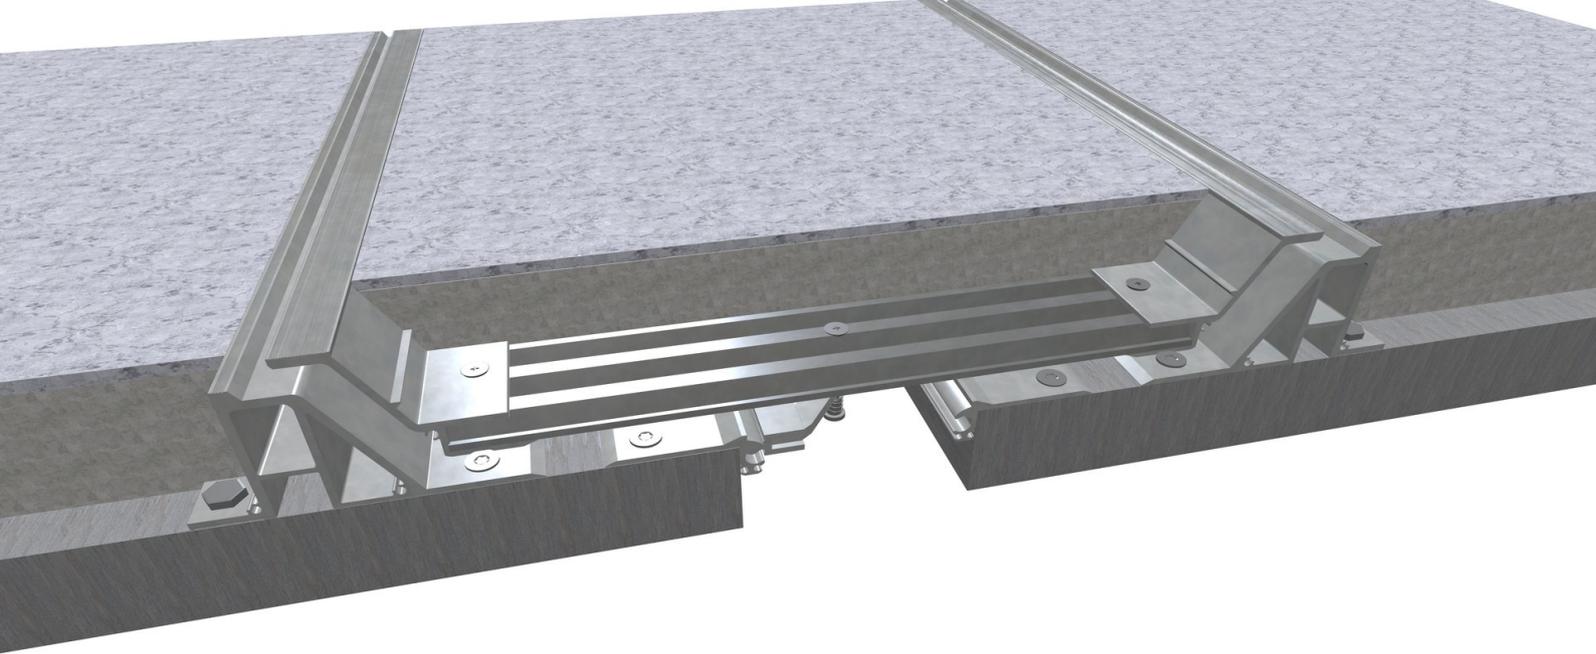

ЧЕРТЁЖ

