

# ДЕФОРМИКС Н 32 300/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 32 300/100 прямой конструкции для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на шов шириной 300 мм при ширине профиля 32 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	640
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 12   → ← 12   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



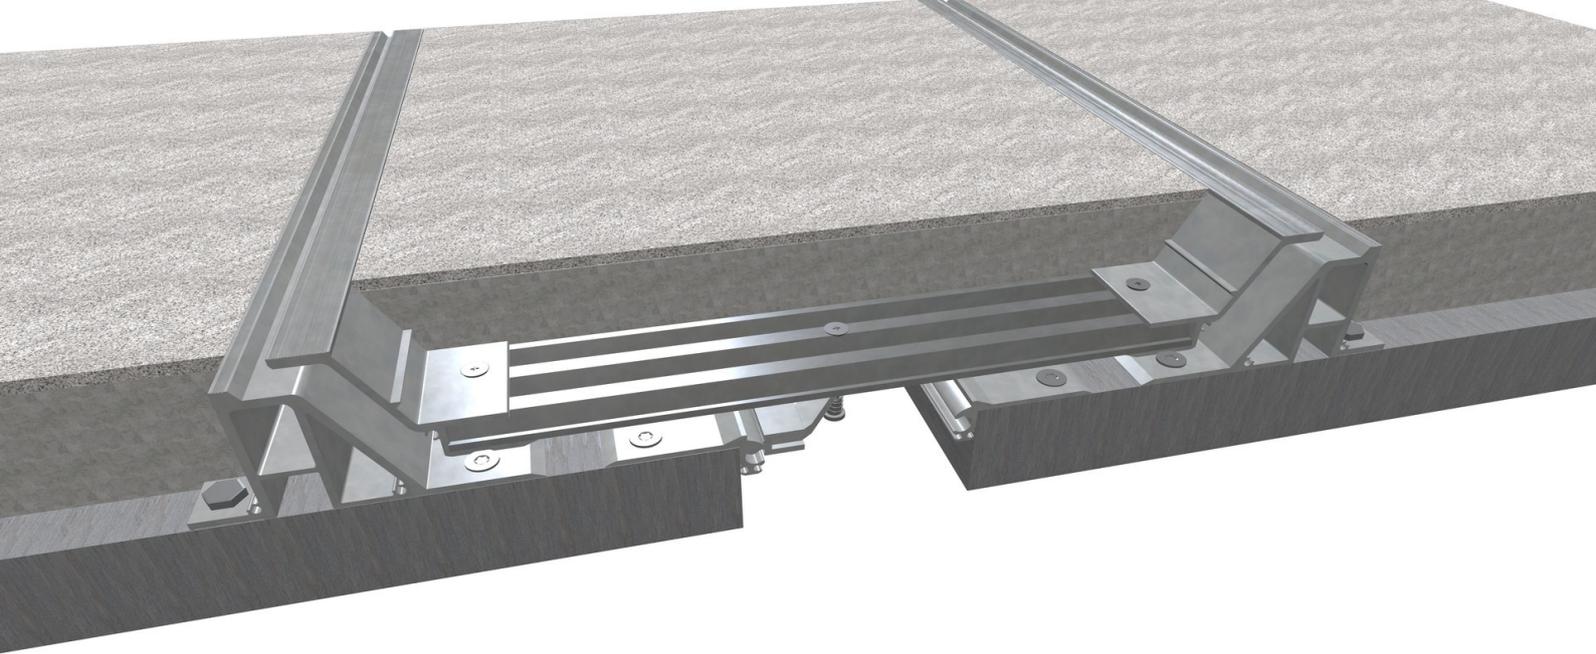

## ЧЕРТЁЖ

