


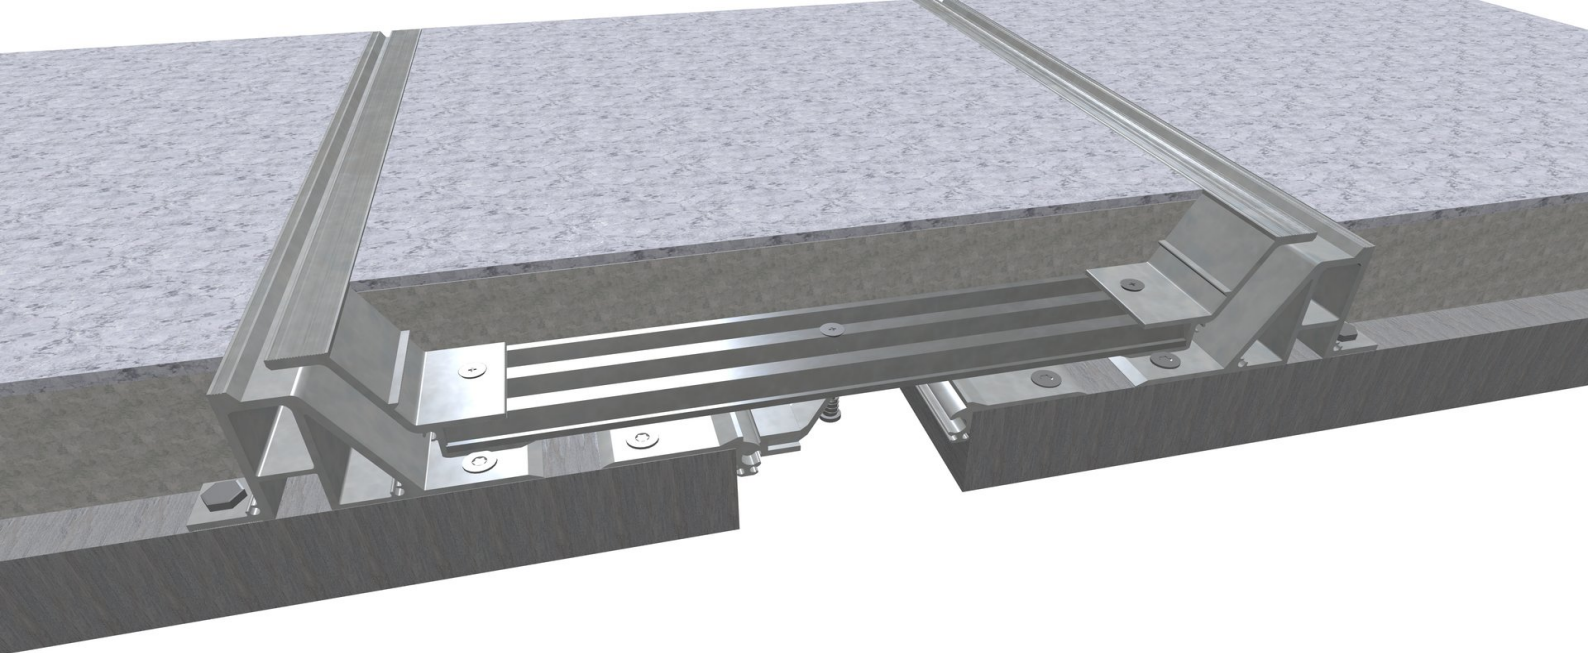

ДЕФОРМИКС Н 32 400/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 32 400/100 — закладной прямой профиль шириной 32 мм для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при незначительных эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковые автомобили); предназначен для швов шириной 400 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	740
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



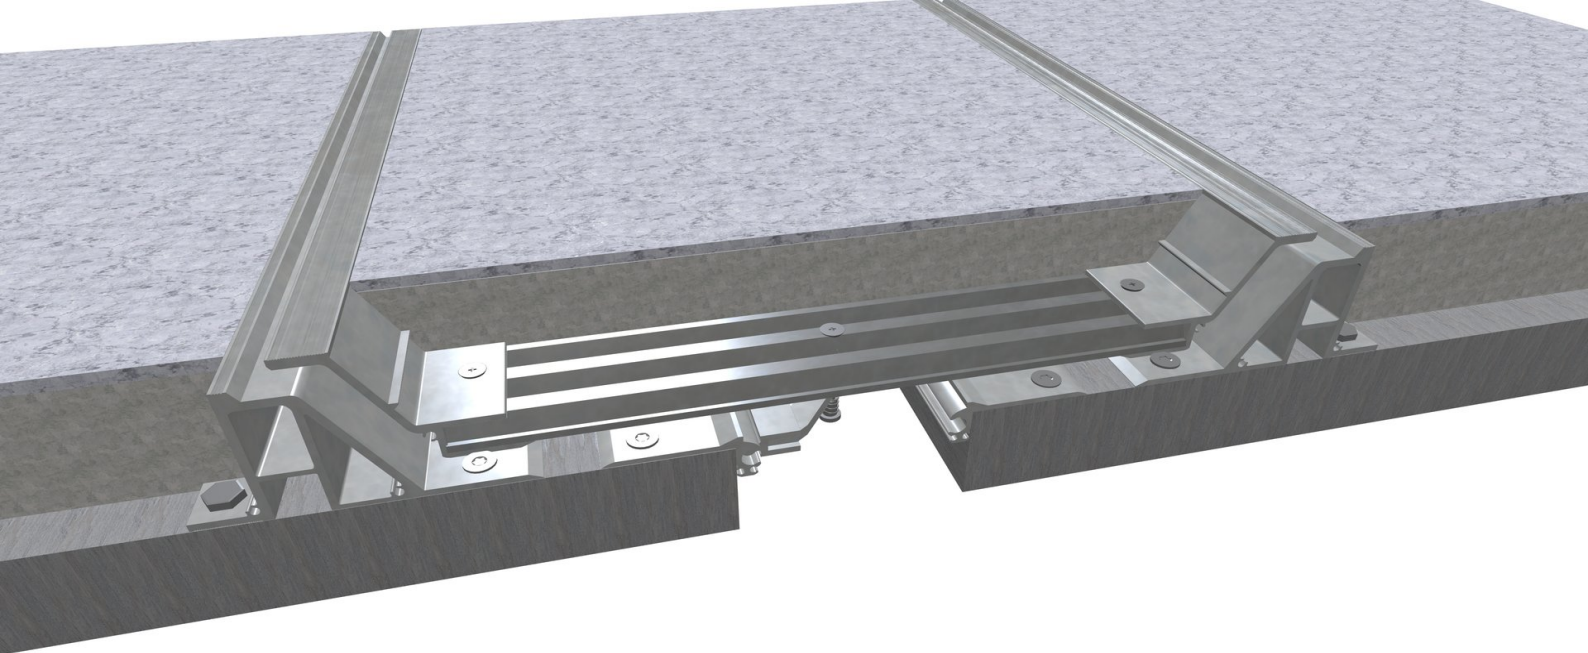

ЧЕРТЁЖ

