


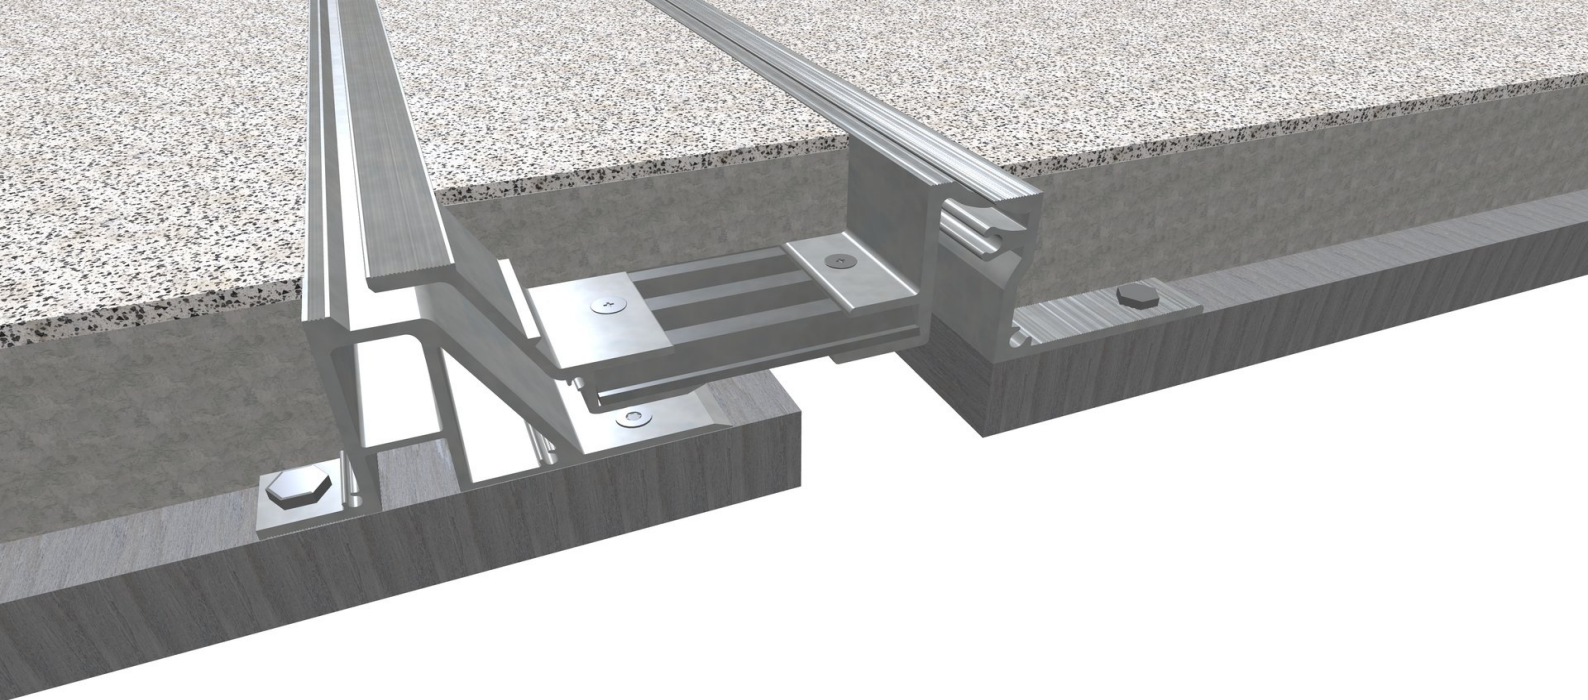

ДЕФОРМИКС Н 32 400/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 400/100 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой транспорт). Предназначен для швов шириной 400 мм, ширина профиля 30 мм, монтаж закладной, модификация (геометрия, цвет, материал) под заказ; тип исполнения – прямой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



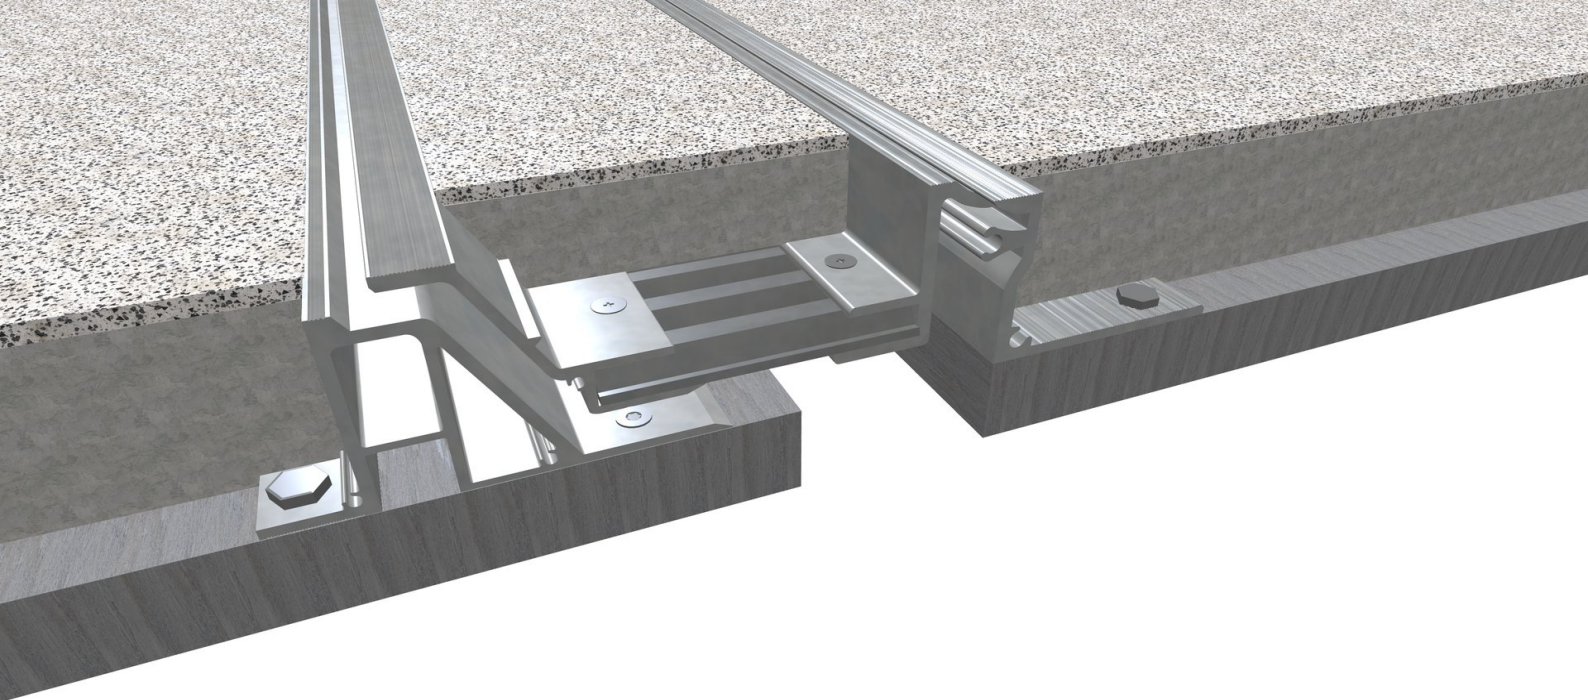

ЧЕРТЁЖ

