


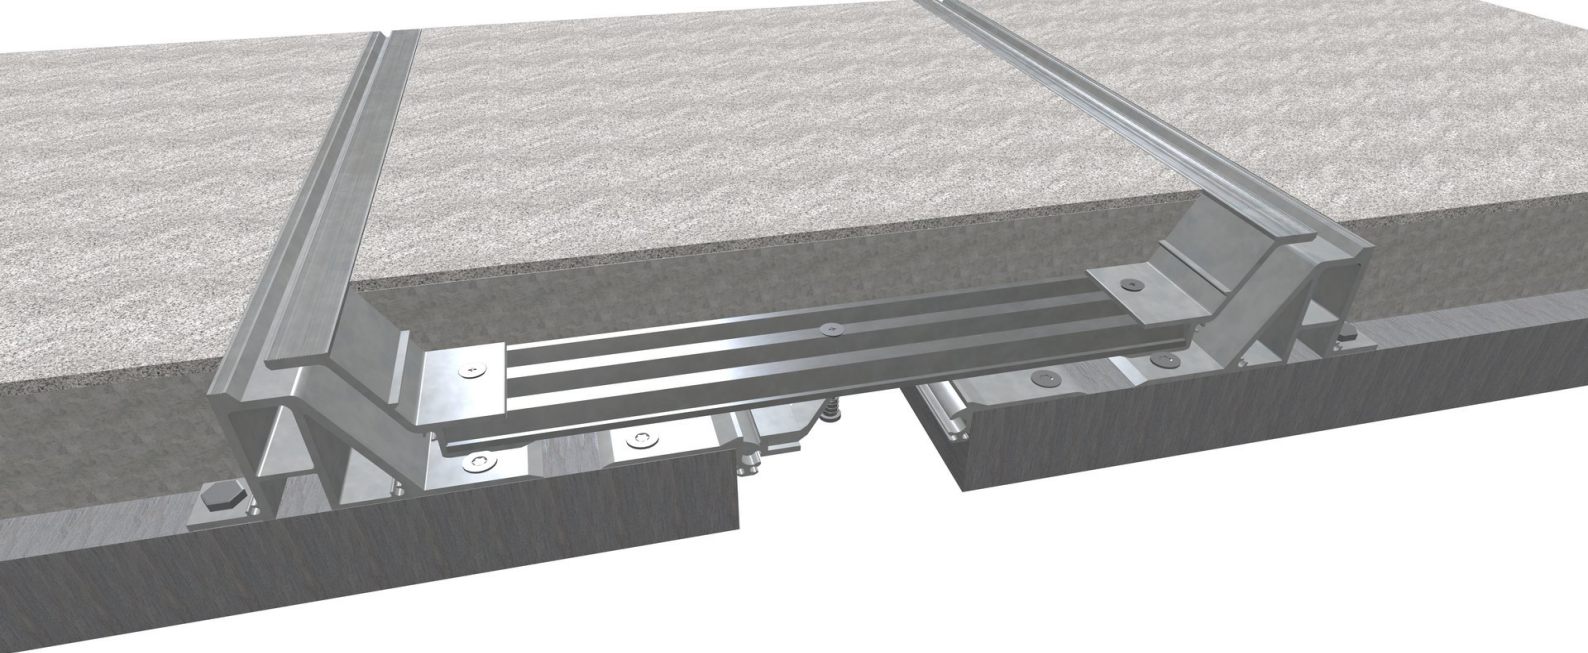

ДЕФОРМИКС Н 32 400/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 400/75 – алюминиевый профиль деформационного шва закладного исполнения (прямой), предназначенный для устройства швов шириной 400 мм в напольных покрытиях с низкой динамической нагрузкой (пешеходы, легковой транспорт). Рабочая ширина профиля 32 мм; возможна комплектная модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	740
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



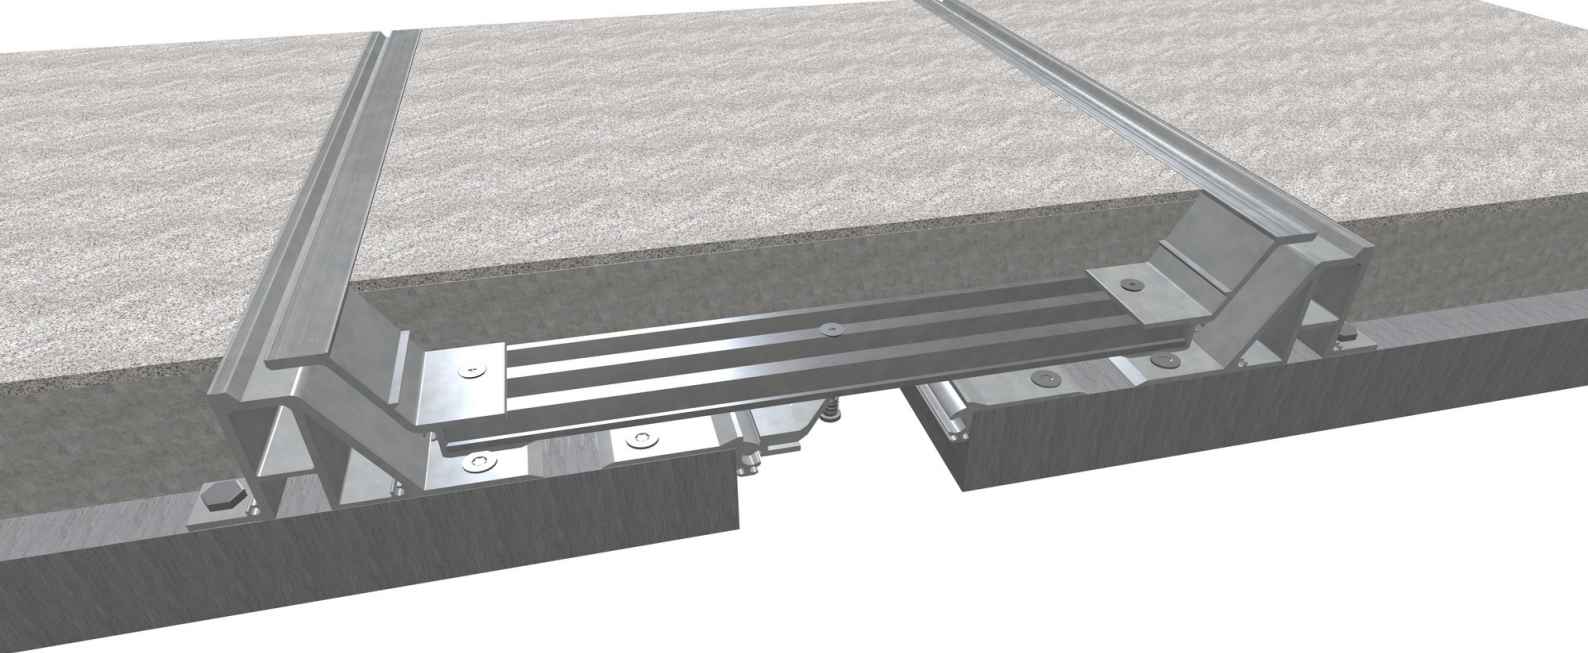

ЧЕРТЁЖ

