


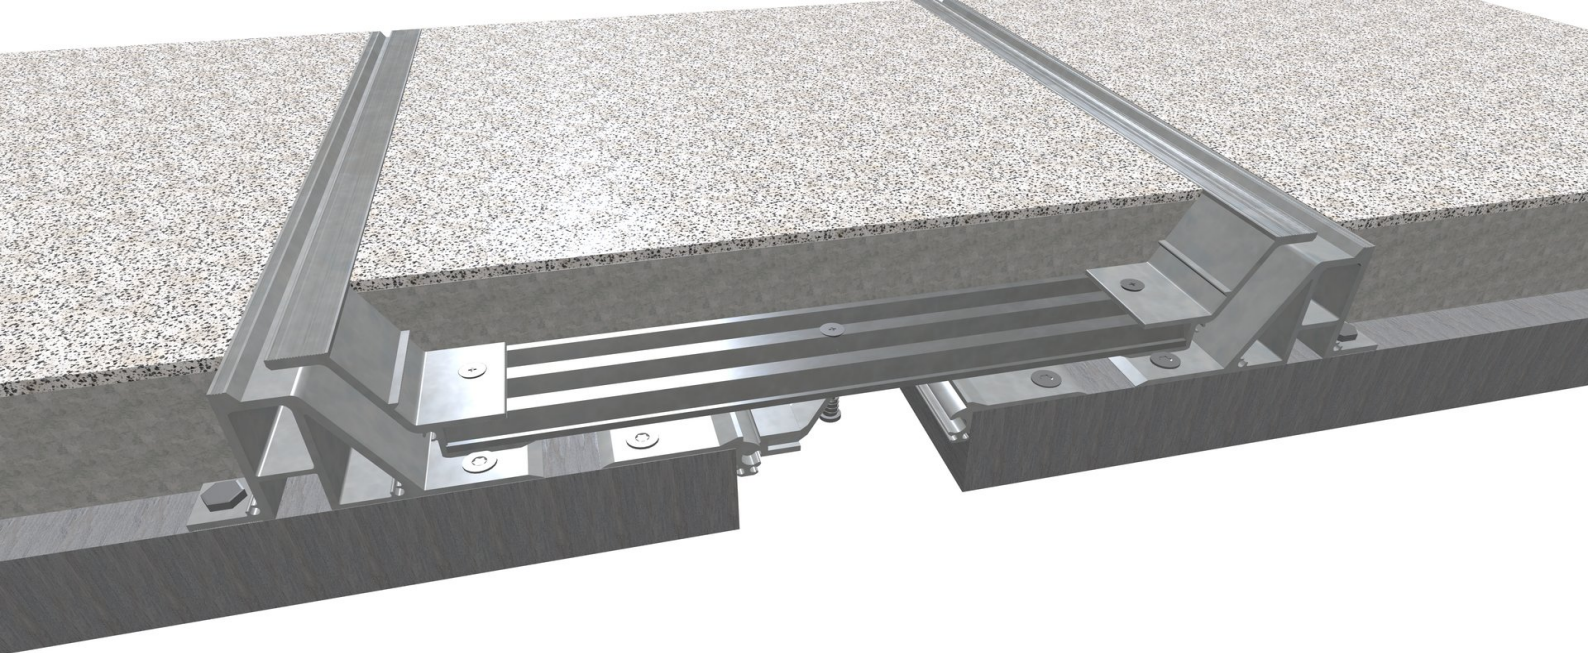

ДЕФОРМИКС Н 32 50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32 50/100 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение). Предназначен для швов шириной 50 мм при ширине профиля 32 мм; возможна индивидуальная модификация геометрических размеров, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	390
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



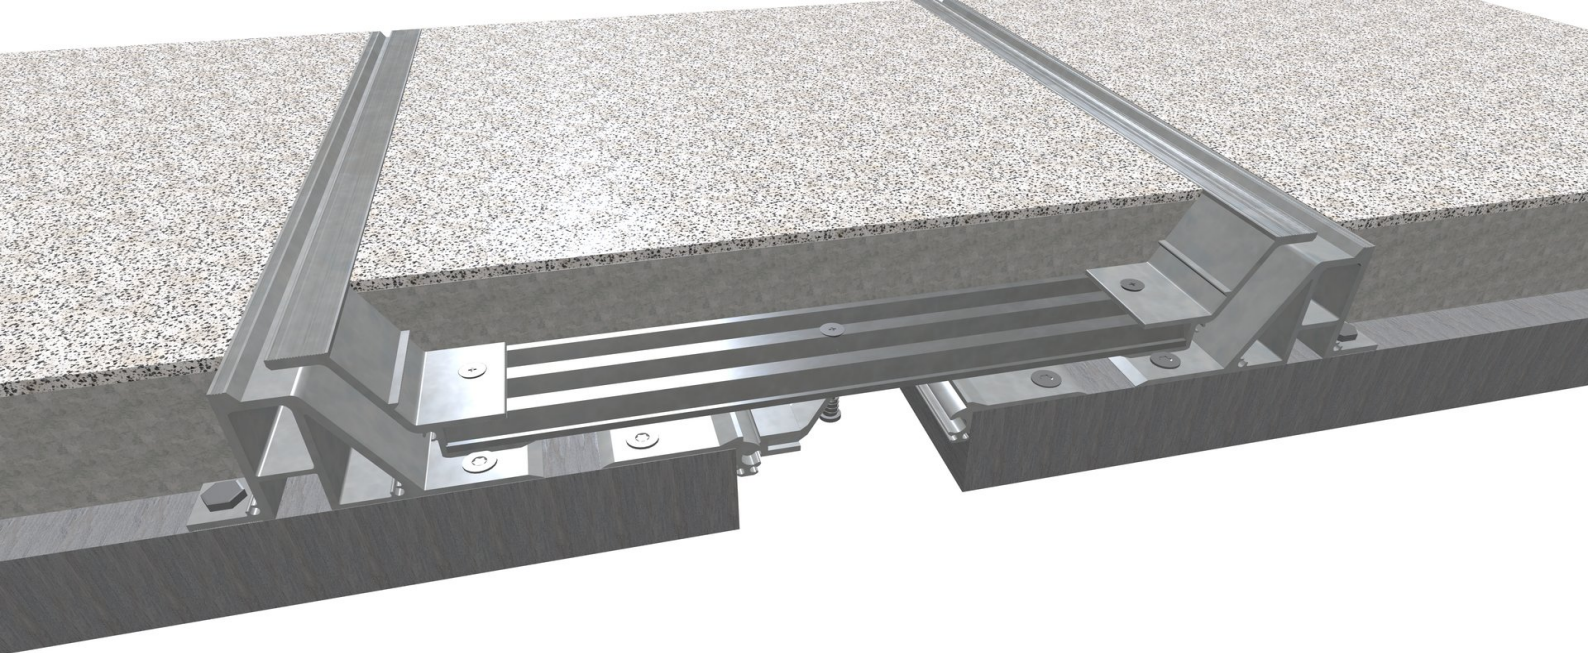

ЧЕРТЁЖ

