


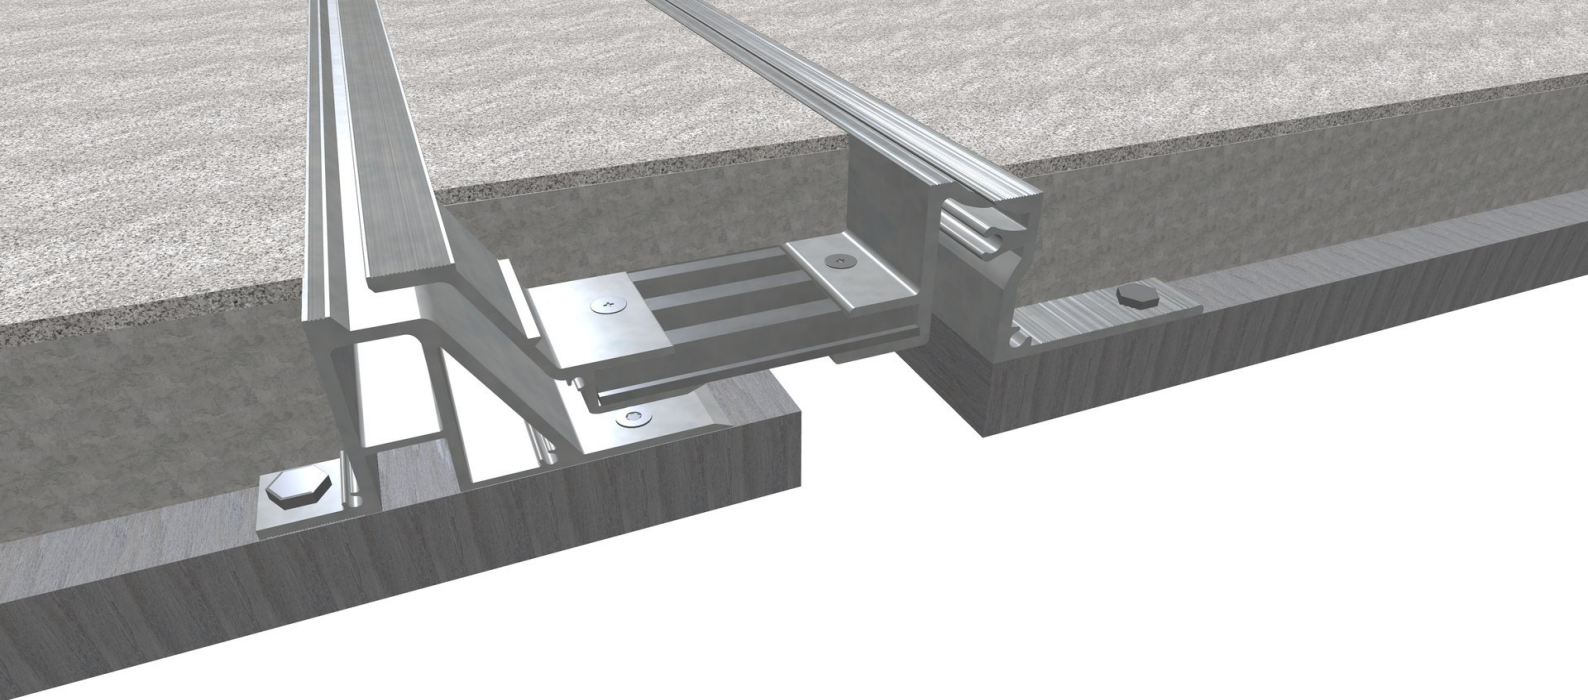

ДЕФОРМИКС Н 32 50/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 50/100 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые ТС); рассчитан на зазор 50 мм, рабочая ширина профиля 30 мм, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



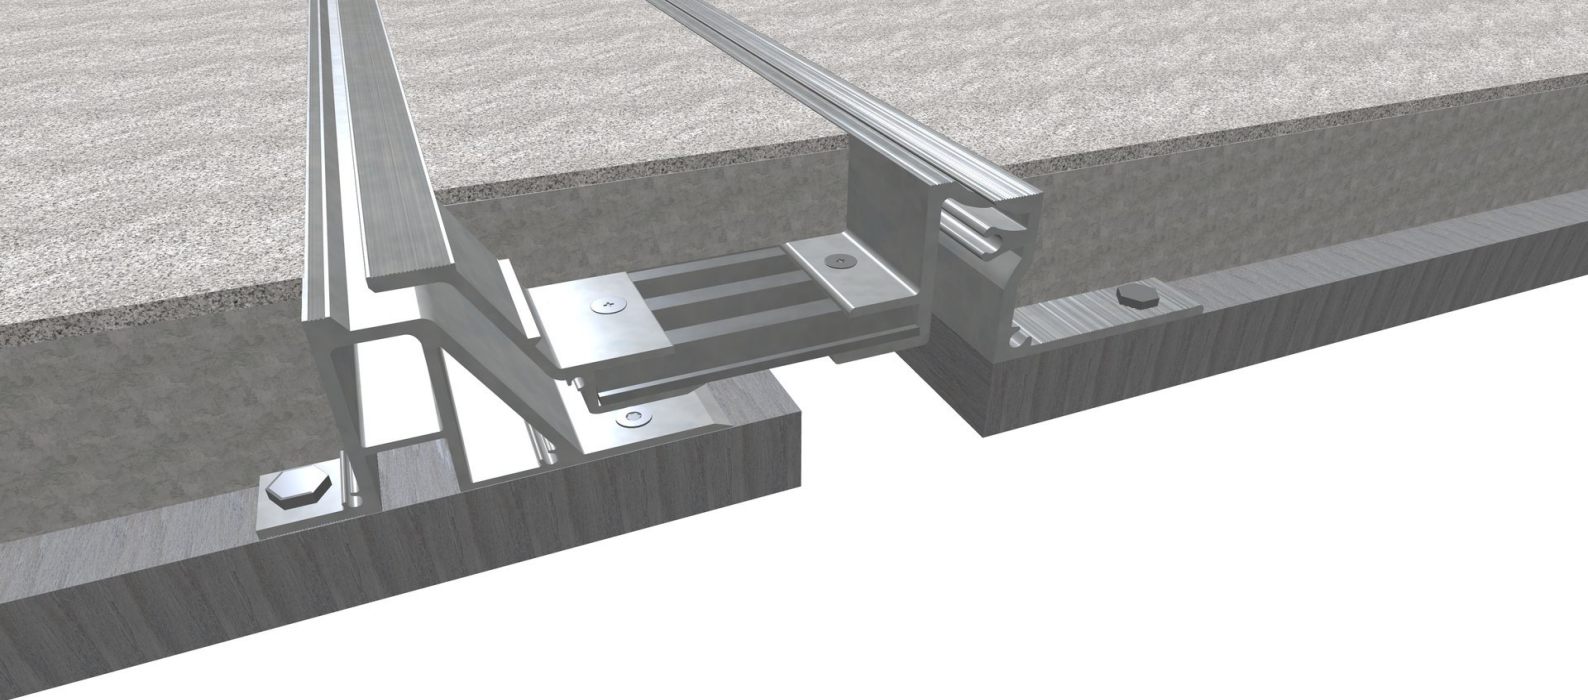

ЧЕРТЁЖ

