


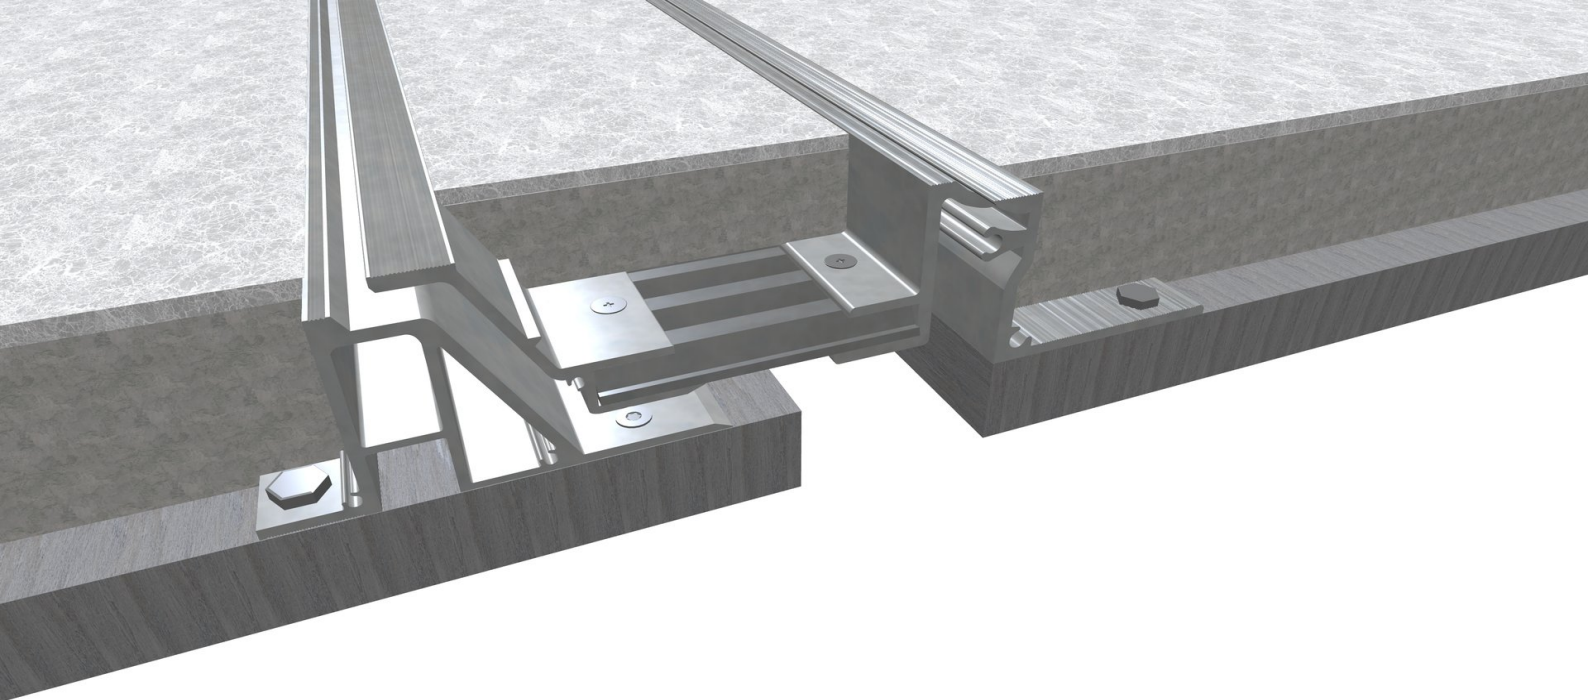

ДЕФОРМИКС Н 32 500/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 500/100 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); обслуживает швы шириной 500 мм, профиль имеет рабочую ширину 30 мм; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



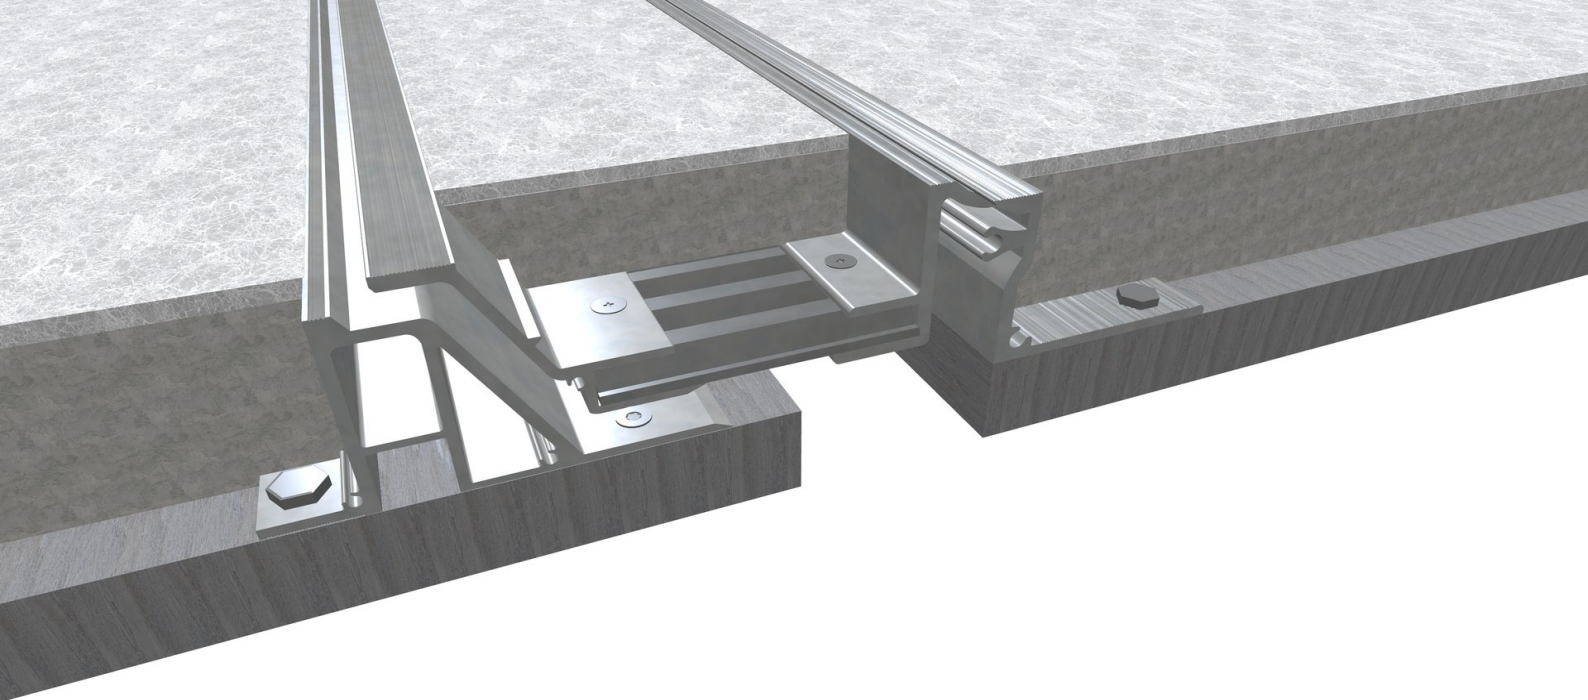

ЧЕРТЁЖ

