


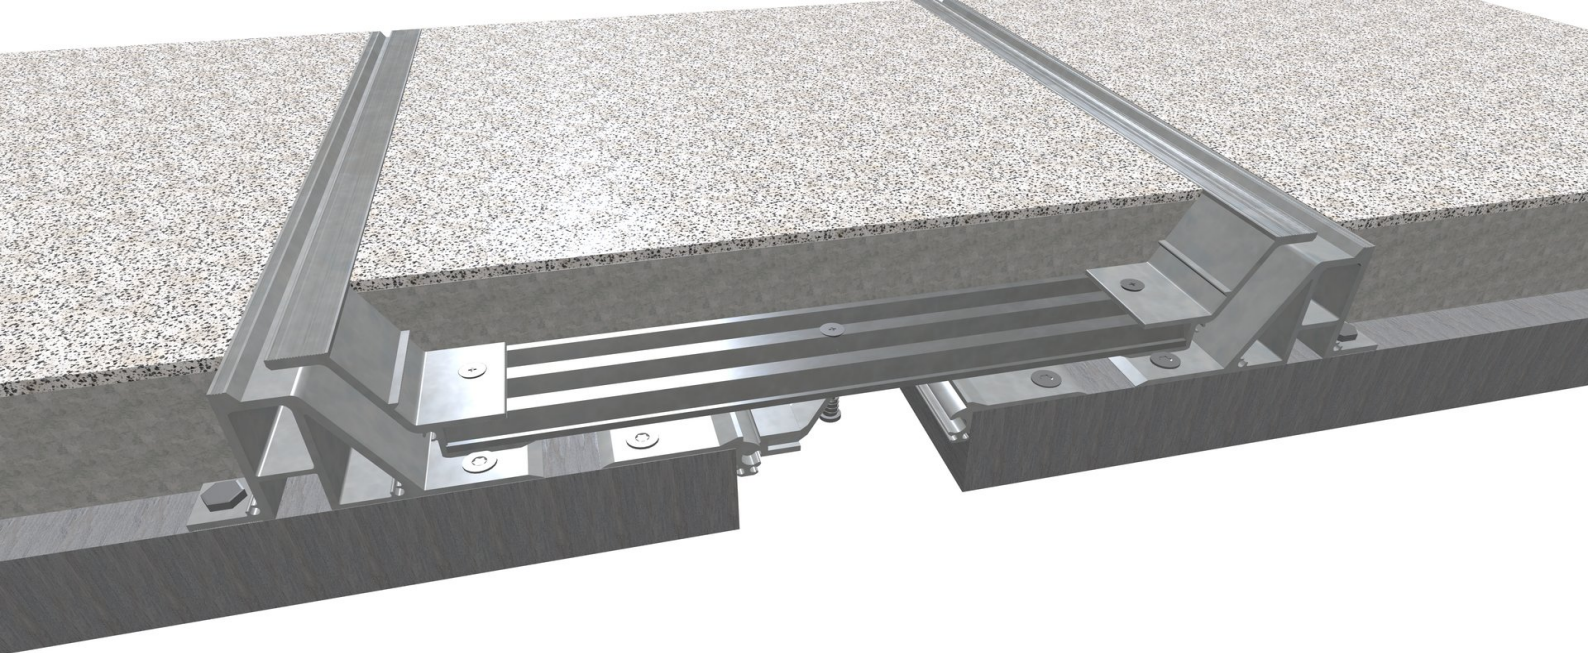

ДЕФОРМИКС Н 32 500/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 32 500/75 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для швов шириной 500 мм, ширина профиля 32 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	885
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



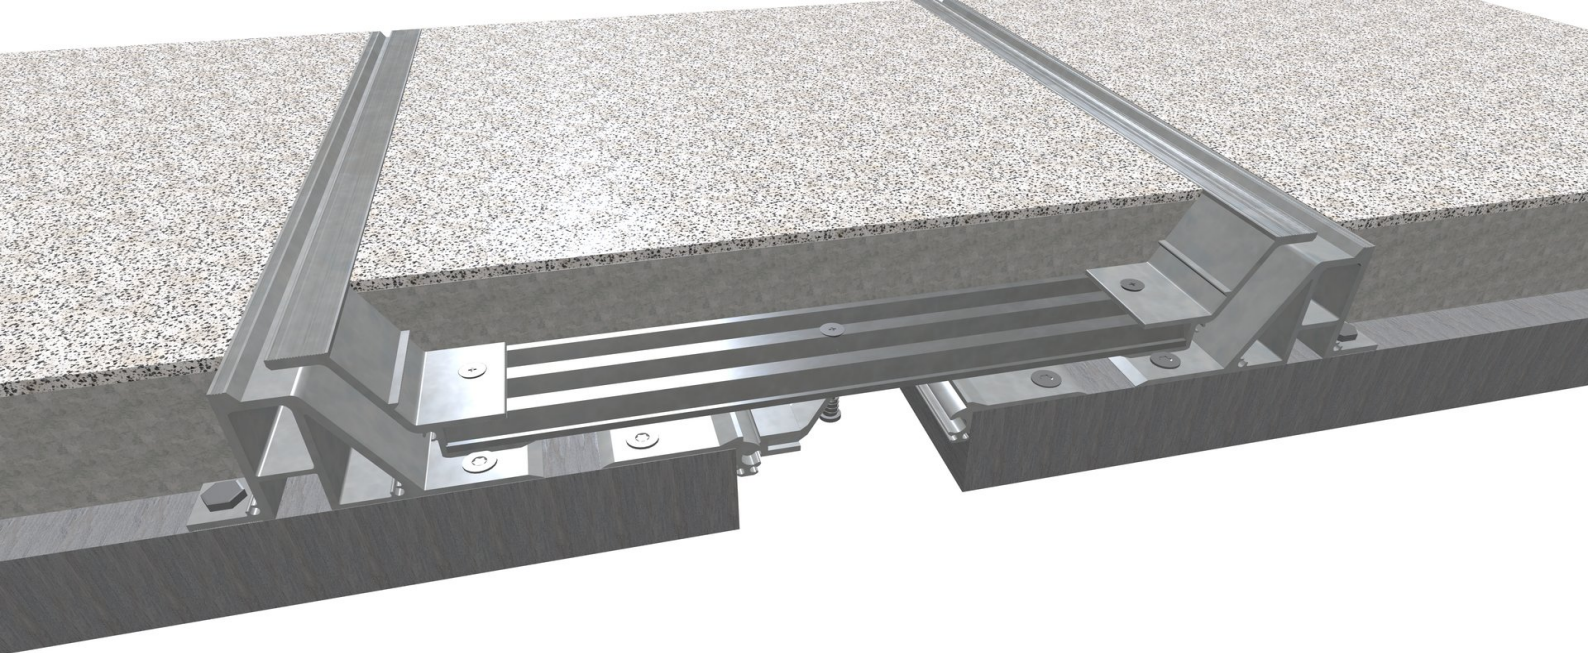

ЧЕРТЁЖ

