


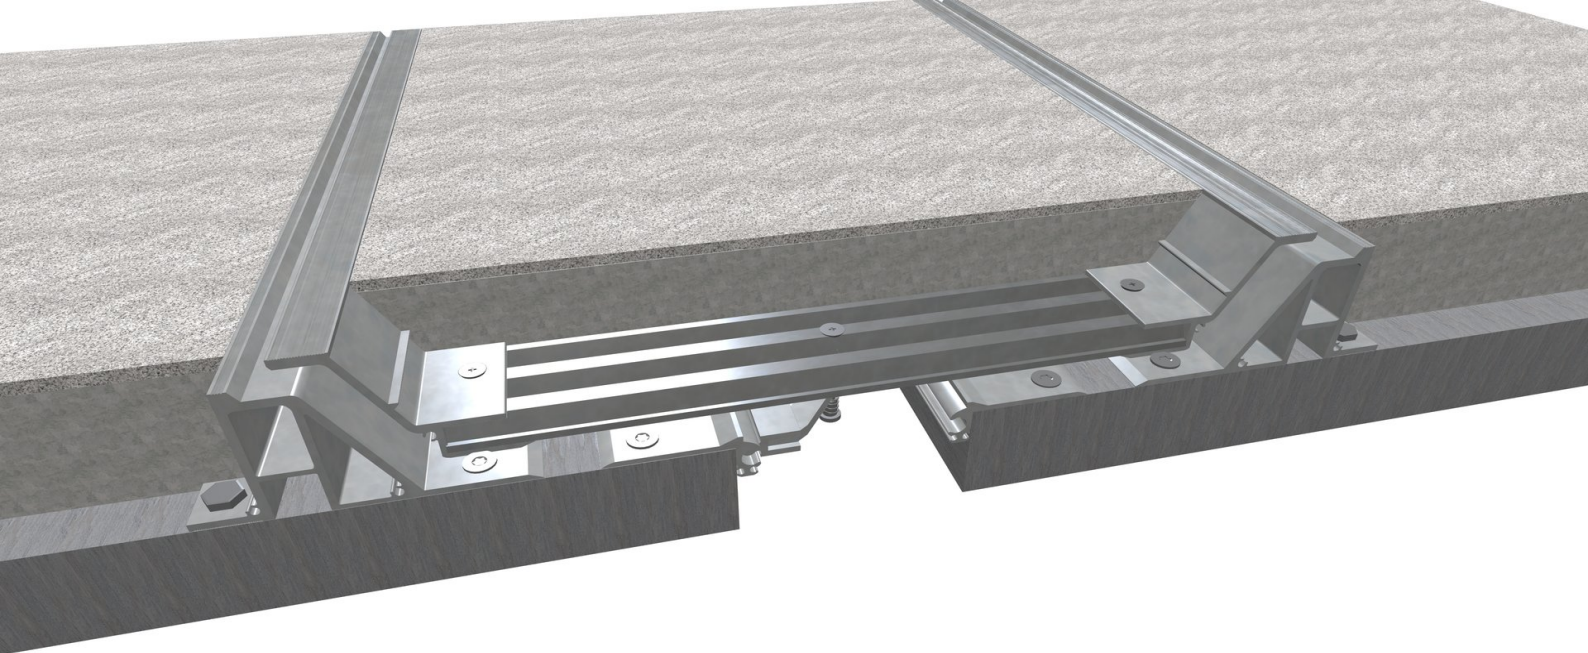

ДЕФОРМИКС Н 32 80/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 32 80/75 — алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малоинтенсивных эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 75 мм, габаритная/рабочая ширина профиля 32 мм, прямая модификация; возможна изготовление по ТЗ (коррекция геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	32
Ширина профиля, мм	410
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



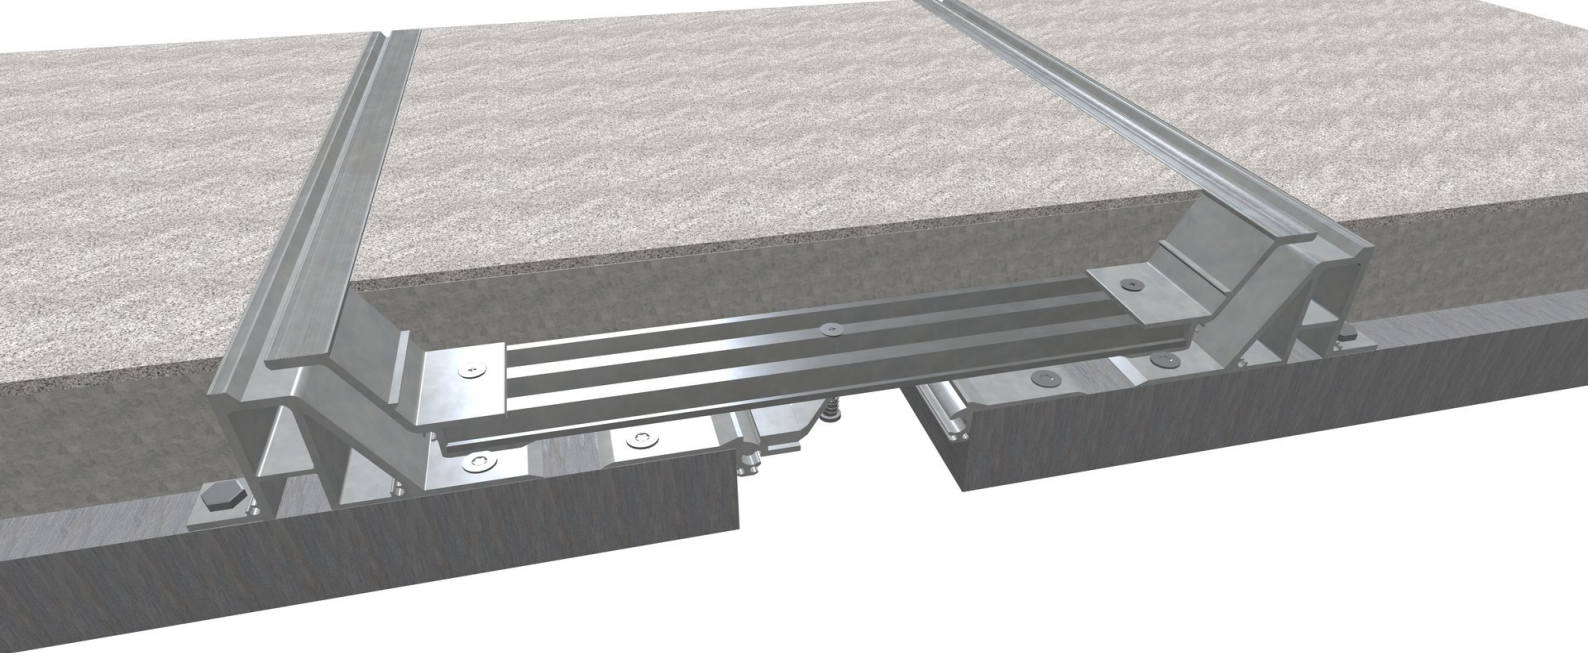

ЧЕРТЁЖ

