


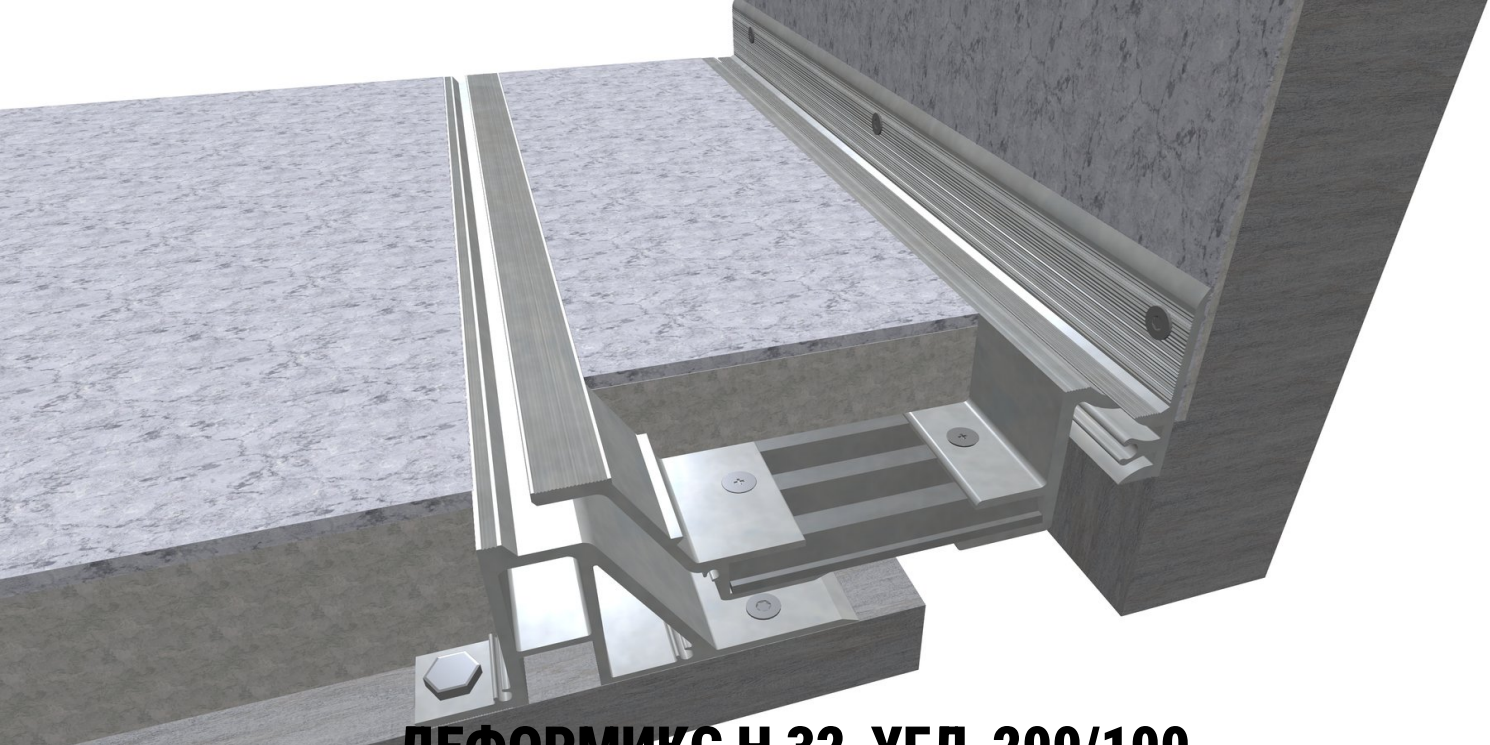

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-200/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 32-УГЛ-200/100 в угловом исполнении, рабочая ширина 32 мм, предназначен для закладного монтажа в деформационных швах полов шириной 200 мм при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Обеспечивает компенсирование перемещений шва; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	32
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



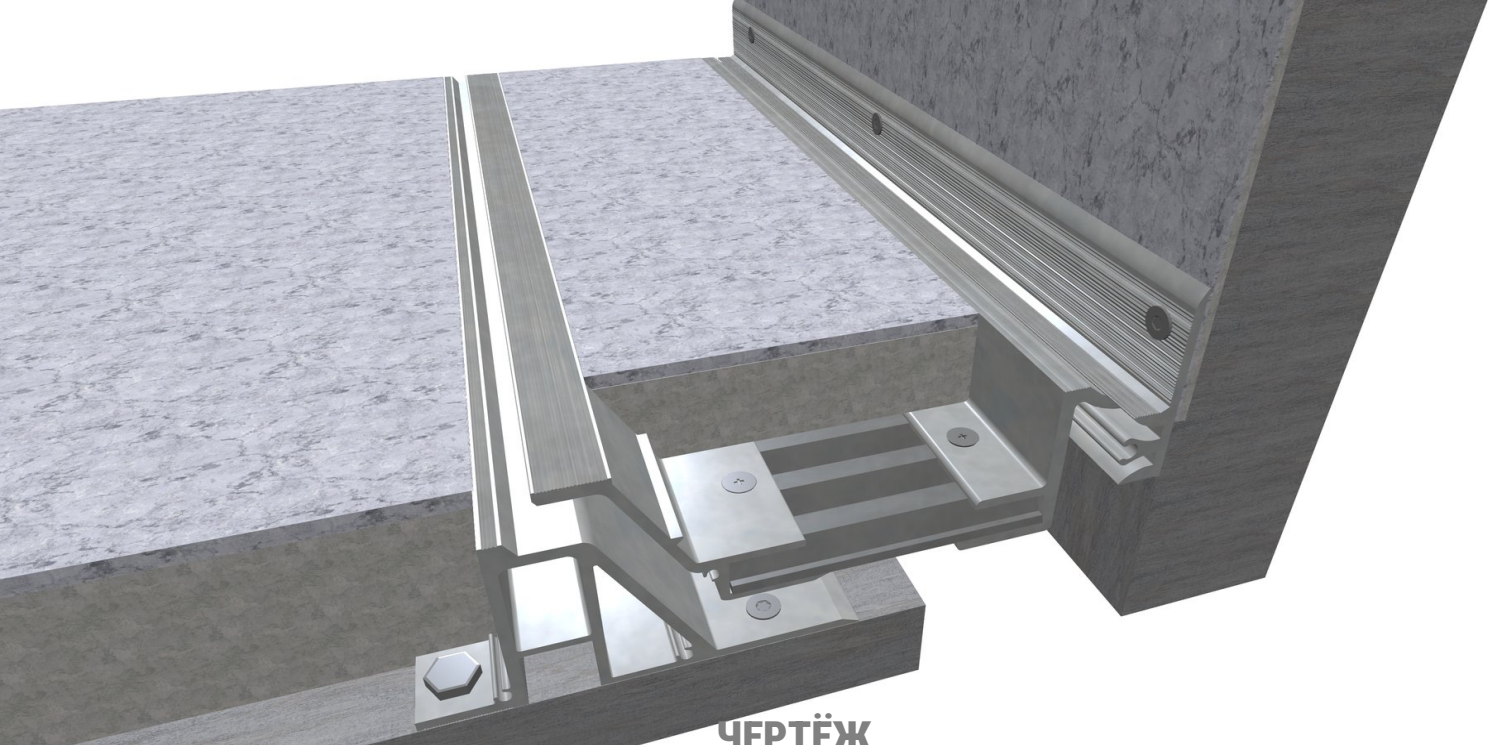

ЧЕРТЁЖ

