


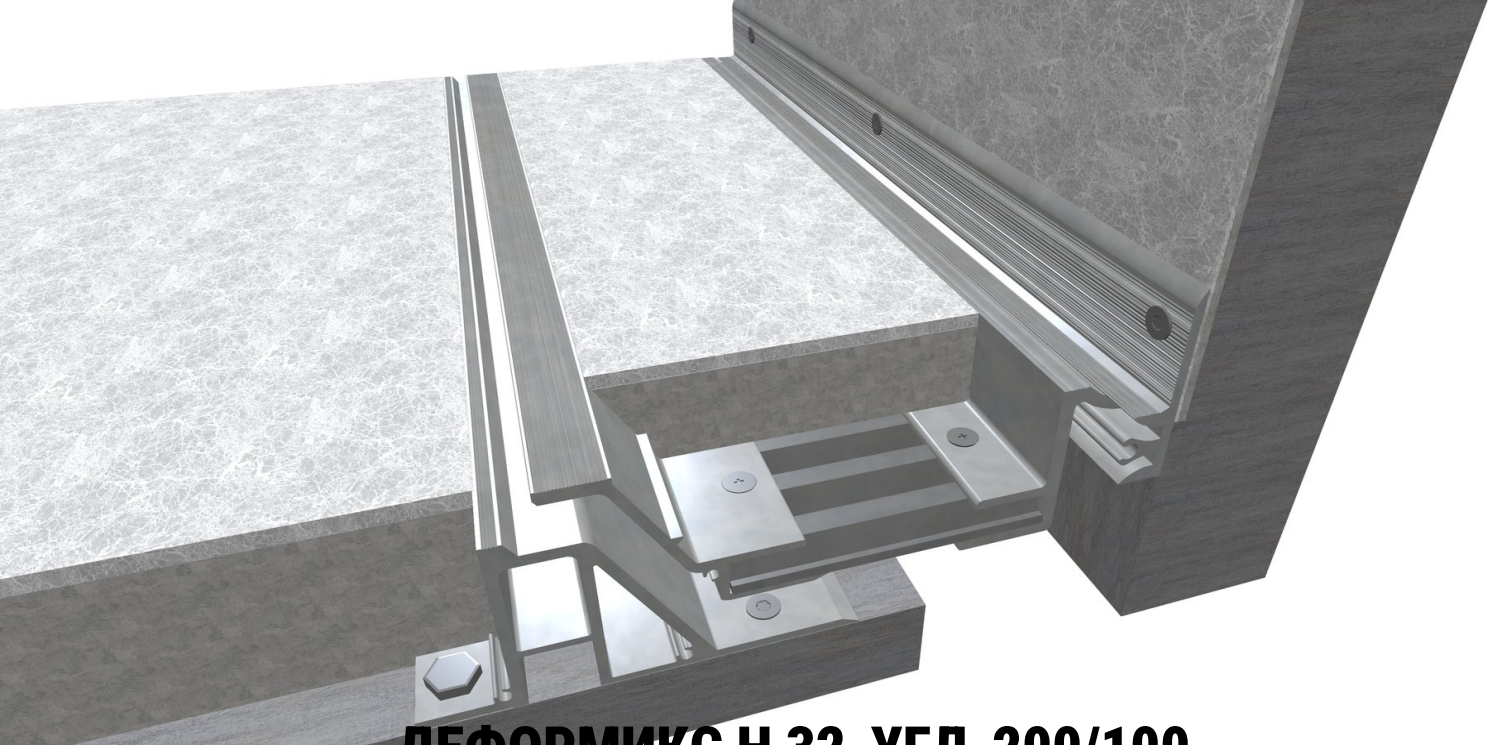

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-200/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 32-УГЛ-200/100 — алюминиевый угловой профиль закладного монтажа для деформационных швов в полах при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомашины); рассчитан на швы шириной 200 мм, ширина профиля 30 мм. Обеспечивает защиту кромок, равномерное распределение контактных нагрузок и компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных перемещений; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



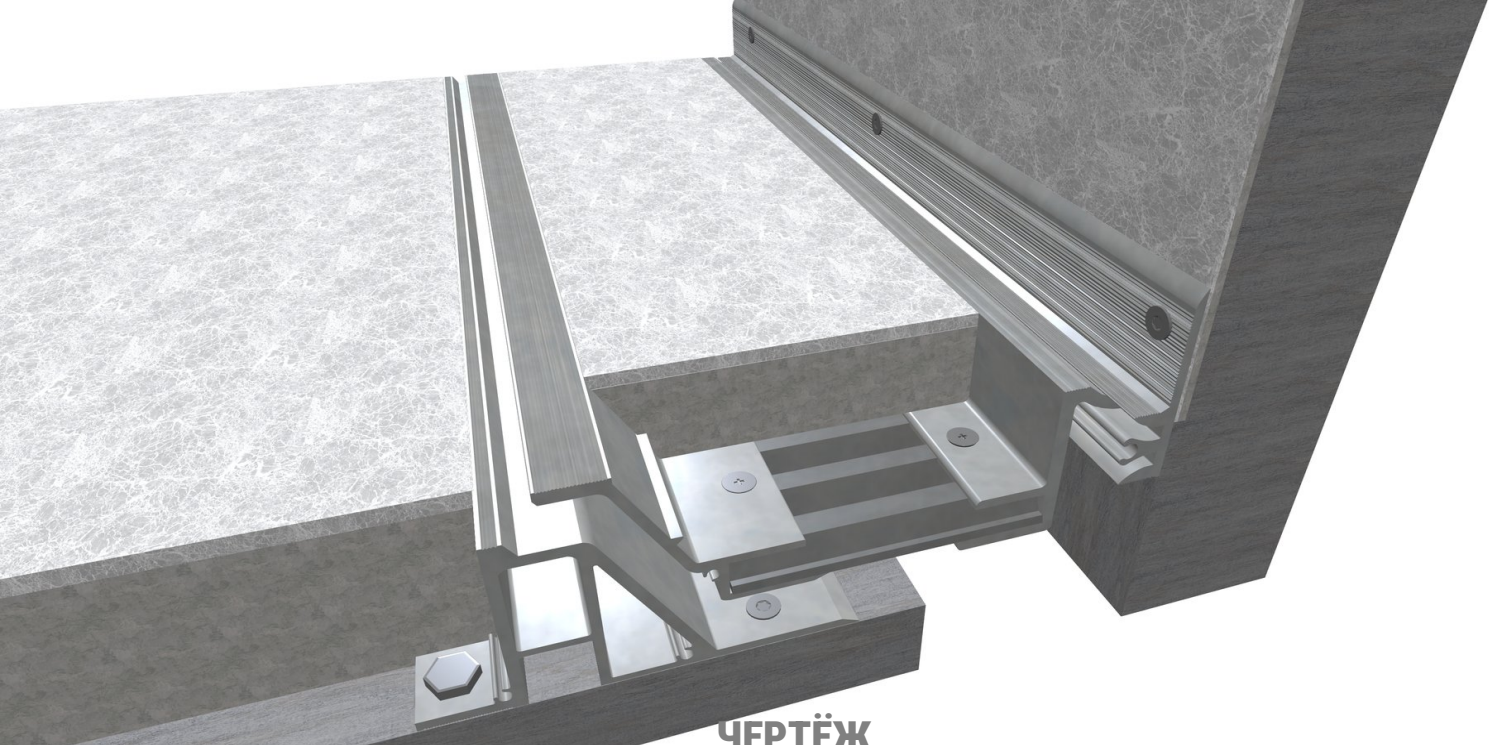

ЧЕРТЁЖ

