


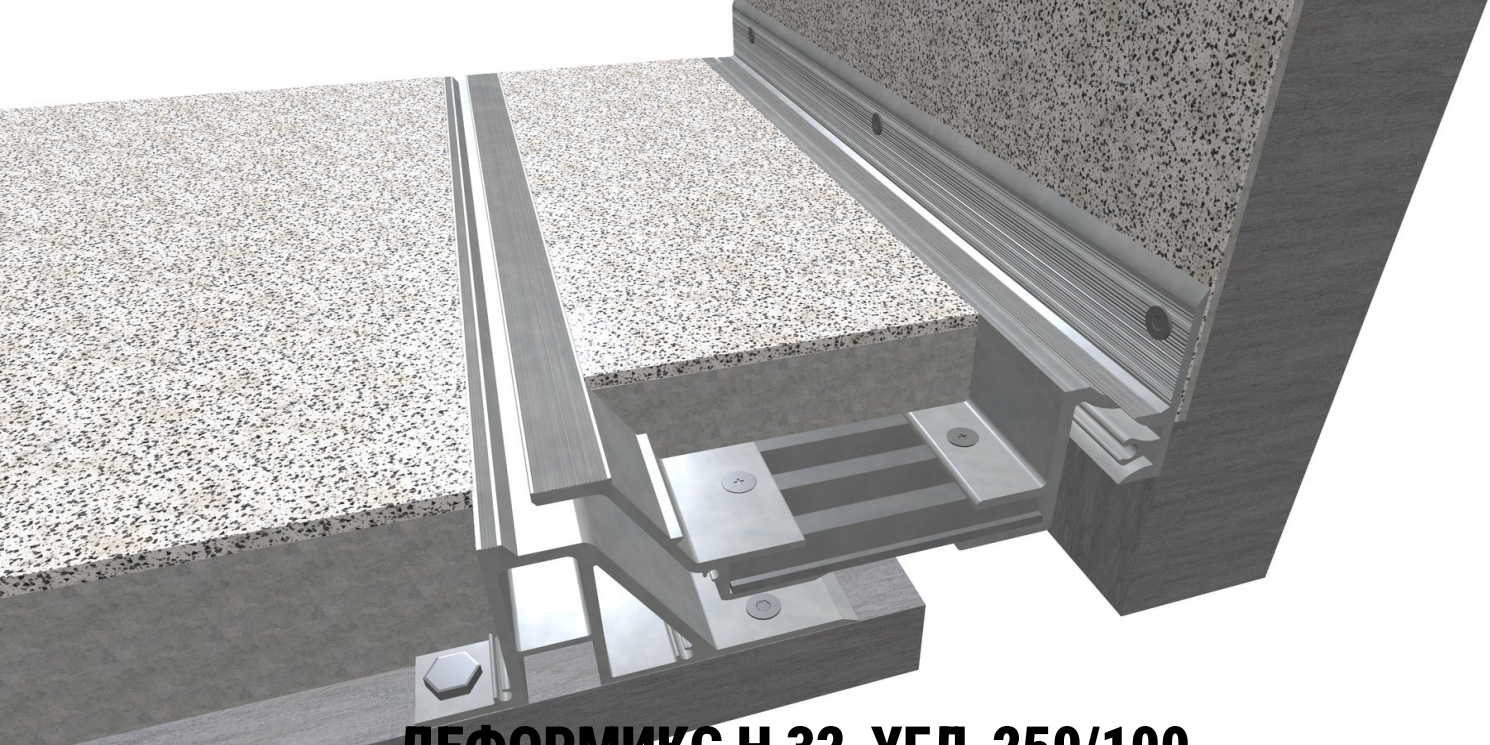

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-250/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой закладной профиль Deformix Н 32-УГЛ-250/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низкоинтенсивных эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение); рассчитан на ширину шва 250 мм, фактическая ширина профиля 30 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



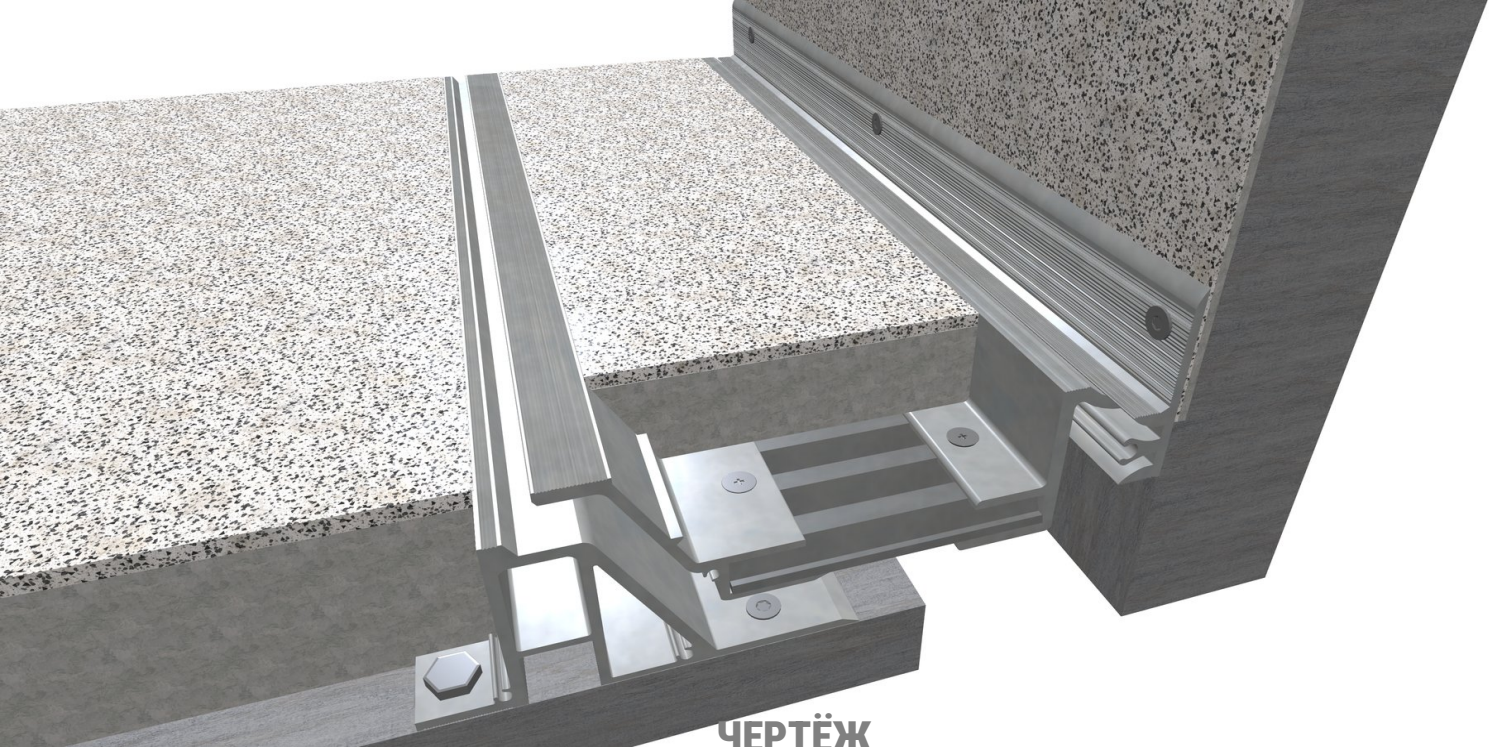

ЧЕРТЁЖ

