


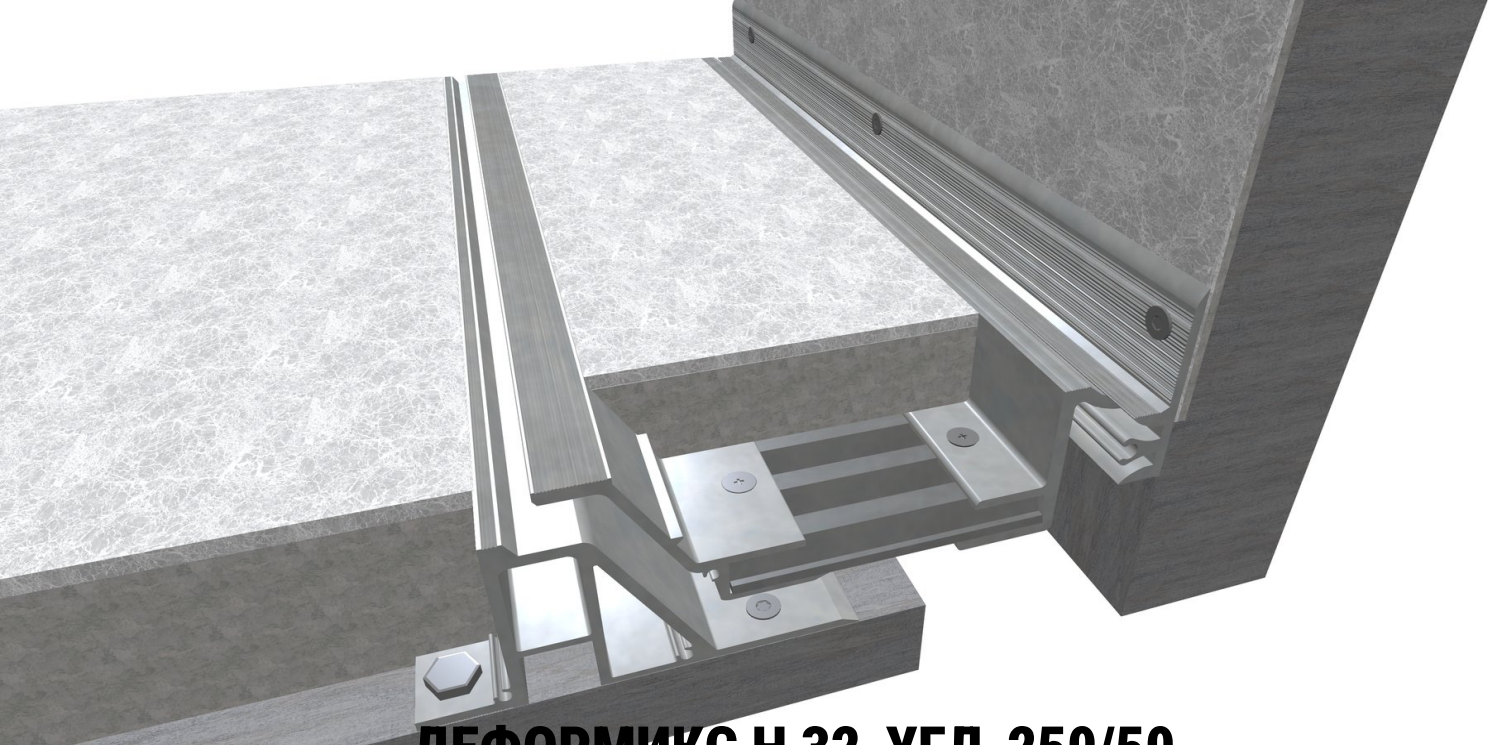

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-250/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный закладной угловой профиль Deformix Н 32-УГЛ-250/50 из алюминия предназначен для формирования деформационных швов в покрытии шириной 250 мм при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое транспортное воздействие). Рабочая ширина профиля 32 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	32
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



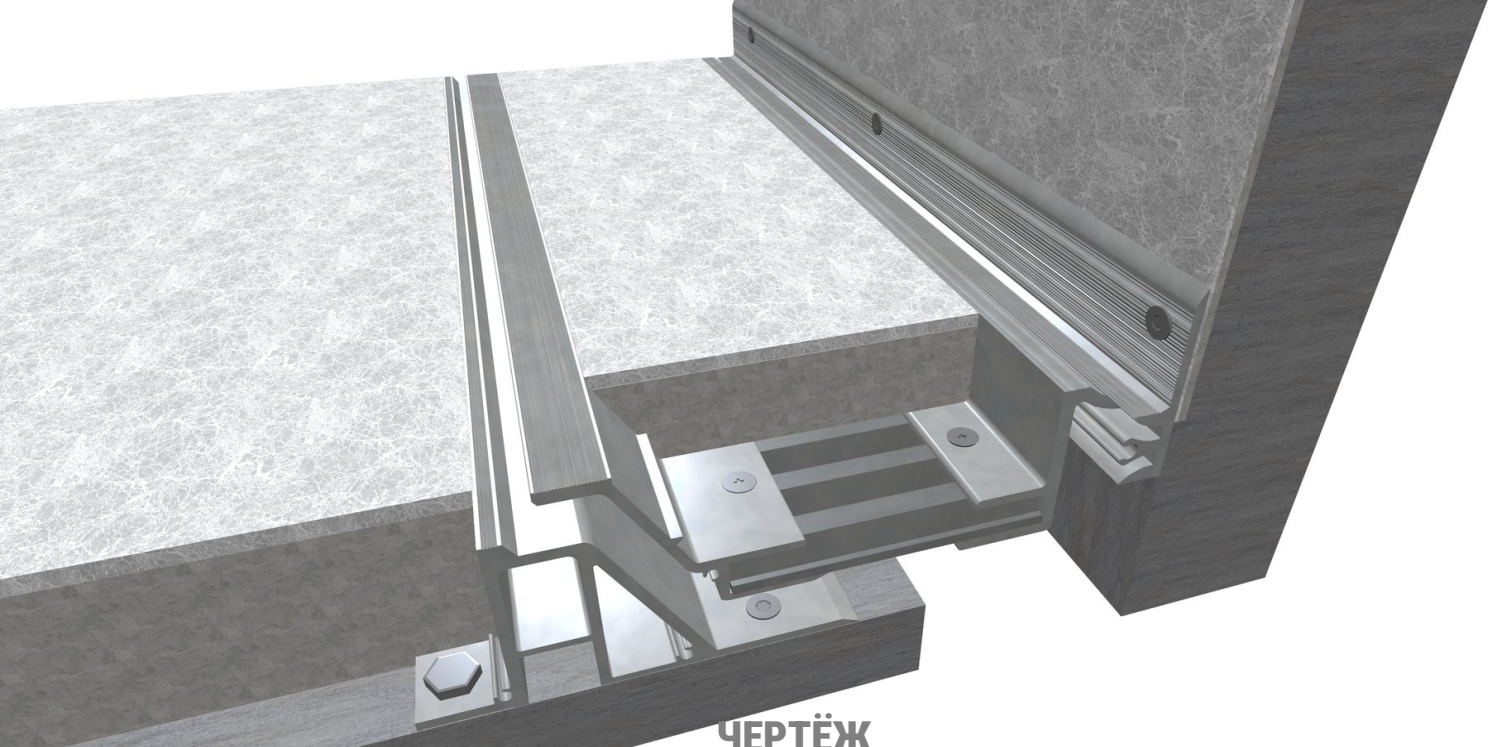

ЧЕРТЁЖ

