


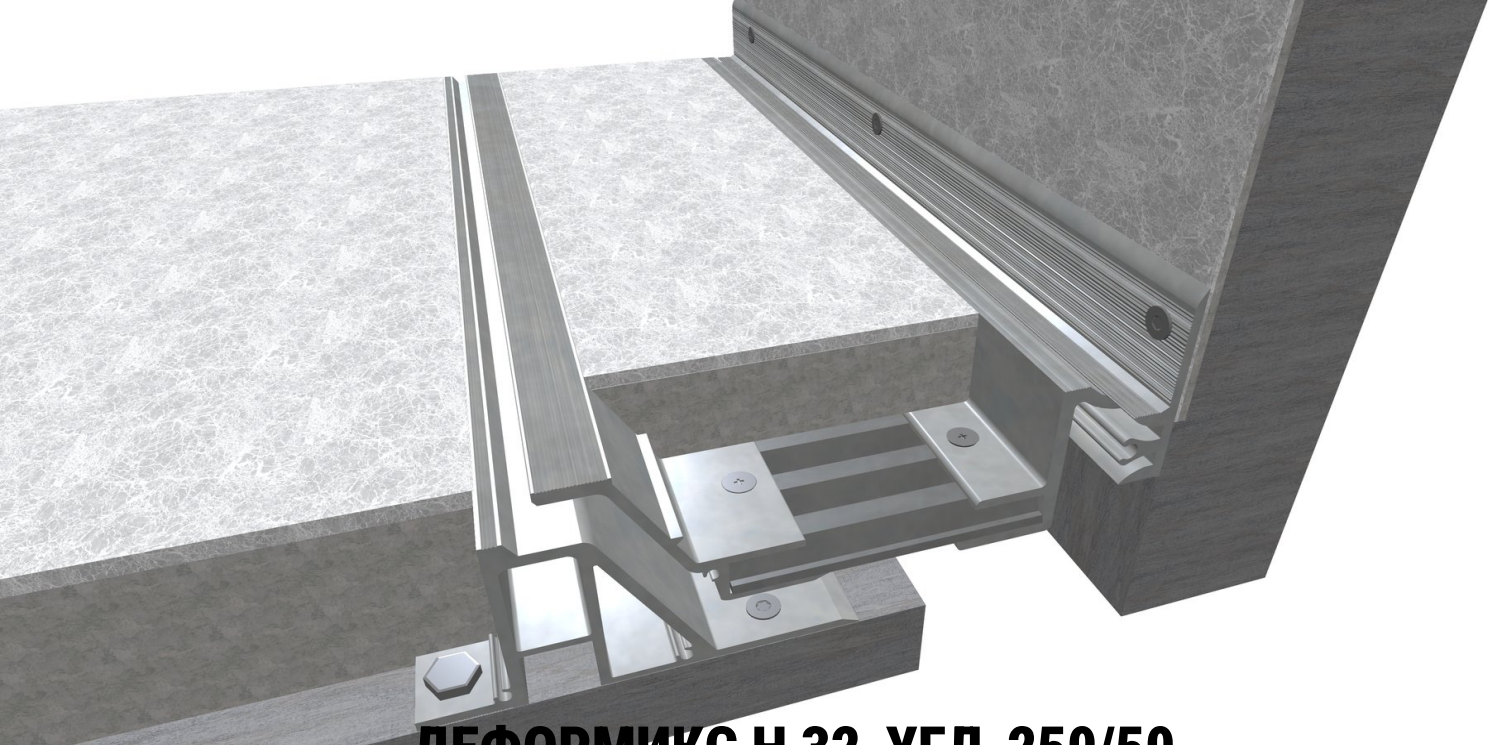

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-250/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой алюминиевый профиль Deformix Н 32-УГЛ-250/50 для закладного монтажа в деформационных швах напольных покрытий при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 250 мм, габаритная ширина профиля 30 мм. Возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



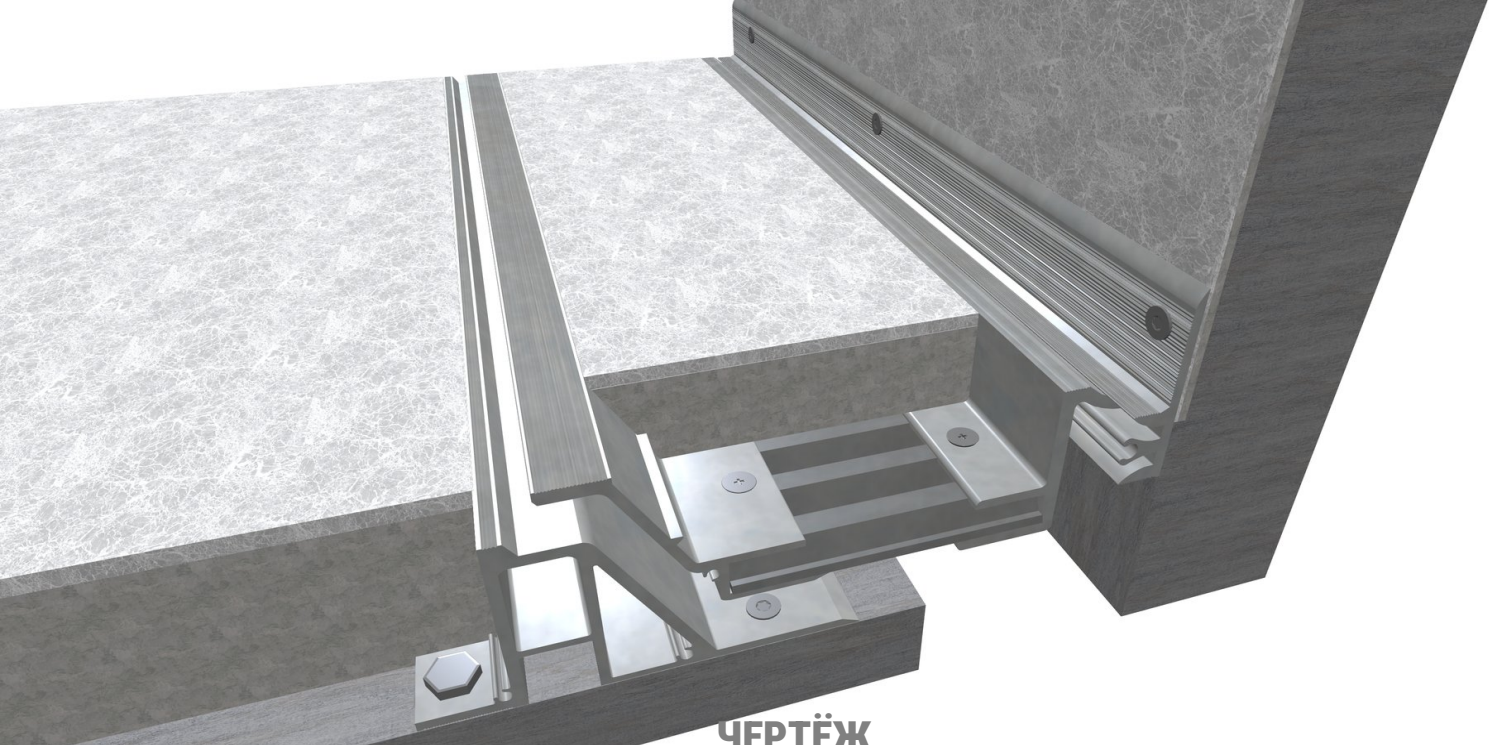

ЧЕРТЁЖ

